




TLORIS h-70cm

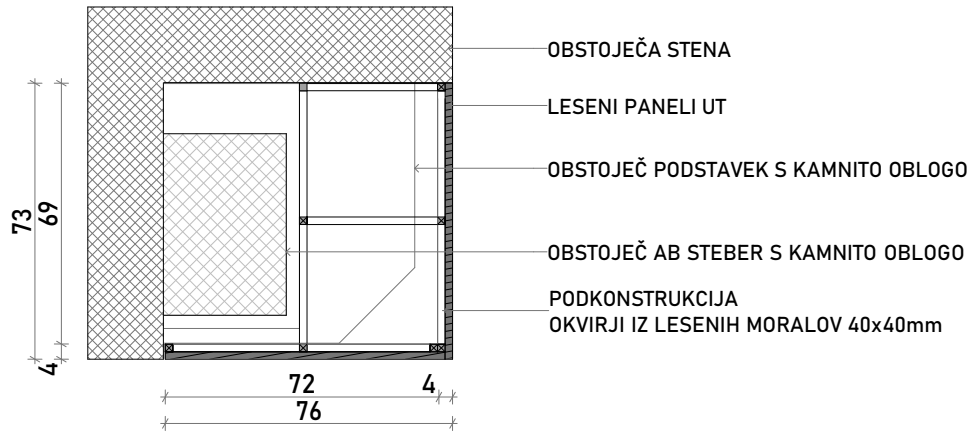

POGLED



VZDOLŽNI PREREZ

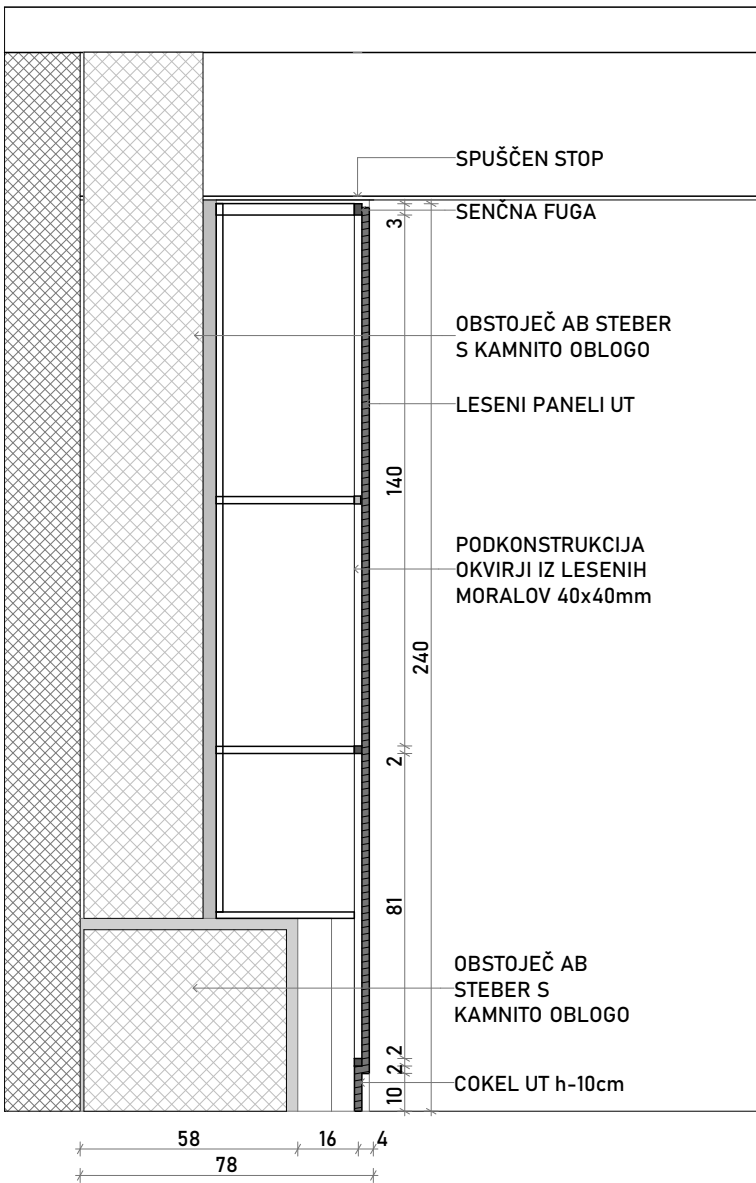

oznaka
količina
dimenzija

Pozicija P_01 je sestavljena iz stenske obloge obstoječega stebra s kamnitim podstavkom , ki je sestavljena iz dveh panelov dimenzije 76x2x240 cm in 73x2x240 cm (dxg xv). Obloga je iz 18 mm UT (ultrapas) panelov v dekorju lesa, ki so nevidno pritrjeni na leseno podkonstrukcijo. Podkonstrukcijo sestavljajo okvirji iz lesenih moralov dimenzije 40x40 mm. Spodnji del obloge je 10 cm nad nivojem finalnega tlaka (dvignjena od tal) in se začne nad obstoječo nizkostensko kamnito oblogo. Med novim spuščnim stropom in oblogo se izvede senčno fugo v višini 10-20 mm. Vsi robovi so obelani z ABS nalimki (1mm) v enakem dekorju kot paneli. Spodaj je obloga zaključena z 10 cm visokim coklom iz UT, v enaki obdelavi kot panel. Vsi robovi so zaključeni z abs nalimki. Obstoječih kamnitih oblog se ne odstranjuje, ampak se jih skriva z novimi lesenimi oblogami.


Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi.

splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbišča so v beli barvi
v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice


vse mere kontrolirati na objektu samem veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov			
PLAN ★ B		plan b d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21/b 2000 Maribor	plan b d.o.o. arhitekturni biro Mesarska cesta 4 1000 Ljubljana
		IZS 2436	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
		št. projekta 2123/2021	
objekt	UKC MB_AVLA	vrsta dokum	PZI
risba	P_01	merilo	1:20
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028	št. lista	01

Nepooblaščno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!


TLORIS h-70cm



POGLED



VZDOLŽNI PREREZ



oznaka
količina
dimenzija


Pozicija P_02 je sestavljena iz stenske obloge obstoječega stebra s kamnitim podtavkom, ki je sestavljena iz dveh panelov dimenzije 96x2x240 cm in 66x2x240 cm (dxgxv). Obloga je iz 18 mm UT (ultrapas) panelov v dekorju lesa, ki so nevidno pritrjeni na leseno podkonstrukcijo. Podkonstrukcijo sestavljajo okvirji iz lesenih moralov dimenzije 40x40 mm oz. po potrebi večjih dimenzij. Spodnji del obloge je 10 cm nad nivojem finalnega tlaka (dvignjena od tal) in se začne nad obstoječo nizkostensko kamnito oblogo. Med novim spuščnim stropom in oblogo se izvede senčno fugo v višini 10-20 mm. Vsi robovi so obelani z ABS nalimki (1mm) v enakem dekorju kot paneli. Spodaj je obloga zaključena z 10 cm visokim coklom iz UT, v enaki obdelavi kot panel. Vsi robovi so zaključeni z abs nalimki. Obstoječih kamnitih oblog se ne odstranjuje, ampak se jih skriva z novimi lesenimi oblogami.

Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi

splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbišča so v beli barvi
v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice

vse mere kontrolirati na objektu samem veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov			
PLAN ★ B		plan b d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21/b 2000 Maribor	plan b d.o.o. arhitekturni biro Mesarska cesta 4 1000 Ljubljana
		IZS 2436	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
		št. projekta 2123/2021	
objekt	UKC MB_AVLA		vrsta dokum PZI
risba	P_02		merilo 1:20
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028		št. lista 02


Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!



dimenzija

Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs
nalimki v enaki barvi

Ročaji: kovinski profili izdelani po meri, prašnobarvani v RAL 9011, glej detajl D1



spoštoval: izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme

dobavitelj gostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !

kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!

izvrtine za nastavitve višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa

oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)

vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbitišča so v beli barvi

v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov


PLAN ★ 02 plan b.d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 11b 2000 Maribor		plan b.d.o.o. arhitekturni biro Mesarska cesta 4 1000 Ljubljana		IZŠ 2436 tel.: +386 (0)2 251 01 666 fax: +386 (0)2 251 01 607 email: info@plan.si url: www.plan.si	
objekt	UKC MB_AVLA		št. projekta 2123/2021		
risba	P_03		vrsta dokum	PZI	
vodja projekta	UOŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028		merilo	1:20, 1:50	
			št. lista	03	

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

oznaka
količina
dimenzija

Pozicijo P_04 sestavljajo stenske obloge okoli vrat dvigal in vrat ob dvigalih. skupna dimenzija pozicije je 627x4x240 cm (šxgxv).Obloge so sestavljene iz panelov (iz 18 mm UT), ki so nevidno pritrjeni na leseno podkonstrukcijo. Podkonstrukcijo sestavljajo okvirji iz lesenih moralov dimenzije 20x40 mm ki so pritrjeni na stene. Spodnji del obloge je 10 cm nad nivojem finalnega tlaka (dvignjena od tal). Obloga ima 10 cm visok cokel iz UT v enakem dekorju kot je obloga. Vsi robovi so obdelani z ABS nalimkom . Višina obloge sega do spuščene stropa. Med oblogo in novim spuščnim stropom se izvede 10-20 mm senčno fugo. Vsi robovi so obelani z ABS nalimki (1mm) v enakem dekorju kot paneli . Nad vrati dvigal in enokrilnimi vrati se izvede obloge iz enakega materiala in izgleda, da se vrh stenskih oblog višinsko poenoti. Vsi stiki proti okvirjem vrat so zaprti, brez fug zaradi čiščenja. Na leseno oblogo med vrati je pritrjen stenski linijski kovinski ročaj, prašno barvan v črno barvo RAL 9011. Ročaj je iz kovinskega profila -glej detajl. Ročaj je v steno vijačen čez oblogo in podkonstrukcijo. Dolžina ročaja je enaka dolžini obloge 2x 135 cm. Barve materialov : obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi

Ročaji: kovinski profili izdelani po meri, prašnobarvani v RAL 9011, glej detajl




splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohoštva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtišča so v beli barvi v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov


PLAN ★ B	plan b d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21/b 1000 Ljubljana	plan b d.o.o. arhitekturni biro Mavrska cesta 4 1000 Ljubljana	tel.: +386 (0)2 25 01 966 fax: +386 (0)2 25 01 967 email: info@planb.si url: www.planb.si
objekt	UKC MB_AVLA	št. projekta	2123/2021
risba	P_04	vrsta dokum	PZI
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028	merilo	1:20, 1:50
		št. lista	07

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!


TLORIS h-220cm




POGLED

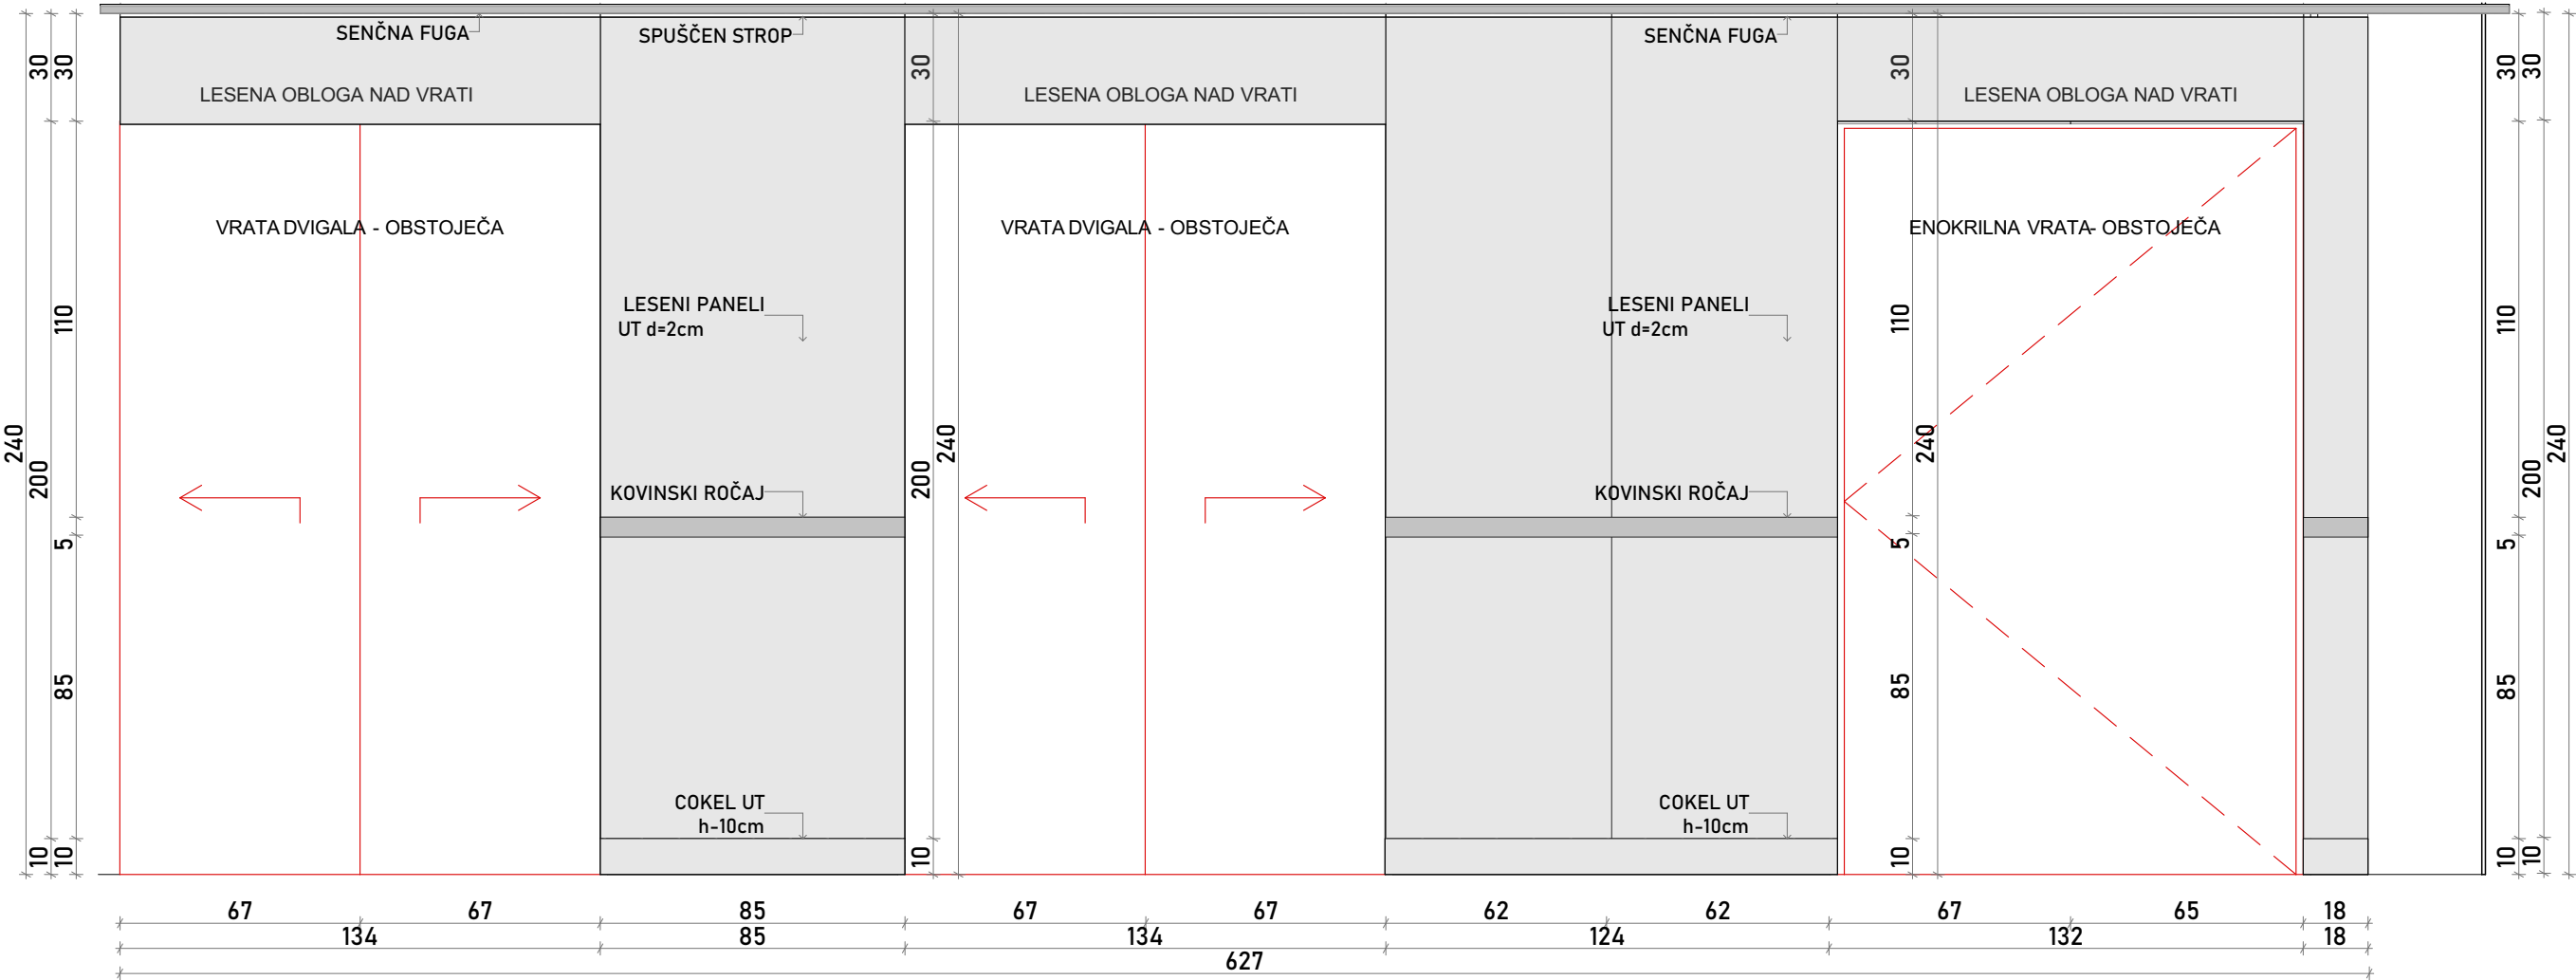

PREČNI PREREZ




PREČNI PREREZ



Pozicija P05 je sestavljena iz stenske obloge skupne dimenzije 590x4cm (šxg) višina pa se spreminja in prilagodi liniji obstoječega rastrskega spuščenega stropa, ki je delno raven in delno v poševnini (glej načrt). Višina stropa se spreminja od 290 do 255 cm. Višina obloge se spreminja, tako da sledi liniji spuščenega stropa. Med novim spuščnim stropom oblogo se izvede senčno fugo v višini 10-20 mm. Obloga je sestavljena iz osmih enakih panelov širine 74 cm (iz 18 mm UT), ki so nevidno pritrjeni na leseno podkonstrukcijo. Podkonstrukcijo sestavljajo okvirji iz lesenih moralo dimenzije 20x40 mm. Spodnji del obloge je 10 cm nad nivojem finalnega tlaka (dvignjena od tal) in se začne nad obstoječo nizkotskono kamnito oblogo. Pod oblogo se izvede nov cokol iz UT v višini 10 cm v enaki obdelavi kot paneli.Vsi robovi so obelani z ABS nalimki (1mm) v enakem dekorju kot paneli. Na leseno oblogo je pritrjen stenski linijski kovinski ročaj, barvan v črno barvo RAL 9011. Ročaj je iz kovinskega profila -glej detajl). Ročaj je v steno vijačen čez oblogo in podkonstrukcijo. Dolžina ročaja je enaka dolžini obloge - 5,90 m.


Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs
nalimki v enaki barvi




Ročaji: kovinski profili izdelani po meri, prašnobarvani v RAL 9011, glej detajl

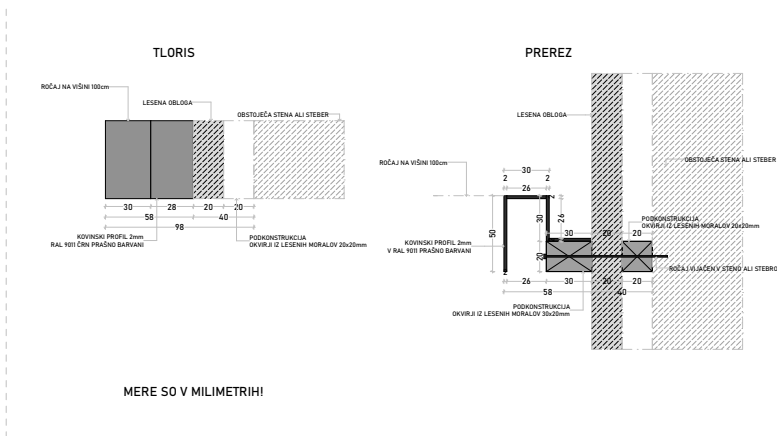

splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu!
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrstne za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letjivo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtišča so v beli barvi v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov

	plan 5 d.o.o. prihodnik lase Gregorčičeva 21/b 2000 Maribor	plan 5 d.o.o. prihodnik lase Menekna cesta 4 1000 Ljubljana	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax: +386 (0) 25 01 967 e-mail: info@priba.si url: www.priba.si
	IZS 2436		
objekt	UKC MB_AVLA		
risba	P_05		
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028		
		št. projekta	2123/2021
		vrsta dokum	PZI
		merilo	1:20, 1:50
		št. lista	08




Pozicijo P_006 sestavljata visoka omara ter obloga stebra in stene na drugi strani stene z drsnimi vrati. Skupna dimenzije je 108x57x289 cm. Dimenzija visoke omare je 32x57x289cm (šxv). Omara je iz iverala in po višini sestavljen iz dveh korpusov, spodnji, ki je višine 10 cm ima vgrajen koš za smeti, izdelan po meri. Nad košem so nihajna vrata iz UT. Zgornji del korpusa je razdeljen na dve polovici. Vsaka ima krilna vrata. Ena so steklena (iz 10 mm transparentnega kaljenega stekla), zgoraj pod stropom pa polna - iz iverala. V korpusu so višinsko nastavljive police. Vrata omare se zaklepajo.Regal in obloga imata 10 cm visok cokol iz UT. Vsi robovi so obdelani z abs nalimki v enakem dekorju kot paneli. Obloga ima podkonstrukcijo sestavljeno iz iz lesenih moralov dimenzije 20x40 mm. Spodnji del obloge je 10 cm nad nivoom finalnega tlaka (dvignjena od tal) in se začne nad obstoječo nizkostensko kamnito oblogo, pod paneli se izvede novo oblogo (UT cokol višine 10 cm, ki zakrije obstoječi kamen). Med novim spuščnim stropom in oblogo ter omaro se izvede senčno fugo v višini 10–20 mm. Vsi robovi so obelani z ABS nalimki (1mm) v enakem dekorju kot paneli. Obloga prekrije obstoječo kamnito oblogo stebra in se nadaljuje do zasteklitve atrija. Na leseno oblogo in omaro je pritrjen stenski linjski kovinski ročaj, barvan v črno barvo RAL 9011. Ročaj je iz kovinskega profila –glej detalj. Odpiranje vseh krilnih vratc je predvideno s ključem, brez ročaja.

Omaraica ima skupaj z oblogo za podnožje cokol višine 10 cm, ki je v celoti izdelan iz UT. Vsi robovi so obdelani z abs nalimki.

P_06


OBLOGA PRI STEBRU Z REGALOM

TLORIS h-150cm




POGLED

TLORIS h-60cm





VZDOLŽNI PREREZ

POGLED - OBLOGA NA DRUGI STRANI STENE




VZDOLŽNI PREREZ

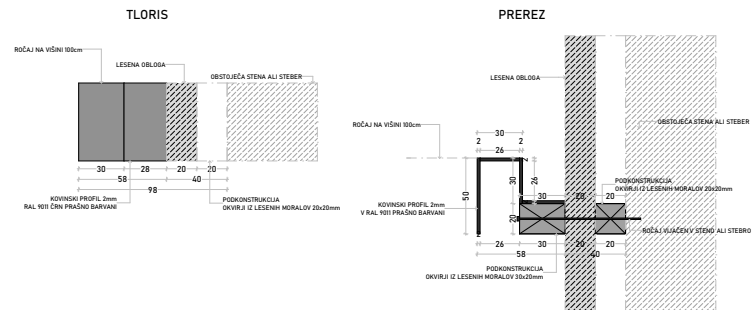

MERE SO V MILIMETRIH

splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohoštva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstuinalnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati odno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vse notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtišča so v beli barvi
v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov

	plan b d.o.o. arhitekturni biro Čragerova 21/b 2000 Maribor	plan b d.o.o. arhitekturni biro Mestna cesta 4 1000 Ljubljana	UZS 2436	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax: +386 (0)2 25 01 957 e-mail: info@planb.si url: www.planb.si
	št. projekta 2123/2021			
objekt	UKC MB_AVLA			vrsta dokum PZI
risba	P_O6			merilo 1:20, 1:50
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028			št. lista 05


Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah

oznaka
količina
dimenzija

Pozicija P_07 je sestavljena iz stenske obloge skupne dimenzije 334x75X290 cm (šxgXV). Med novim spušenim stropom oblogo se izvede senčno fugo v višini 10-20 mm. Obloga je sestavljena iz stenskih panelov različnih dimenzij (glej načrt) iz 18 mm UT, ki so nevidno pritrjeni na leseno podkonstrukcijo. Pet panelov sega od cokla do stropa, eden pa je nad obstoječimi vrati. Višino tega panela je potrebno izmeriti na licu mesta. Podkonstrukcijo sestavljajo okvirji iz lesenih moralov dimenzije 20x40 mm. Spodnji del obloge je 10 cm nad nivojem finalnega tlaka (dvignjena od tal) in se začne nad obstoječo nizkostensko kamnito oblogo. Pod oblogo se izvede nov cokel iz UT v višini 10 cm v enaki obdelavi kot paneli.Vsi robovi so obelani z ABS nalimki (1mm) v enakem dekorju kot paneli. Proti vratom je stranica obloge poravnana z oblogo (brez fug) zaradi čiščenja. Na leseno oblogo je pritjen stenski linijski kovinski ročaj, barvan v črno barvo RAL 9011. Ročaj je iz kovinskega profila -glej detajl. Ročaj je v steno vijačen čez oblogo in podkonstrukcijo. Dolžina ročaja je enaka dolžini obloge ki je vzporedna z vrati, panela okoli vrat (pravokotna nimata ročaja, da se lahko obstoječa vrata nemoteno odpirajo.

Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi

Ročaji: kovinski profili izdelani po meri, prašnobarvani v RAL 9011, glej detajl




splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbišča so v beli barvi
v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice


vse mere kontrolirati na objektu samem veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov			
PLAN ★ B		plan b d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21/b 2000 Maribor	plan b d.o.o. arhitekturni biro Mesarška cesta 4 1000 Ljubljana
		IZS 2436	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
		št. projekta 2123/2021	
objekt	UKC MB_AVLA		vrsta dokum PZI
risba	P_07		merilo 1:20, 1:50
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028		št. lista 12

Nepooblaščno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!


TLORIS h-220cm - NAD VRATI




TLORIS h-110cm



POGLED



PREČNI PREREZ

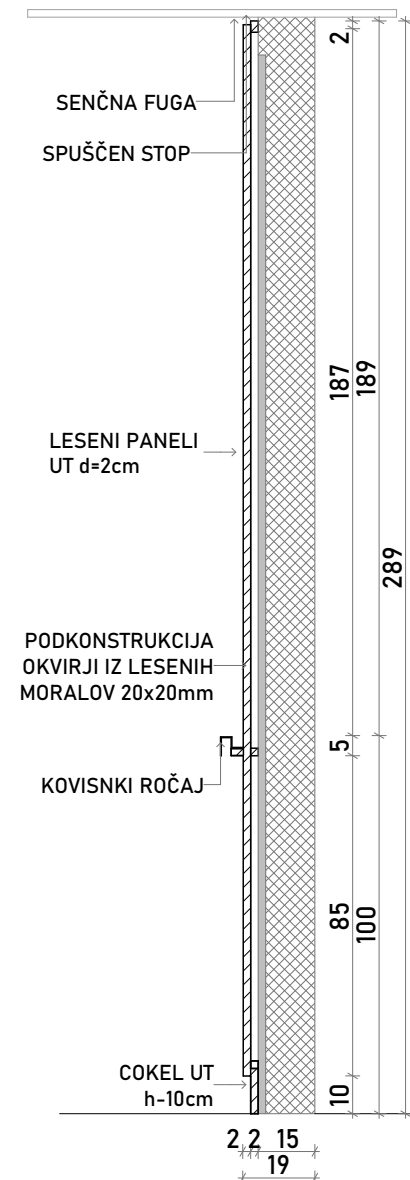

oznaka


količina

dimenzija

Pozicija P_07 je sestavljena iz stenske obloge skupne dimenzije 334x75X290 cm (šxgXV). Med novim spuščnim stropom oblogo se izvede senčno fugo v višini 10-20 mm. Obloga je sestavljena iz stenskih panelov različnih dimenzij (glej načrt) iz 18 mm UT, ki so nevidno pritrjeni na leseno podkonstrukcijo. Pet panelov sega od cokla do stropa, eden pa je nad obstoječimi vrati. Višino tega panela je potrebno izmeriti na licu mesta. Podkonstrukcijo sestavljajo okvirji iz lesenih moralov dimenzije 20x40 mm. Spodnji del obloge je 10 cm nad nivoom finalnega tlaka (dvignjena od tal) in se začne nad obstoječo nizkostensko kamnito oblogo. Pod oblogo se izvede nov cokol iz UT v višini 10 cm v enaki obdelavi kot paneli. Vsi robovi so obelani z ABS nalimki (1mm) v enakem dekorju kot paneli. Proti vratom je stranica obloge poravnana z oblogo (brez fug) zaradi čiščenja. Na leseno oblogo je pritrjen stenski linijski kovinski ročaj, barvan v črno barvo RAL 9011. Ročaj je iz kovinskega profila -glej detajl. Ročaj je v steno vijačen čez oblogo in podkonstrukcijo. Dolžina ročaja je enaka dolžini obloge ki je vzporedna z vrati, panela okoli vrat (pravokotna nimata ročaja, da se lahko obstoječa vrata nemoteno odpirajo).


Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs
nalimki v enaki barvi

Ročaji: kovinski profili izdelani po meri, prašnobarvani v RAL 9011, glej detajl




splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izrtvine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtišča so v beli barvi
v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov


		plan b d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21/b 2000 Maribor	plan b d.o.o. arhitekturni biro Mesarska cesta 4 1000 Ljubljana	IZS 2436	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax.: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
		št. projekta 2123/2021			
objekt	UKC MB_AVLA			vrsta dokum	PZI
risba	P_07			merilo	1:20, 1:50
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028			št. lista	11

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!


TLORIS h-120cm



POGLED



VZDOLŽNI PREREZ



oznaka


količina

dimenzija

Pozicija P_08 je sestavljena iz stenske obloge stebra ob zasteklitvi atrija. Celotna dimenzija je 61x29x290 cm. Pozicija je sestavljena iz treh 18 mm UT panelov, eden prekriva sprednjo stranico stebra (širine 55 cm) , ostala dva širine 29 cm pa stranico notranjega dela stebra, do obstoječe zasteklitve. Med novim spuščnim stropom oblogo se izvede senčno fugo v višini 10-20 mm. Paneli so nevidno pritrjeni na leseno podkonstrukcijo. Podkonstrukcijo sestavljajo okvirji iz lesenih moralov dimenzije 20x40 mm. Spodnji del obloge je 10 cm nad nivojem finalnega tlaka (dvignjena od tal) in se začne nad obstoječo nizkostensko kamnito oblogo. Pod oblogo se izvede nov cokol iz UT v višini 10 cm v enaki obdelavi kot paneli. Vsi robovi so obelani z ABS nalimki (1mm) v enakem dekorju kot paneli. Obloga ima na višini 100 cm kovinski ročaj - glej detalj pritrditve.


Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi.

Ročaji: kovinski profili izdelani po meri, prašnobarvani v RAL 9011, glej detajl.



splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtišča so v beli barvi
v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov

		plan b.d.o.o. arhitekturni biro Gregoričeva 21/b 2000 Maribor	plan b.d.o.o. arhitekturni biro Mesarska cesta 4 1000 Ljubljana	IZS 2436	tel.: +386 (0)2 51 956 fax.: +386 (0)2 51 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
objekt	UKC MB_AVLA		vrsta dokum		PZI
risba	P_O8		merilo		1:20, 1:50
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028			št. lista	06

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!


oznaka
količina
dimenzija

Pozicija P_09 je sestavljena iz stenske obloge skupne dimenzije 469x4X289 cm (šxgXV). Med novim spuščenim stropom oblogo se izvede senčno fugo v višini 10-20 mm. Obloga je sestavljena iz sedmih enakih panelov širine 67 cm (iz 18 mm UT), ki so nevidno pritrjeni na leseno podkonstrukcijo. Podkonstrukcijo sestavljajo okvirji iz lesenih moralov dimenzije 20x40 mm. Spodnji del obloge je 10 cm nad nivojem finalnega tlaka (dvignjena od tal) in se začne nad obstoječo nizkostensko kamnito oblogo. Pod oblogo se izvede nov cokol iz UT v višini 10 cm v enaki obdelavi kot paneli.Vsi robovi so obelani z ABS nalimki (1mm) v enakem dekorju kot paneli. Proti vratom je stranica obloge poravnana z oblogo (brez fug) zaradi čiščenja. V oblogi se izvede dva izreza za stenske nosilce obstoječih dveh televizij. Na leseno oblogo je pritjen stenski linijski kovinski ročaj, barvan v črno barvo RAL 9011. Ročaj je iz kovinskega profila –glej detajl. Ročaj je v steno vijačen čez oblogo in podkonstrukcijo. Dolžina ročaja je enaka dolžini obloge – 4,75 m.


Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi

Ročaji: kovinski profili izdelani po meri, prašnobarvani v RAL 9011, glej detajl.

PREČNI PREREZ



DETALJ PRITRJEVANJA ROČAJA




splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtišča so v beli barvi
v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice


vse mere kontrolirati na objektu samem veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov			
PLAN ★ B		plan b d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21/b 2000 Maribor	plan b d.o.o. arhitekturni biro Mestarska cesta 4 1000 Ljubljana
		tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax.: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si	IZS 2436
		št. projekta 2123/2021	
objekt	UKC MB_AVLA	vrsta dokum	PZI
risba	P_09	merilo	1:20, 1:50
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028	št. lista	09

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

TLORIS



POGLED




oznaka
količina
dimenzija

Pozicija P_010 je sestavljena iz stenske obloge skupne dimenzije 503x4X289cm (šxgXV). Med novim spuščnim stropom oblogo se izvede senčno fugo v višini 10-20 mm. Obloga je sestavljena iz osmih enakih panelov širine 63 cm (iz 18 mm UT), ki so nevidno pritrjeni na leseno podkonstrukcijo. Podkonstrukcijo sestavljajo okvirji iz lesenih moralov dimenzije 20x40 mm. Spodnji del obloge je 10 cm nad nivojem finalnega tlaka (dvignjena od tal) in se začne nad obstoječo nizkostensko kamnito oblogo. Pod oblogo se izvede nov cokel iz UT v višini 10 cm v enaki obdelavi kot paneli.Vsi robovi so obelani z ABS nalimki (1mm) v enakem dekorju kot paneli. Proti vratom je stranica obloge poravnana z oblogo (brez fug) zaradi čiščenja. Na leseno oblogo je pritjen stenski linijski kovinski ročaj, barvan v črno barvo RAL 9011. Ročaj je iz kovinskega profila -glej detalj. Ročaj je v steno vijachen čez oblogo in podkonstrukcijo. Dolžina ročaja je enaka dolžini obloge - 5,10 m.


Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi

Ročaji: kovinski profili izdelani po meri, prašnobarvani v RAL 9011, glej detalj.



TLORIS h-120cm



POGLED






PREČNI PREREZ



splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtišča so v beli barvi
v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice

vse mere kontrolirati na objektu samem veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov			
plan b d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21/b 2000 Maribor		plan b d.o.o. arhitekturni biro Mestarska cesta 4 1000 Ljubljana	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax.: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
objekt		UKC MB_AVLA	vrsta dokum
risba		P_010	merilo
vodja projekta		UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028	št. lista




Pozicijo P_K1 sestavljata visoka omara, korito za rastline ter obloga stebra. Skupna dimenzije je 250x67x289 cm. Dimenzija visoke omare je 60x55x289cm (šxgxv). Omara je iz iverala in po višini sestavljena iz dveh korpusov, spodnji, ki ji je višine 100 cm ima vgrajen koš za smeti, izdelan po meri. Nad košem so nihajna vrata iz obeh strani elementa. Zgornji del korpusa je razdeljen na dve polovici. Vsaka ima dvojna krilna vrata. Ena so steklena (iz 10 mm transparentnega kaljenega stekla), zgoraj pod stropom pa polna - iz iverala. V korpusu so višinsko nastavljive police. Vrata omare se zaklepajo.Regal in obloga imata 10 cm visok cokol iz UT. Vsi robovi so obdelani z abs nalimki v enakem dekorju kot paneli. Obloga ima podkonstrukcijo sestavljeno iz lesenih moralov dimenzije 20x40 mm. Spodnji del obloge je 10 cm nad nivojem finalnega tlaka (dvignjena od tal) in se začne nad obstoječo nizkostensko kamnito oblogo, pod paneli se izvede novo oblogo (UT cokol višine 10 cm, ki zakrije obstoječi kamen). Med novim spušenim stropom in oblogo ter omaro se izvede senčno fugo v višini 10–20 mm. Vsi robovi so obelani z ABS nalimki (1mm) v enakem dekorju kot paneli. Korito za rastline je vstavljeno med oblogo in visoko omaro. Korito ima vstavljeno po meri izdelano inox korito. Dimenzije korita so 100x55x75 (šxgxv) cm. Zunanji del korita je sestavljen iz 18 mm UT z abs nalimki v enaki barvi.Korito stoji na 10 cm visokem coku iz UT z abs nalimki. V leseni del korita je med kovinsko podkonstrukcijo vstavljeno po meri izdelano inox korito dimenzije 96x51x74cm, v katerega se posadi rastline in varuje zunanji del korita pred vlago. Inox korito ima zgornj zavahine v globini 18 mm, ki pokrivajo zgornja UT stranico korita (za preprečevanje stika lesenega dela korita z vodo). Nad koritom je omara vpeta med oblogo in visoko omaro dimenzije 100x55x39 cm. Omara ima dvojna krilna vrata s ključavnico. V celoti je izdelana iz iverala, vsi robovi pa obdelani z abs nalimki. Na leseno oblogo, omaro in korito za rastline je pritrjen stenski linijski kovinski ročaj, barvan v črno barvo RAL 9011. Ročaj je iz kovinskega profila -glej detajl. Odpiranje vseh krilnih vratc je predvideno s ključem, brez ročaja.

Omara in korito za rastline imata skupaj z oblogo za podnožje cokol višine 10 cm, ki je v celoti izdelan iz UT. Vsi robovi so obdelani z abs nalimki. Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi Ročaji: kovinski profili izdelani po meri, prašnobarvani v RAL 9011, glej detajl.




splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohoštva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vse notranje korpuse (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtišča so v beli barvi
v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov


		plan b d.o.o. arhitektsko biro Gregorčičeva 21b 2000 Mambor	plan b d.o.o. arhitektsko biro Meuska cesta 4 1000 Ljubljana	IZS 2436	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax: +386 (0)2 25 01 957 e-mail: info@planb.si ur: www.planb.si	
					št. projekta	2123/2021
objekt	UKC MB_AVLA				vrsta dokum	PZI
risba	P_K1				merilo	1:20, 1:50,
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028				št. lista	65

Nepobliženo razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!


P_K2
REGAL Z KORITOM ZA ROŽE




POGLED




TLORIS h-120cm




VZDOLŽNI PREREZ



DETAJL KOVINSKEGA KORITA -
ZAKLJUČNI ROB ZA ZAŠČITO PRED
VODO




POGLED



oznaka	P_K2
količina	
dimenzija	

Pozicijo P_K2 sestavljajo visoka omara, korito za rastline ter element pod stropom z vgradnimi svetilkami. Skupna dimenzije je 173x100x288 cm. Dimenzija visoke omare je 66x100x289cm (šxgxv). Omara je iz iverala in estavljena iz štirih korpusov, spodnji, ki je višine 100 cm ima vgrajen inox koš za smeti izdelan po meri, drug del pa je zaprt s krilnimi vrati. Nad košem so nihajna vratca. Zgornji del je razdeljen na dva regala, ki imata med seboj pravokotna steklena krilna vrata, v obeh pa so višinsko nastavljive policde. Vsa vrata se zaklepajo.Regala in obloga imata 10 cm visok cokel iz UT. Vsi robovi so obdelani z abs nalimki v enakem dekorju kot paneli. Obloga ima podkonstrukcijo sestavljeno iz iz lesenih moralov dimenzije 20x40 mm. Spodnji del obloge je 10 cm nad nivojem finalnega tlaka (dvignjena od tal). Pod omaro, koritom in paneli se izvede novo oblogo (UT cokel višine 10 cm. Med novim spuščnim stropom in oblogo ter omaro se izvede senčno fugo v višini 10-20 mm. Vsi robovi so obelani z ABS nalimki (1mm) v enakem dekorju kot paneli. Korito za rastlinje je vstavljeno med oblogo in visoko omaro. Korito ima vstavljeno po meri izdelano inox korito . Dimenzije korita so 107x100x75 (šxgxv) cm. Zunanji del korita je sestavljen iz 18 mm UT z abs nalimki v enaki barvi.Korito stoji na 10 cm visokem coku iz UT z abs nalimki. V leseni del korita je med kovinsko podkonstrukcijo vstavljeno po meri izdelano inox korito dimenzije 103x96x74cm, v katerega se posadi rastline in varuje zunanji del korita pred vlago. Inox korito ima zgoraj zavihke v globini 18 mm, ki pokrivajo zgornja UT stranico korita (za preprečevanje stika lesenega dela korita z vodo). Nad koritom je omarica vpeta med oblogo in visoko omaro dimenzije 107x100x39 cm. Omarica ima dvoj a krilna vrata s ključavnico. V celoti je izdelana iz iverala, vsi robovi pa obdelani z abs nalimki. V spodnjo stranico omarice sta pritrjeni dve svetilki Pipes (Intralighting).Na leseno oblogo, omaro in korito za rastline je pritrjen stenski linijski kovinski ročaj, barvan v črno barvo RAL 9011. Ročaj je iz kovinskega profila -glej detajl. Odpiranje vseh krilnih vratc je predvideno s ključem, brez ročaja.

Omarica in korito za rastline imata skupaj z oblogo za podnožje cokel višine 10 cm, ki je v celoti izdelan iz UT. Vsi robovi so obdelani z abs nalimki. Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi Ročaji: kovinski profili izdelani po meri, prašnobarvani v RAL 9011, glej detajl.

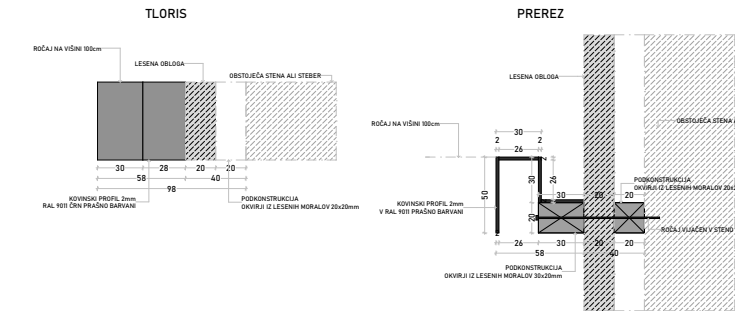

MERE SO V MILIMETRIHI


splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa oprema ima na stiko s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbišča so v beli barvi v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice

vse mere kontrolirati na objektu samem veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov			plan b d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21b 1000 Maribor	plan b d.o.o. arhitekturni biro Mešanica cesta 4 1000 Ljubljana	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
objekt	UKC MB_AVLA	št. projekta	2123/2021		
risba	P_K2	vrsta dokum	PZI		
vodja projekta		UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028	merilo	1:20, 1:50,	
			št. lista	19	


Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

P_K3
KORITO ZA ROŽE Z OBLOGO STENE


TLORIS h-120cm



POGLED




VZDOLŽNI PREREZ

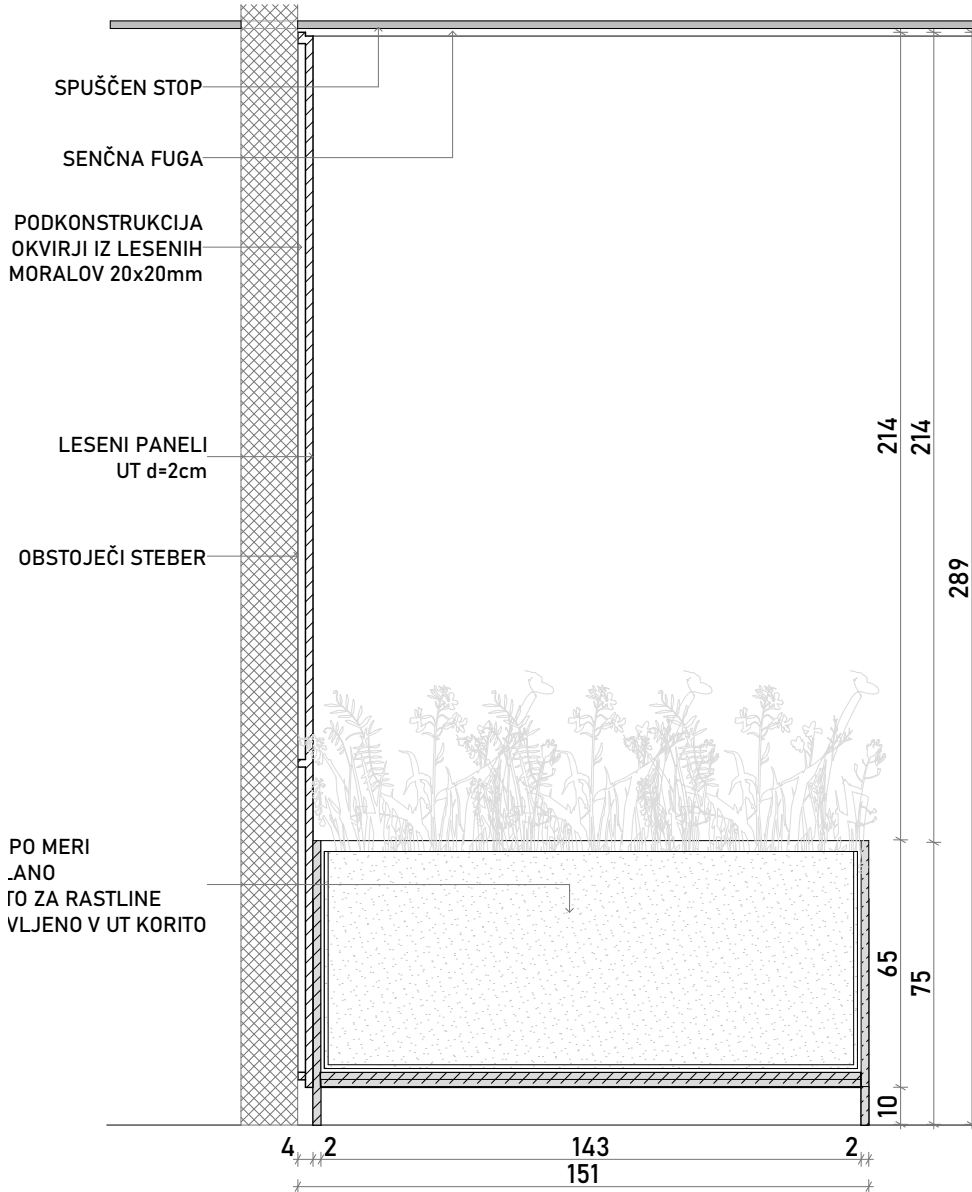

oznaka	P_K3
količina	
dimenzija	

Pozicijo P_K3 sestavlja korito za rastlinje z vstavljenim po meri izdelanim inox koritom in stenska obloga stebra in stene ob koritu. Dimenzije pozicije so 191x115x289 (šxgxv) cm. Korito za rastline (UT okvir) je dimenzije 147x115x 75 cm. Zunanji del korita je sestavljen iz 18 mm UT z abs nalimki v enaki barvi. V leseni del korita je vstavljeno po meri izdelano inox korito dimenzije 142x110x74 cm, v katerega se posadi rastline in varuje zunanji del korita pred vlago. Inox korito ima zgoraj zavihke v globini 18 mm, ki pokrivajo zgornja UT stranico korita (za preprečevanje stika lesenega dela korita z vodo). Ob koritu je obstoječa stena obložena z UT panelom na leseni podkonstrukciji. Tudi stranica stene na drugi strani je obložena s stenskimi UT paneli - glej načrt. Paneli so dimenzije 44x2x289, 2 panela sta širine 46 cm in eden 15 cm (višina vseh panelov je enaka). Vsi paneli imajo proti spuščnemu stropu 10-20 mm senčno fugo. Paneli so nevidno pritrjeni na leseno podkonstrukcijo. V panele je vijachen črn kovinski ročaj-enak kot na ostali opremi - glej načrt. Zunanji del korita je sestavljen iz 18 mm UT z abs nalimki v enaki barvi. Korito stoji na 10 cm visokem coklu iz UT z abs nalimki. Tudi stenska obloga ima 10 cm visok ut cokel. Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi Barva ročajev in kovinske podkonstrukcije - RAL 9011

DETAJL KOVINSKEGA KORITA -
ZAKLJUČNI ROB ZA ZAŠČITO PRED
VODO




splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbišča so v beli barvi
v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov


PLAN★B		plan b d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21/b 2000 Maribor	plan b d.o.o. arhitekturni biro Mesarska cesta 4 1000 Ljubljana	IZS 2436	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
					št. projekta 2123/2021
objekt	UKC MB_AVLA			vrsta dokum	PZI
risba	P_K3			merilo	1:20, 1:5
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028			št. lista	21

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!


TLORIS h-120cm



POGLED



VZDOLŽNI PREREZ



oznaka

količina

dimenzija


Pozicijo P_K3 sestavlja korito za rastlinje z vstavljenim po meri izdelanim inox koritom in stenska obloga stebra in stene ob koritu. Dimenzije pozicije so 191x115x289 (šxgxv) cm. Korito za rastline (UT okvir) je dimenzije 147x115x 75 cm. Zunanji del korita je sestavljen iz 18 mm UT z abs nalimki v enaki barvi. V leseni del korita je vstavljeno po meri izdelano inox korito dimenzije 142x110x74 cm, v katerega se posadi rastline in varuje zunanji del korita pred vlago. Inox korito ima zgoraj zavihke v globini 18 mm, ki pokrivajo zgornja UT stranico korita (za preprečevanje stika lesenega dela korita z vodo). Ob koritu je obstoječa stena obložena z UT panelom na leseni podkonstrukciji. Tudi stranica stene na drugi strani je obložena s stenskimi UT paneli - glej načrt. Paneli so dimenzije 44x2x289, 2 panela sta širine 46 cm in eden 15 cm (višina vseh panelov je enaka). Vsi paneli imajo proti spuščnemu stropu 10-20 mm senčno fugo. Paneli so nevidno pritrjeni na leseno podkonstrukcijo. V panele je vijačen črn kovinski ročaj-enak kot na ostali opremi - glej načrt. Zunanji del korita je sestavljen iz 18 mm UT z abs nalimki v enaki barvi.Korito stoji na 10 cm visokem coklu iz UT z abs nalimki. Tudi stenska obloga ima 10 cm visok ut cokel. Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi Barva ročajev in kovinske podkonstrukcije - RAL 9011

splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbišča so v beli barvi
v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice


vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov

PLAN ★ B		plan b d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21/b 2000 Maribor	plan b d.o.o. arhitekturni biro Mesarska cesta 4 1000 Ljubljana	IZS 2436	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax.: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
					št. projekta 2123/2021
objekt	UKC MB_AVLA			vrsta dokum	PZI
risba	P_K3*			merilo	1:20
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028			št. lista	23


TLORIS PULTA




NARIS PULTA



TLORIS KORITA ZA RASTLINE



NARIS KORITA ZA RASTLINE




oznaka	P_K4
količina	
dimenzija	

Pozicijo P_K4 sestavlja korito za rastlinje z vstavljenim po meri izdelanim inox koritom.Dimenzije pozicije so 144x40x110(šxgxv) cm (višina korita naj se poenoti z višino obstoječe recepcije - preveriti na licu mesta in prilagoditi mero. Korito za rastline je dimenzije 134x35x110 cm(oz višina recepcijskega pulta). Zunanji del korita je sestavljen iz 18 mm UT z abs nalimki v enaki barvi. Okvir je iz notranje strani pritrjen na obod korita, vertikalni profili, ki so zgoraj povezani pa tvorijo podkonstrukcijo na katero se navari kovinski ročaj - glej detajl. Ročaj je prav tako prašno barvan v RAL 9011. Ročaj teče okoli celotnega korita na višini 100 cm.Korito stoji na 10 cm visokem coklu iz UT z abs nalimki. V leseni del korita je med kovinsko podkonstrukcijo vstavljeno po meri izdelano inox korito dimenzije 130x31x108 cm, v katerega se posadi rastline in varuje zunanji del korita pred vlago. Inox korito ima zgoraj zavihke v globini 18 mm, ki pokrivajo zgornja UT stranico korita (za preprečevanje stika lesenega dela korita z vodo).

Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi Barva ročajev in kovinske podkonstrukcije - RAL 9011

Opcijsko se izvede obloga obstoječega kamnitega pulta recepcije in sicer kot preplastitev obstoječe kamnite obloge . Okvirna dimenzija pulta je 500d190x110 cm (mere je nujno potrebno preveriti na licu mesta). Zaokrožene vogale se v tem primeru izdela iz krivljenega iverala v enakem dekorju, kot ostale stenske obloge. Mere obloge povzeti po merah obstoječega recepcijskega pulta in izdelati šablono. Višina lesene obloge je enaka višini obstoječega recepcijskega pulta. V primeru oblaganje se izvede tudi črn kovinski ročaj, detajl pritrjevanja je enak kot na stenskih oblagah.





MERE SO V MILIMETRIHI


splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtišča so v beli barvi
v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice

vse mere kontrolirati na objektu samem veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov			plan b d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21b 1000 Maribor	plan b d.o.o. arhitekturni biro Menzikova cesta 4 1000 Ljubljana	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
objekt			UKC MB_AVLA		
risba			P_K4		
vodja projekta			UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028		
št. projekta			2123/2021		
vrsta dokum			PZI		
merilo			1:20, 1:50		
št. lista			13		

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

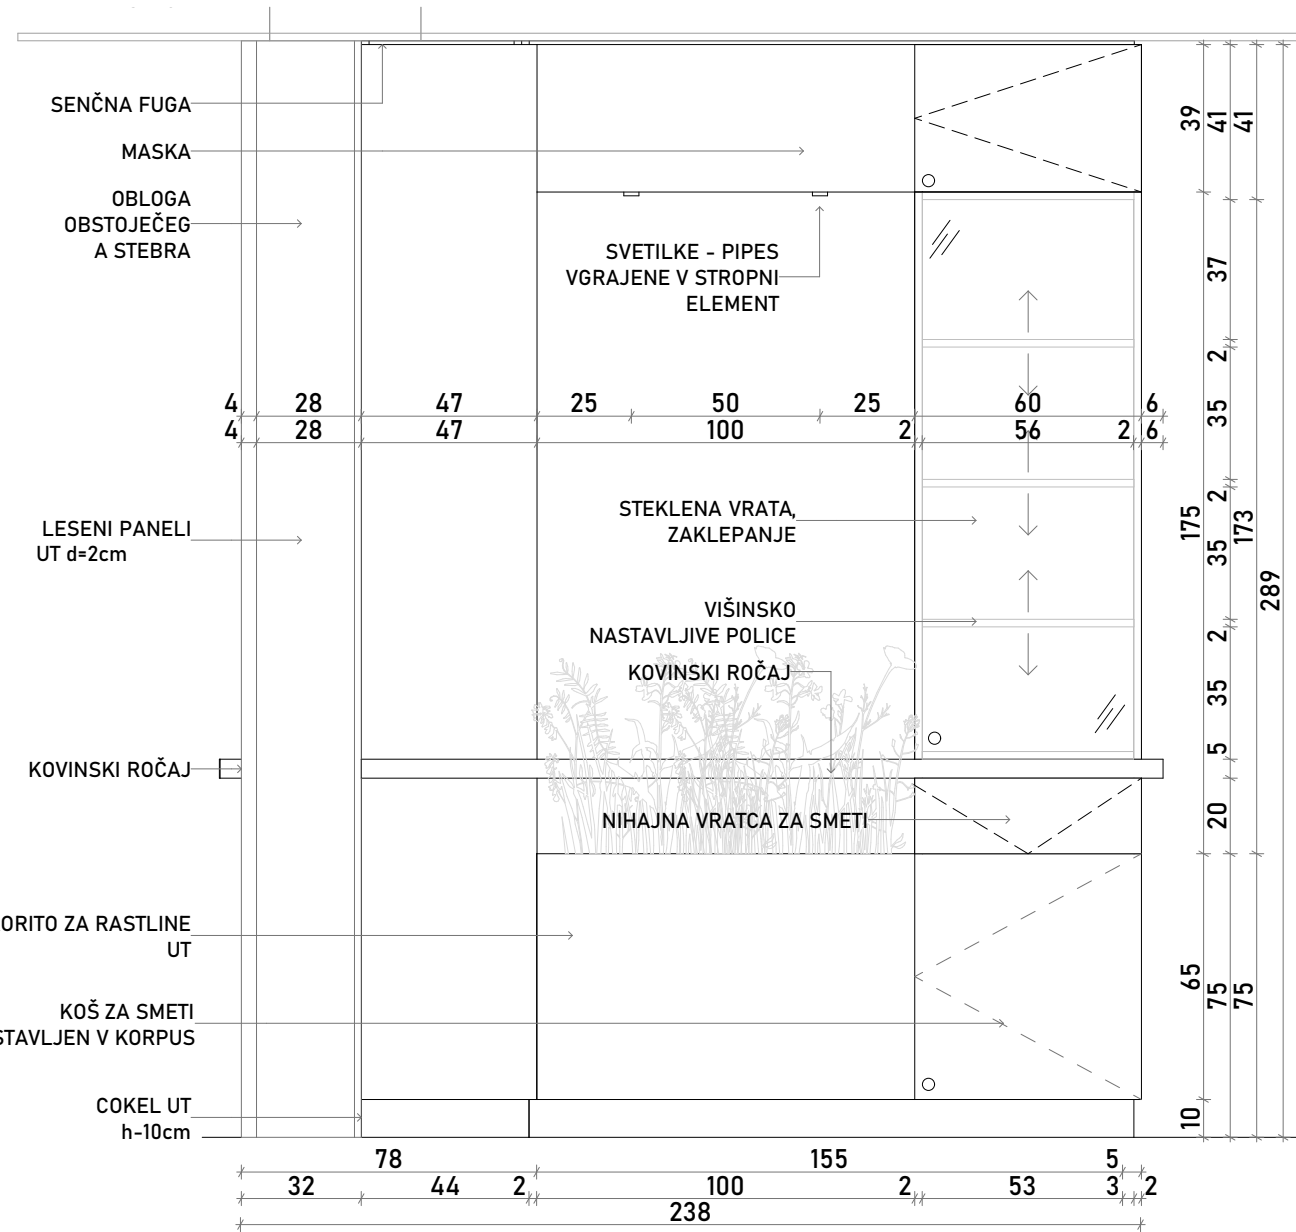


DETAJL KOVINSKEGA KORITA - ZAKLJUČNI ROB ZA ZAŠČITO PRED VODO



splošno:

- izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
- dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu!
- kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
- izvrtine za nastavljanje višine polic izstopajo na 5 cm po celotni višini korpusa
- oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
- vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtišča so v beli barvi
- v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov


	plan b.d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21b 2000 Maribor	plan b.d.o.o. arhitekturni biro Mleinska cesta 4 1000 Ljubljana	IZS 2436	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax: +386 (0)2 25 01 957 email: info@plan.si url: www.plan.si
	št. projekta 2123/2021			
objekt	UKC MB_AVLA		vrsta dokum	PZI
risba	P_K5		merilo	1:20, 1:50,
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028		št. lista	1-5

Napovedano razmisleženje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

oznaka
količina
dimenzija

Pozicija P_R1a je sestavljena iz info pulta z enim ali dvema delovnimi mestoma, obloge obstoječega pulta, nove zasteklitve (ki zajema tudi dvojna nova krilna steklena vrata za dostop v recepcijo), ter obešenega boksa nad recepcijo. Celotna pozicija je dimenzije 292x2212x290 cm (šxgxv). Pult za sprejem strank je na višini 100 cm. Notranji del pulta ostane zaradi obstoječih priključkov enak kot je. Izvede se oblogo obstoječega kamnitega pulta. Odstrani se obstoječo zasteklitev in se jo izvede na novo. Fiksna stekla so dimenzije 272x150 in 2kosa dimenzije 162 x150 cm. Namesto obstoječih dvojnih krilnih vrat se izvede dvojna krilna steklena vrata dimenzije 70x250 cm (do stropnega elementa). Zasteklitev je iz transparentnega kaljenega stekla. Oboja krilna vrata se lahko zaklepajo. Pod delovnim pultom se ugotovi če je glede na obstoječe stanje možno izvesti police oz omarice za delovno mesto. Cokel recepcije je v celoti iz UT , robovi so obdelani z ABS nalimki. Za coklom je opciskjo skrit profil za led svetilko, ki osvetljuje cokel pulta. Del nad recepcijo ima kovinsko podkonstrukcijo (okvirje iz kovinskih profilov, ki so pritrjeni na primarni strop. Obloga dimenzije 292x100x2 cm in dva kosa dimenzije 162x100x2 so na obstoječ kamnit pult pritrjeni z leseno podkonstrukcijo iz lesenih moralov. Obloga je v celoti izdelana iz UT , robovi so obdelani z ABS nalimki. V spuščeni del recepcije so vgrajene vgradne svetilke za osvetlitev recepcije. Spuščeni del je enake dimenzije kot lesena obloga pulta in višine 40 cm. Na leseni oblogo in recepcijski pult je pritrjen stenski linijski kovinski ročaj, barvan v črno barvo RAL 9011. Ročaj je iz kovinskega profila -glej detajl. Na mestu vrat se izvede prekinitev, ročaj, ki teče čez vrata pa služi odpiranju krilnih vrat. . Ročaj teče okoli celotne pozicije recepcijskega pulta.

Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi

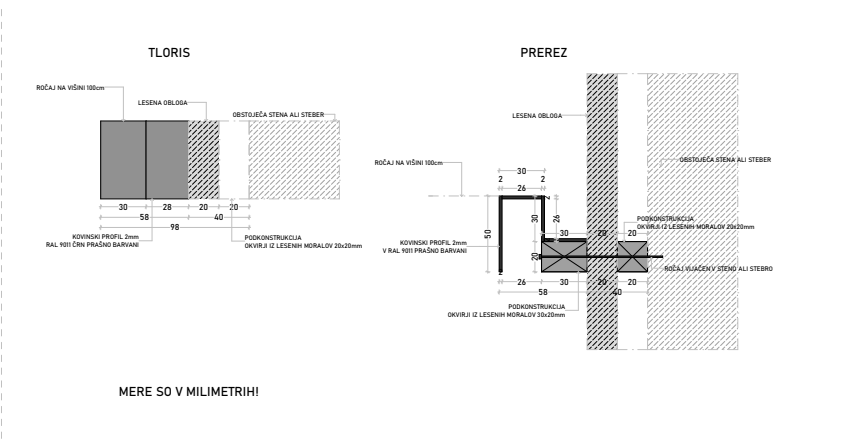

splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbišča so v beli barvi
v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov

PLAN ★ B		plan b d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21/b 2000 Maribor	plan b d.o.o. arhitekturni biro Mesarška cesta 4 1000 Ljubljana	IZS 2436	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
					št. projekta 2123/2021
objekt	UKC MB_AVLA				vrsta dokum PZI
risba	P_R1A				merilo 1:50, 1:20
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028				št. lista 18

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

P_R1A

Varianta - obloga obstoječe recepcije
brez odstranitve le te

OBSTOJEČA KRILNA VRATA SE ZAMENJA Z NOVIMI
STEKLENIMI IZ KALJENEGA STEKLA (DIMENZIJE SO
ENAKE KOT DIMENZIJE OBSTOJEČIH VRAT!)

OBSTOJEČA
STEKLENA STENA
ATRIJA


NOV PULT RECEPCIJE

NOVA LESENA OBLOGA
OBSTOJEČEGA PULTA

OBSTOJEČA RECEPCIJA

ROČAJ, GLEJ DETAJL D1

LESENI PANELI
UT d=2cm

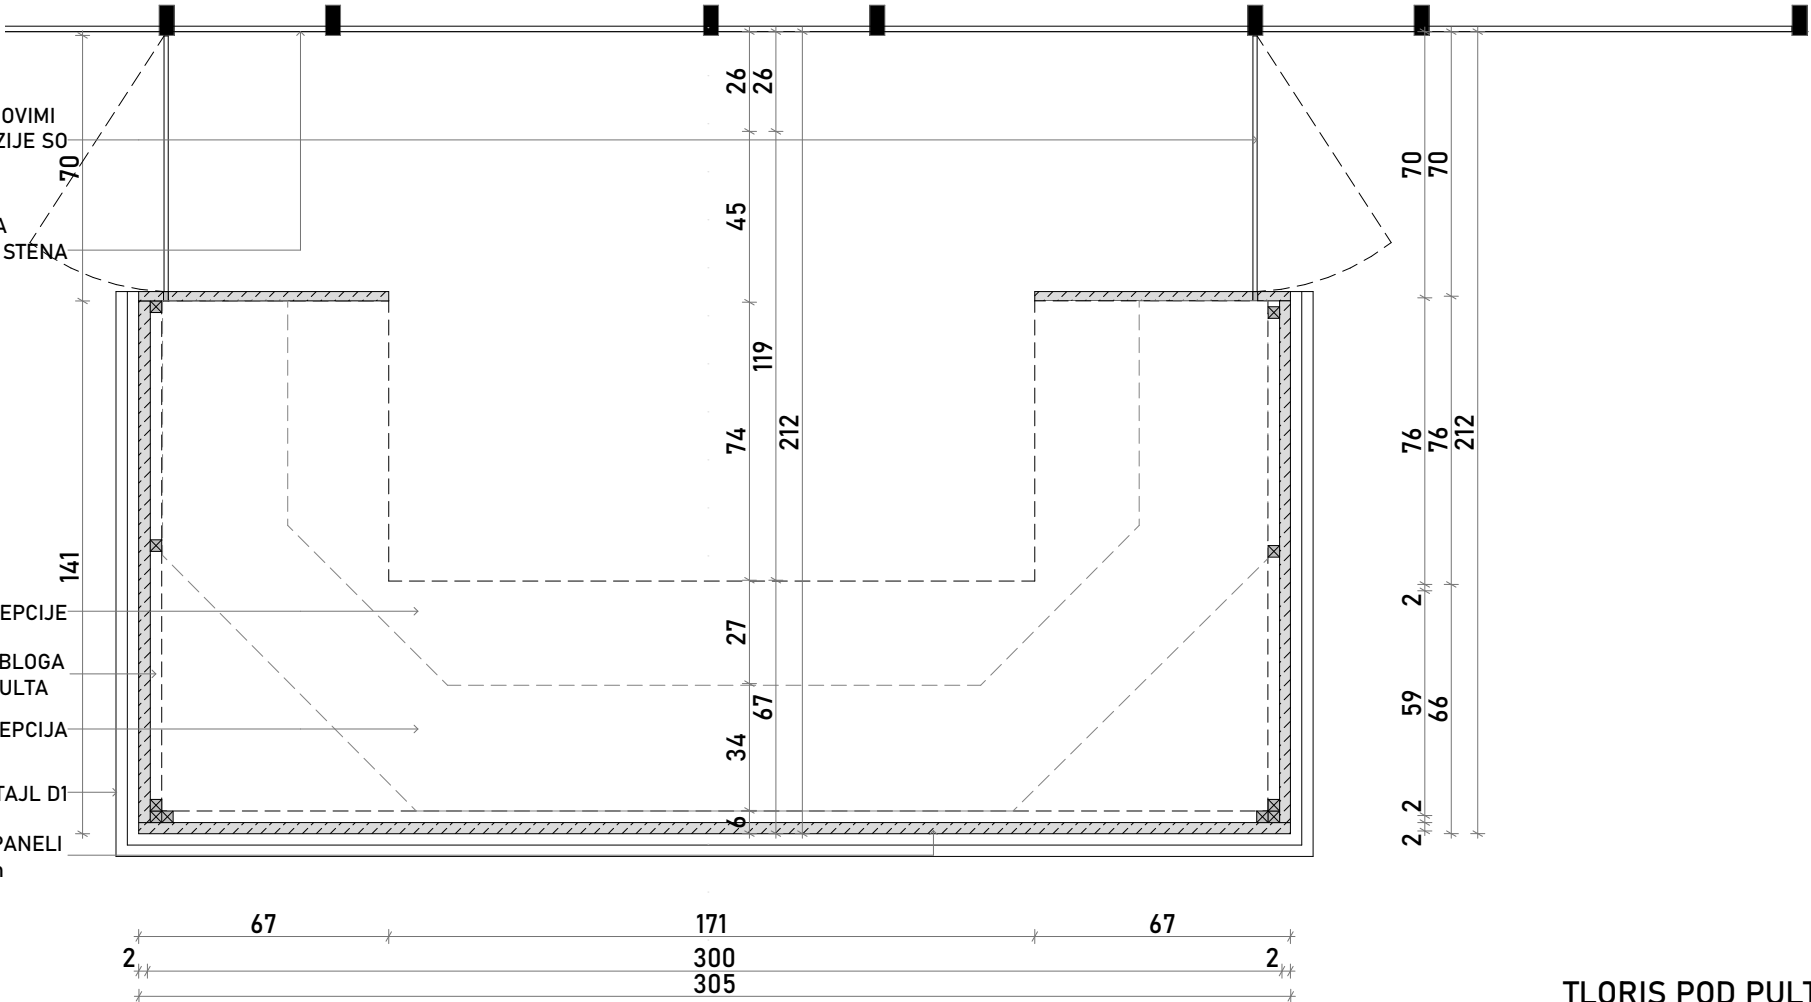

TLORIS POD PULTOM

OBSTOJEČA KRILNA VRATA SE ZAMENJA Z NOVIMI
STEKLENIMI IZ KALJENEGA STEKLA (DIMENZIJE SO
ENAKE KOT DIMENZIJE OBSTOJEČIH VRAT!)

OBSTOJEČA
STEKLENA STENA
ATRIJA

ROČAJ, GLEJ DETAJL D1


NOVA ZASTEKLITEV

NOV UT PULT RECEPCIJE

NOVA LESENA OBLOGA
OBSTOJEČEGA PULTA

OBSTOJEČA RECEPCIJA

UVODNICA ZA KABLE



TLORIS NAD PULTOM

P_R1A

oznaka

količina

dimenzija

Pozicija P_R1 je sestavljena iz recepcijskega pulta z dvema delovnima mestoma, obloge z dvojimi vrati (za dostop v recepcijo), korita za rastline, ter obešenega boksa nad recepcijo. Celotna pozicija je dimenzije 240x205x255 cm (šxgxv). Pult za sprejem strank je na višini 100 cm, delovni pult pa je na višini 75 cm. Oba sta iz UT za abs nalimki. Pod delovnim pultom so delno odprte in delno zaprte omare . Na odprtem delu je na hrbtnišče pritrjen parapetni kanal za priključke. V mizi sta dve odprtini za vvodnico za kable premera 8 cm. Celotna recepcija ima oblogo iz UT. Na obeh straneh recepcije so nihajna vrata za dostop do delovnega mesta. Za recepcijskim pultom je zadnji del v katerem so omarice zaprte s krilnimi vrati, ter korito za rastline vstavljeno v oblogo iz enakega UT kot je obloga recepcije. Korito je izdelano iz inoxa in narejeno po meri. Dimenzije inox vstavljenega korita so 236x30x28 cm. Korito ima previs čez robove UT obloge za zaščito pred vodo. Cokel recepcije je v celoti iz UT , robovi so obdelani z ABS nalimki. Za coklom je skrit profil za led svetilko, ki osvetljuje cokel pulta. Del nad recepcijo ima kovinsko podkonstrukcijo (okvirje iz kovinskih profilov, ki so pritrjeni na primarni strop. Obloga dimenzije 240x190x44 cm je v celoti izdelana iz UT , robovi so obdelani z ABS nalimki. V spoščen del recepcije so vgrajene vgradne svetilke za osvetlitev recepcije. Za instalacije je do stropa na recepcijski pult postavljena 2x kovinska cev barvana v RAL 9011, po kateri potekajo instalacije do delovnih mest ter do led svetilk. Na leseni oblogo in recepcijski pult ter krilna vrata je pritjen stenski linijski kovinski ročaj, barvan v črno barvo RAL 9011. Ročaj je iz kovinskega profila -glej detajl. Na mestu vrat se izvede prekinitev, ročaj, ki teče čez vrata pa služi odpiranju krilnih vrat. . Ročaj teče okoli celotne pozicije recepcijskega pulta.

Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi

splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljlive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtnišča so v beli barvi
v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov

plan b d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21/b 2000 Maribor		plan b d.o.o. arhitekturni biro Mestarska cesta 4 1000 Ljubljana	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax.: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
PLAN ★ B		IZS 2436	
objekt		UKC MB_AVLA	vrsta dokum
risba		P_R1A	merilo
vodja projekta		UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028	št. lista
			št. projekta
			2123/2021
			PZI
			1:20
			18.1

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!