



TLORIS H=220



POGLED

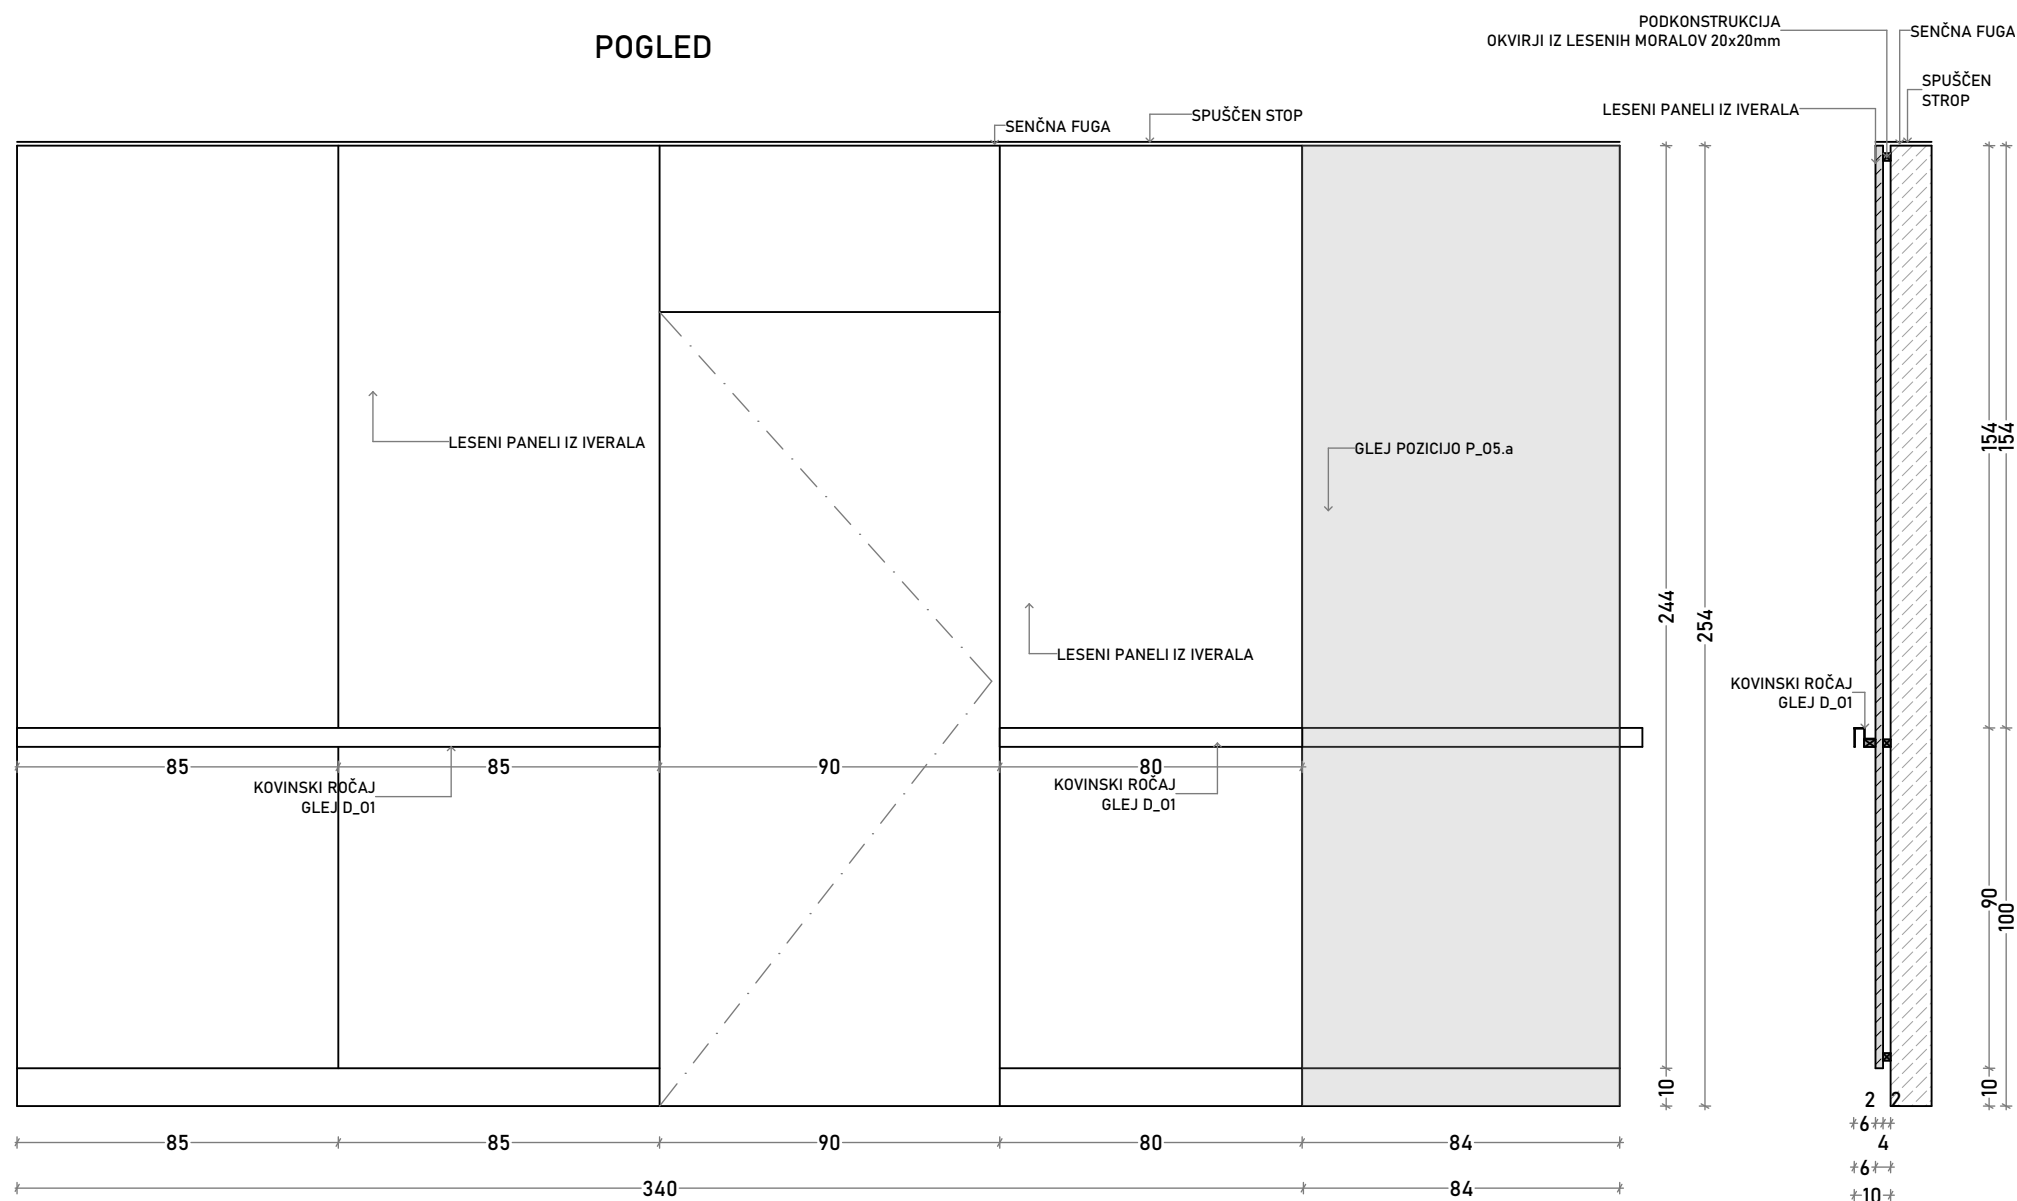

oznaka

količina

dimenzija


P_08, OBLOGA STENE

Pozicija P08 je sestavljena iz stenske obloge skupne dimenzije 340x4x244 cm (dxgxn), Vmes pa so vgrajena obstoječa krilna vrata. Obloga je sestavljena iz panelov (iz 18 mm UT), ki so nevidno pritrjeni na leseno podkonstrukcijo. Podkonstrukcijo sestavljajo okvirji iz lesenih moralov dimenzije 20x40 mm. Spodnji del obloge je 10 cm nad nivojem finalnega tlaka (dvignjena od tal) in se začne nad obstoječo nizkotskensko kamnito oblogo. Med novim spuščnim stropom na višini 255 cm in oblogo se izvede senčno fugo v višini 10-20 mm. Vsi robovi so obelani z ABS nalimki (1mm) v enakem dekorju kot paneli. Obloga se stikuje z oblogo stebra P_05a.1 Obloga stebra je v enaki ravnini kot obloga stene. Na leseni oblogo je pritrjen stenski linijski kovinski ročaj, barvan v črno barvo RAL 9011. Ročaj je iz kovinskega profila –glej detajl. Ročaj je v steno vijačen čez oblogo in podkonstrukcijo. Dolžina ročaja je enaka dolžini obloge – 3,40 m. Širina posameznega panela je prilagojena poziciji vrat(en panel med vrati in stebrom in dva panela do konca stene.

Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs
nalimki v enaki barvi

Ročaji: kovinski profili izdelani po meri, prašnobarvani v RAL 9011, glej detalj D1

D_1
DETAJL PRITRJEVANJA ROČAJA



MERE SO V MILIMETRIH!

splošno:

izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladi vse predpriprave za montažo elementov opreme

dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !

kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!


izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)

vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbišča so v beli barvi v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice

visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrat. Premeriti na licu mesta in prilagoditi opremo!

na mestih, kjer so predelne stene z visečimi/obešenimi omaricami, je potrebno predelno steno ojačati

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov

		plan b d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21/b 2000 Maribor	plan b d.o.o. arhitekturni biro Masarska cesta 4 1000 Ljubljana	IZS 2436	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax.: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
					št. projekta 2121/2021
objekt	UKC MB_ AVLA 1			vrsta dokum	PZI
risba	P_O8, OBLOGA STENE			merilo	1:20, 1:50
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028			št. lista	02.13

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!