



P_01
LESENA OBLOGA STENE HODNIKA



TLORIS H=90



TLORIS H=220



POGLED




oznaka	P_01, OBLOGA STENE
količina	
dimenzija	

Pozicija P01 je sestavljena iz stenske obloge skupne dimenzije 540x4x244 cm (dxgxv). Obloga je sestavljena iz panelov širine 90 cm (iz 18 mm UT), ki so nevidno pritrjeni na leseno podkonstrukcijo. Podkonstrukcijo sestavljajo okvirji iz lesenih moralov dimenzije 20x40 mm. Spodnji del obloge je 10 cm nad nivojem finalnega tlaka (dvignjena od tal) in se začne nad obstoječo nizkostensko kamnito oblogo. Med novim spuščnim stropom na višini 255 cm in oblogo se izvede senčno fugo v višini 10-20 mm. Vsi robovi so obelani z ABS nalimki (1mm) v enakem dekorju kot paneli. Panel, ki prekriva obstoječ hidrant je izveden kot krilna vrata, zaradi dostopnosti hidranta. Na panelu je nalepka, ki označuje poziciji hidranta. Obloga se stikuje z oblogo bankomatov in avtomatov (P02). Obloga bankomata ki je del pozicije P02 je v enaki ravnini kot obloga stene. Na leseni oblogo je pritrjen stenski linijski kovinski ročaj, barvan v črno barvo RAL 9011. Ročaj je iz kovinskega profila -glej detalj. Na mestu vrat se izvede prekinitev, ročaj, ki teče čez vrata pa služi odpiranju krilnih vrat. Ročaj je v steno vijačen čez oblogo in podkonstrukcijo. Dolžina ročaja je enaka dolžini obloge - 5,40 m. Obloga bankomata (P02) ima enak ročaj, na enaki višini, kot nadaljevanje ročaja obloge.

Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi

Ročaji: kovinski profili izdelani po meri, prašnobarvani v RAL 9011, glej detalj D1

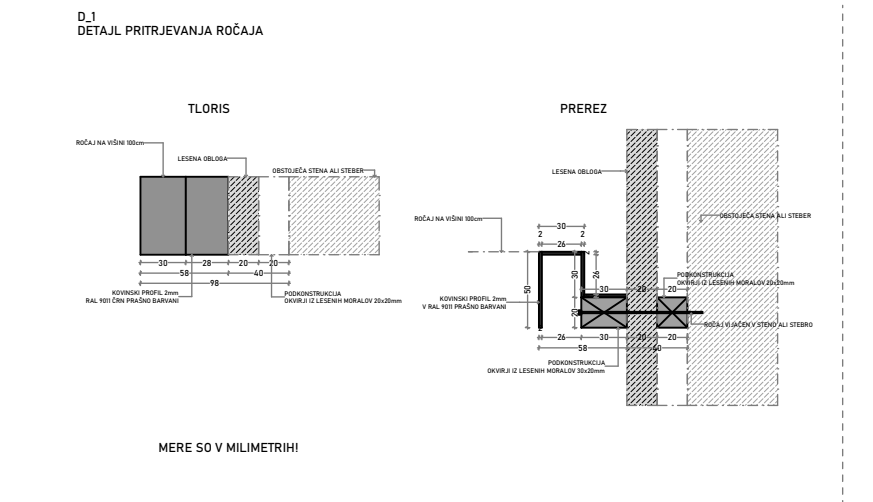

splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtišča so v beli barvi
v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice
visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrat. Premeriti na licu mesta in prilagoditi opremo!
na mestih, kjer so predelne stene z visečimi/obešenimi omaricami, je potrebno predelno steno ojačati

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov

plan b d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21/b 2000 Maribor		plan b d.o.o. arhitekturni biro Masarova cesta 4 1000 Ljubljana	125 2436	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax.: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
objekt		UKC MB_AVLA 1		št. projekta
risba		P_01, OBLOGA STENE		vrsta dokum
vodja projekta		UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028		št. lista

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!