

oznaka



količina

dimenzija

Pozicija P.Pl je sestavljena iz recepcijskega pulta z dvema delovnim mestoma, obloga z dvojnimi vrati (za dostop v recepcijo), korita za rastline, ter obešenega boksa nad recepcijo. Celotna pozicija je dimenzije 240x205x255 cm (šxgxxv). Pult za sprejem strank je na višini 100 cm, delovni pult pa je na višini 75 cm. Obša sta iz UT za abs nalimki. Pod delovnim pultom so delno odprte in delno zaprte omarice. Na odprtih delovnih vratih na hrbišče pritrjen parapetni kanal za priključke. V mizi sta dve odprtini z uvodnico za kable premera 8 cm. Celotna recepcija ima oblogo iz UT. Na obeh straneh recepcije so njihajna vrata za dostop do delovnega mesta. Za recepcijskim pultom je zadnji del v katerem so omarice zaprte s krilnimi vrati, ter korito za rastline vstavljeno v oblogo iz enakega UT kot je obloga recepcije. Korito je izdelano iz inoksa in narejeno po meri. Dimenzije inox vstavljenega korita so 236x30x28 cm. Korito ima previs čez robove UT obloge za zaščito pred vodo. Cokel recepcije je v celoti iz UT , robovi so obdelani z ABS nalimki. Za coklom je skrit profil za led svetilko, ki osvetljuje cokel pulta. Del nad recepcijo ima kovinsko podkonstrukcijo (okvirje iz kovinskih profilov, ki so pritrjeni na primarni strop. Obloga dimenzije 240x190x44 cm je v celoti izdelana iz UT , robovi so obdelani z ABS nalimki. V spojen del recepcije so vgrajene vgradne svetilke za osvetlitev recepcije. Za instalacije je do stropa na recepcijski pult postavljena 2x kovinska cev barvana v RAL 9011, po kateri potekajo instalacije do delovnih mest ter do delov svetilk. Na leseni oblogi in recepcijski pultu ter krilna vrata je pritrjen stenski titinjski kovinski ročaj, barvan v črno barvo RAL 9011. Ročaj je iz kovinskega profila –glej detalj. Na mestu vrata se izvede prekinitev, ročaj, ki teče čez vrata pa služi odpiranju krilnih vrat . Ročaj teče okoli celotne potekalnice recepcijskega pulta.


Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi

PREREZ 8

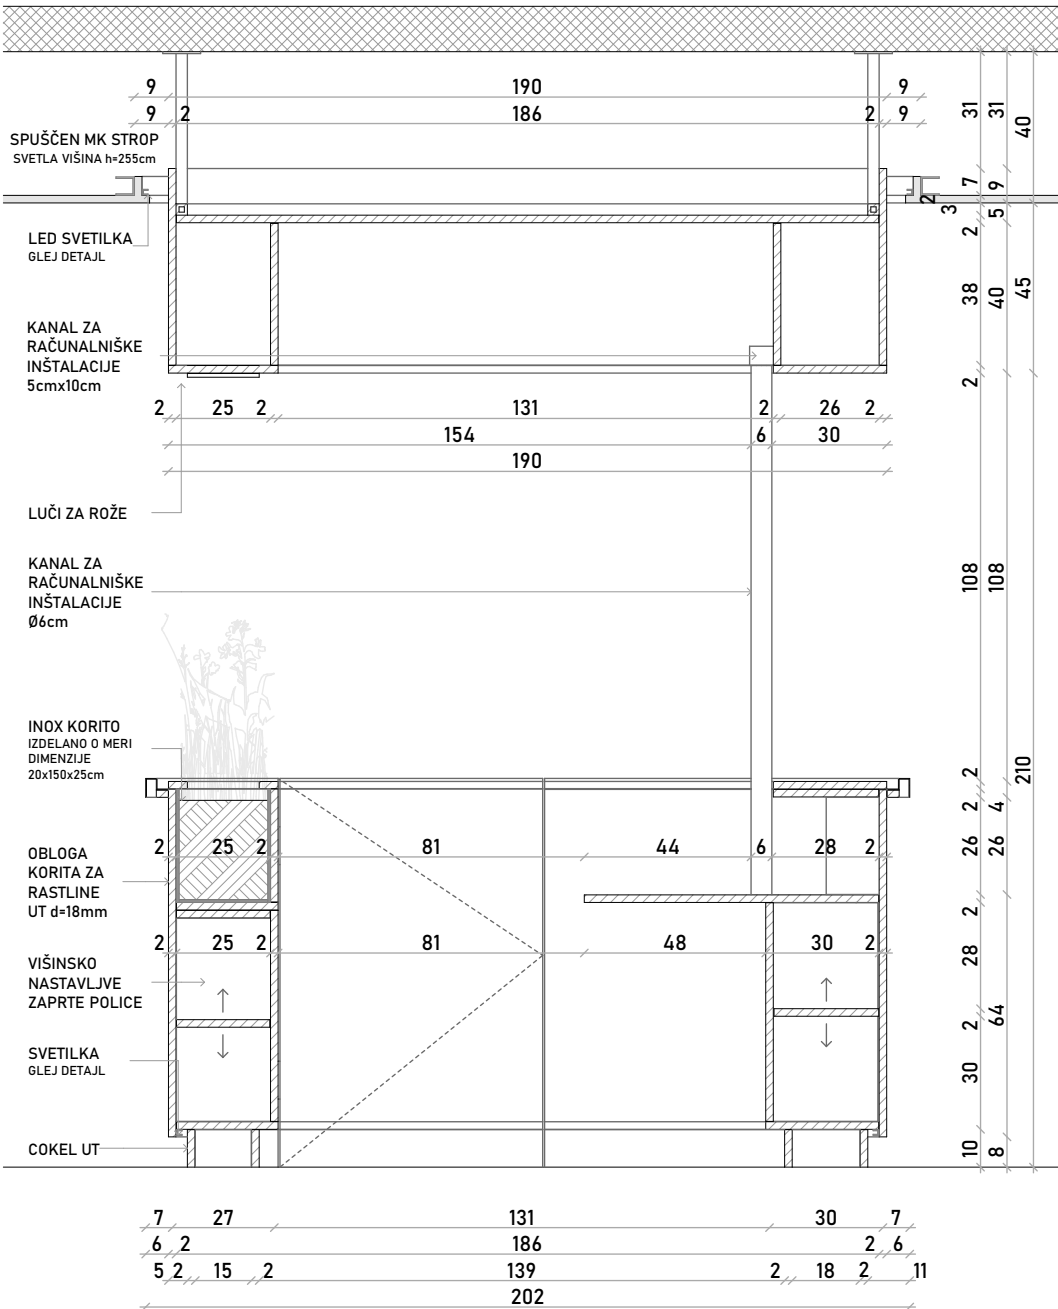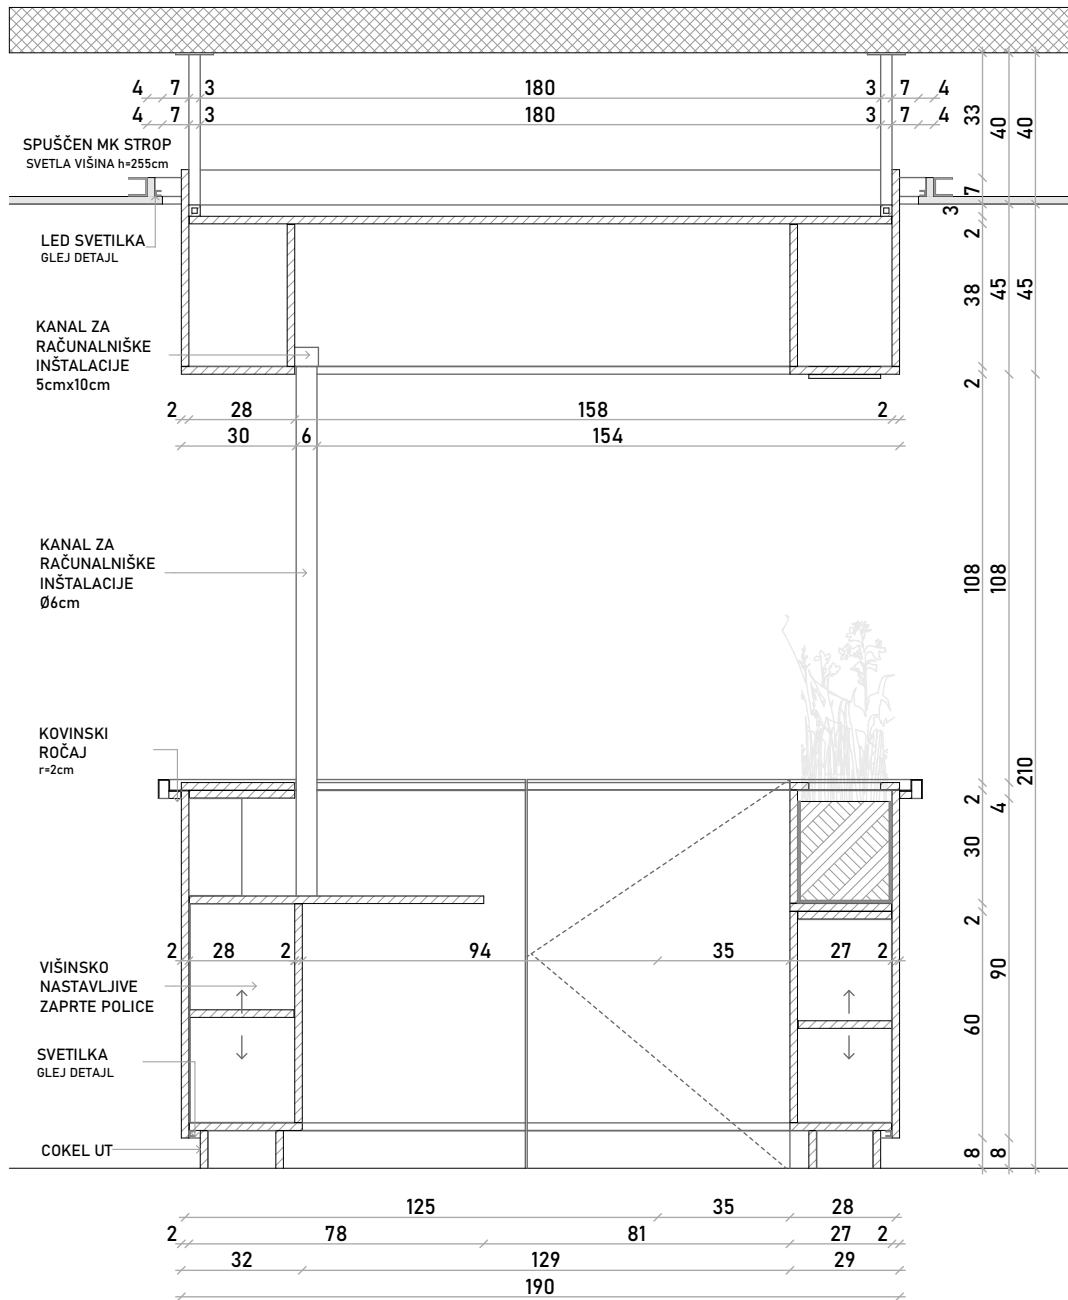

splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in polištvja pred naročilom v potrditve investitorju projektantu!
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstuinalnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbiščica so v beli barvi v ceni so popoštrevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov

		plan b.d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21b 2000 Maribor	plan b.d.o.o. arhitekturni biro Mazarinška cesta 4 1000 Ljubljana	IZS 2436	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
					št. projekta 2121/2021
objekt	UKC MB_AVLA 1				vrsta dokum PZI
risba	PP1_RECEPCIJA				merilo 1:20
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028				št. lista 02.19

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!