



P\_03  
MASKA PRI LEKARNI


TLORIS P\_03.b in P\_03.a

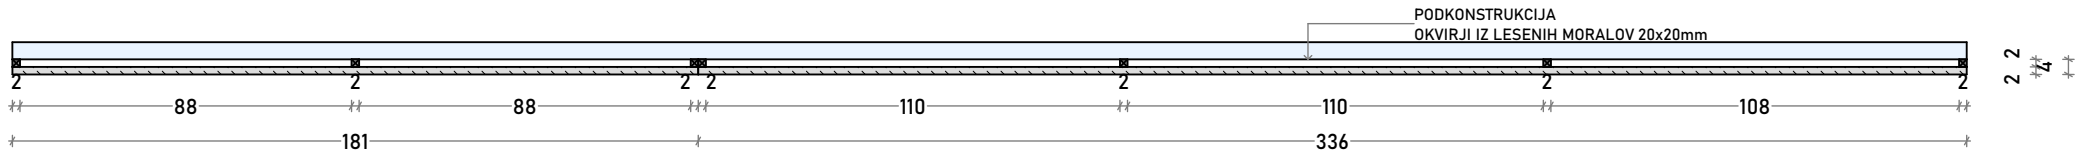

POGLED P\_03.b in P\_03.a

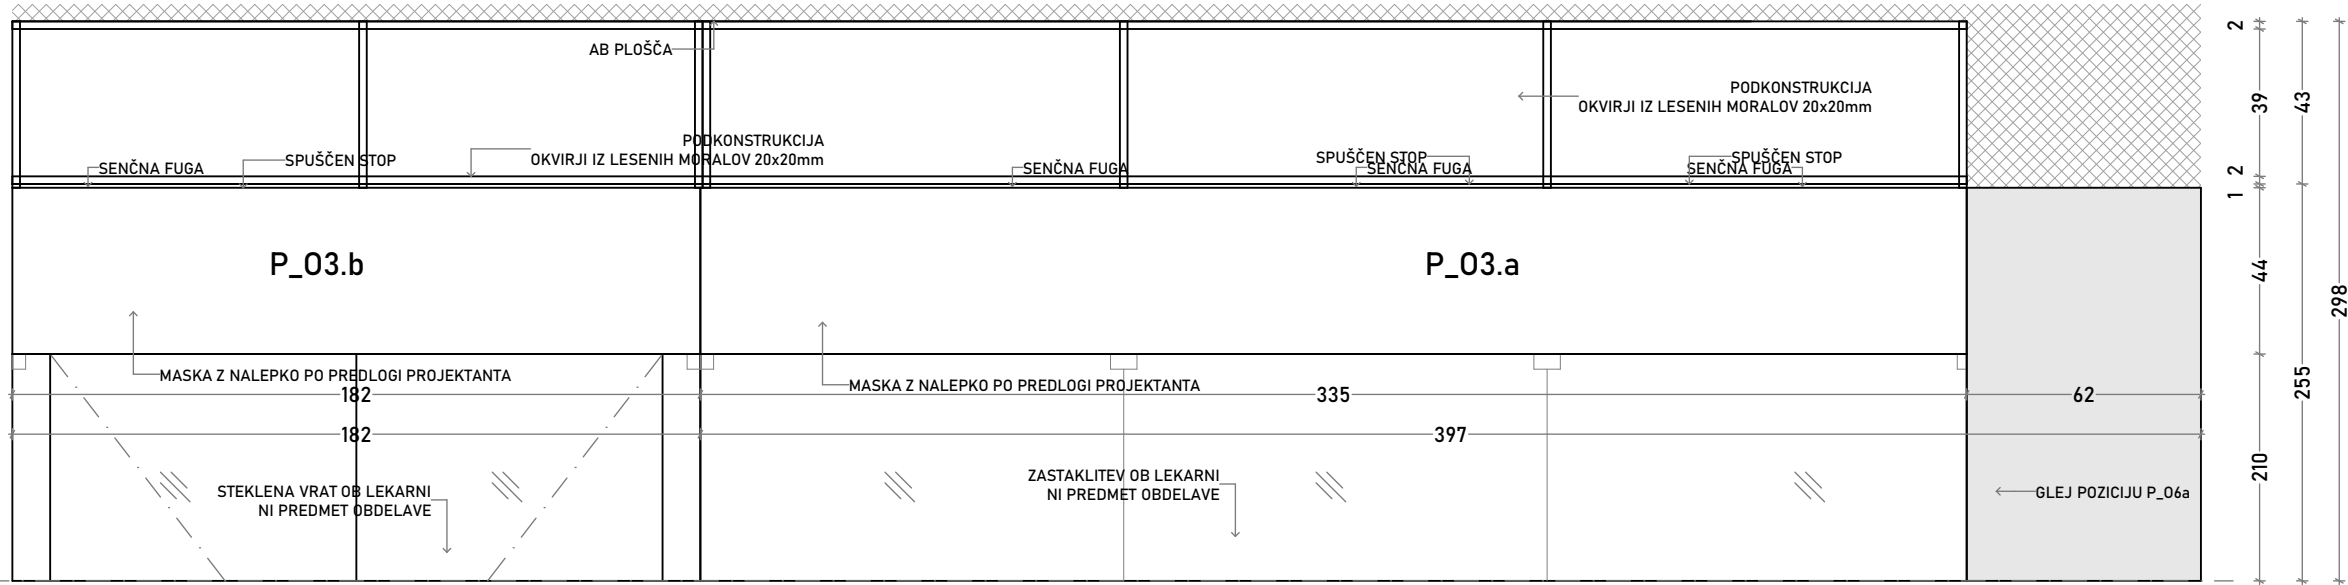

SHEMA POZICIJ MASKE Z NALEPKO P\_03

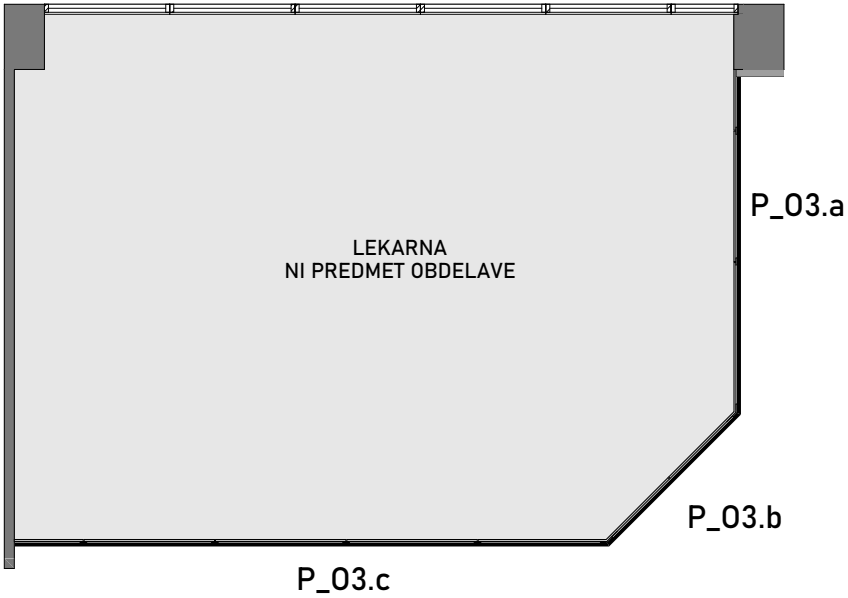


oznaka	P_03, MASKA PRI LEKARNI
količina	
dimenzija	


Pozicijo sestavljajo maska, ki je z leseno podkonstrukcijo pritrjena v primarni strop. Višina maske je enotna - 44 cm. Maska je iz 18 mm iverala in sestavljena iz segmentov dolžine 342, 188 in 571 cm. Na maski je nalepka z napisom Lekarna (oz po dogovoru z investitorjem).

Barve materialov: obdelava kot npr. Egger W100 Alpin White (bela), abs nalimki v enaki barvi


TLORIS P\_03.c

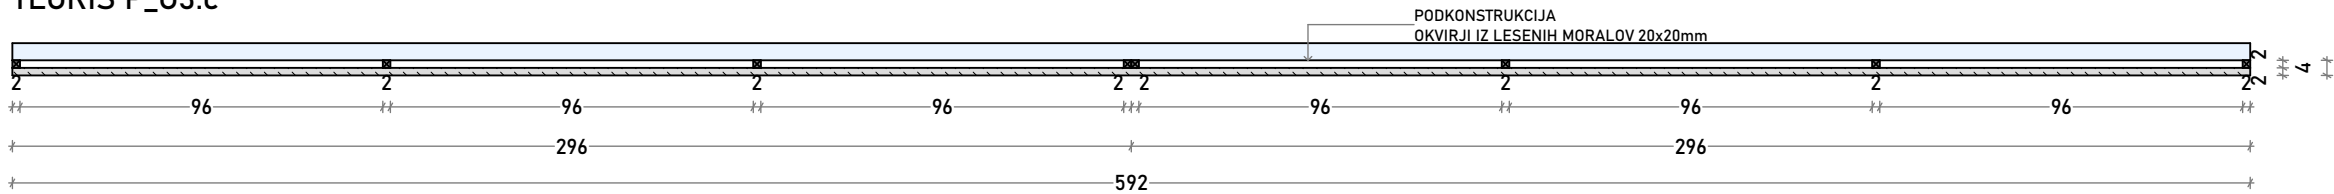

POGLED P\_03.c S KONSTRUKCIJO

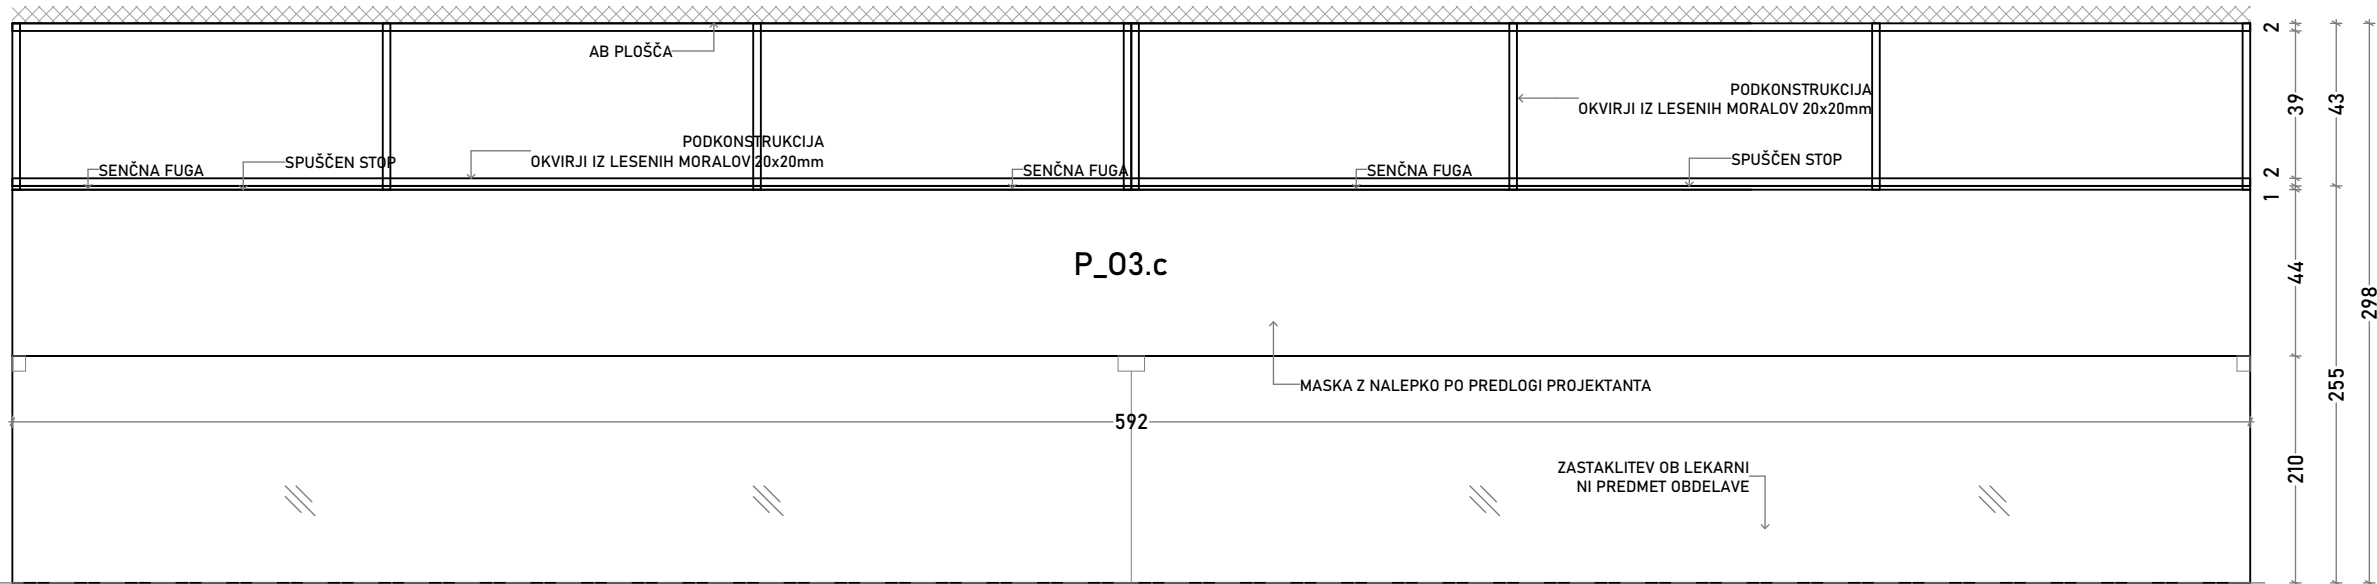

VZDOLŽNI PREREZ P\_03

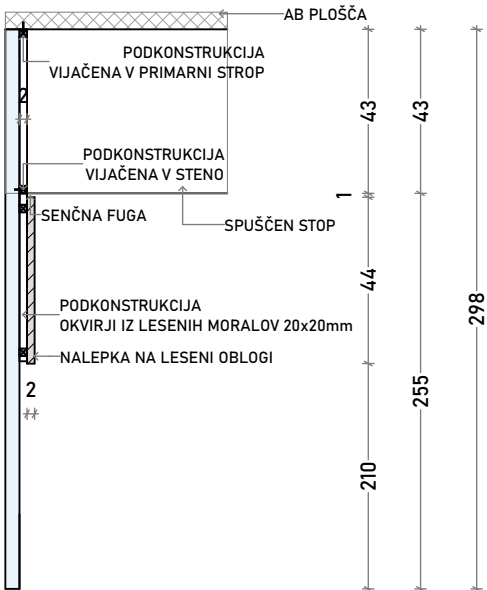

splošno:  
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme  
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohoštva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !  
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!  
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa  
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)  
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbljšča so v beli barvi  
v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice  
visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrat. Premeriti na licu mesta in prilagoditi opremo!  
na mestih, kjer so predelne stene z visečimi/obešenimi omaricami, je potrebno predelno steno ojačati

vse mere kontrolirati na objektu samem  
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu  
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov

plan b d.o.o. arhitekturni biro Ginoprtičeva 21/b 2000 Maribor		plan b d.o.o. arhitekturni biro Masenska cesta 4 1000 Ljubljana	125 2436	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax.: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
objekt		UKC MB_AVLA 1		št. projekta
risba		P_03, MASKA PRI LEKARNI		vrsta dokum
vodja projekta		UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028		merilo
				št. lista

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!