




P\_04  
OBLOGA RADIATORA V AVLI

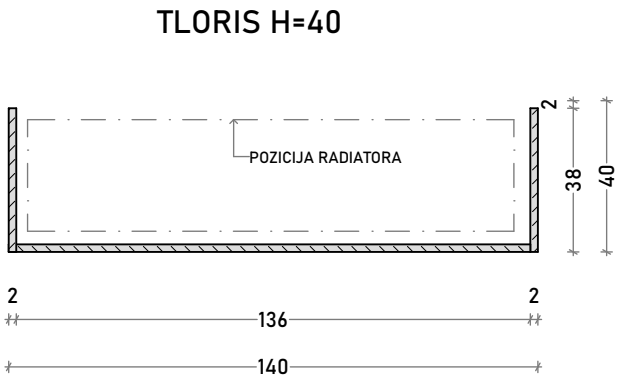


POGLED

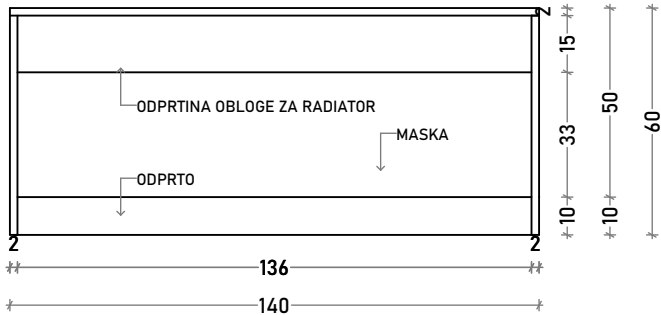


VZDOLŽNI PREREZ

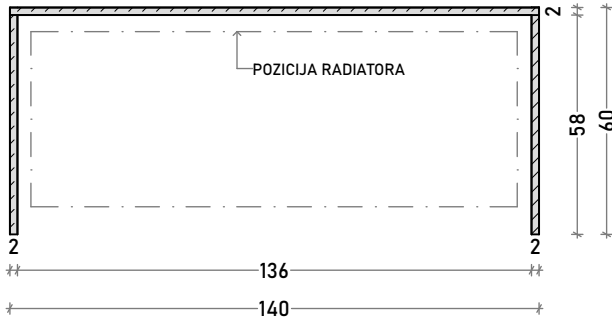


PREČNI PREREZ

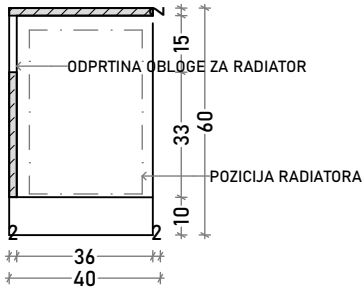


P\_04a  
OBLOGA RADIATORA V POŠTI

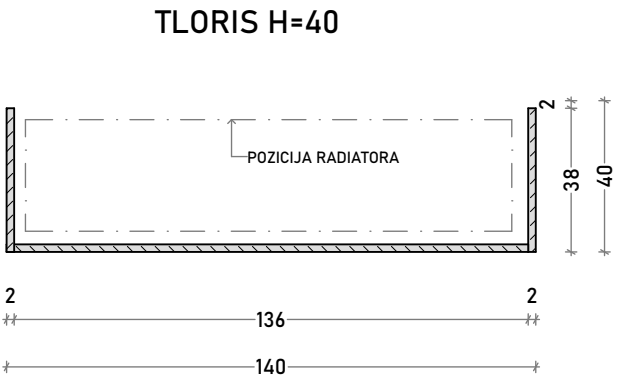


POGLED

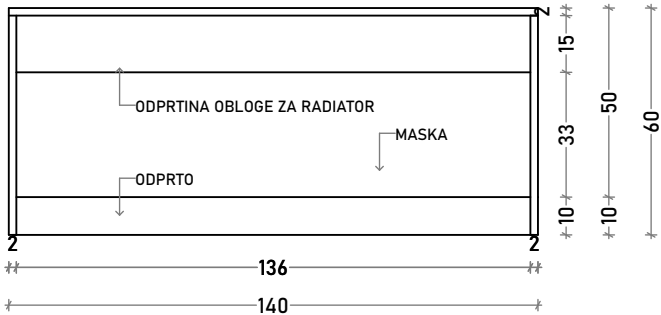

VZDOLŽNI PREREZ

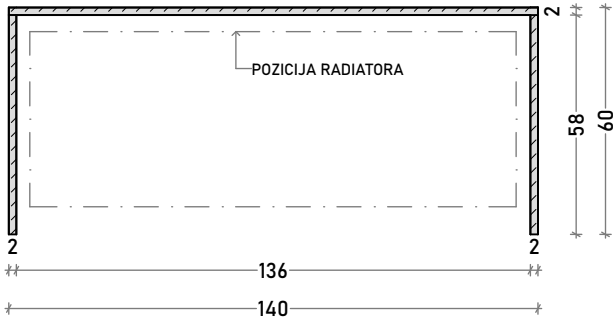

PREČNI PREREZ

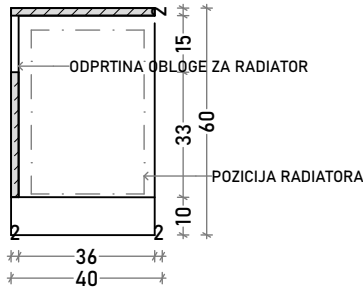

oznaka	P_04, P_04a, MASKE RADIATORJEV
količina	
dimenzija	

Pozicijo sestavljajo maske radiatorjev. Izdelane so iz UT. Maska je izdelana iz sprednje stranice ki je zgoraj in spodaj odprte (za pretok zraka), stranskih stranic in zgornje stranice, brez hrbišča. Posamezno masko je potrebno prilagoditi dimenziji radiatorja, v primeru odstopanja od podanih mer (preveriti vse radiatorje). Dimenzije maske so 150x40x60 cm (šxgxv). Vsi robovi so obdelani z ABS nalimki. Radiatorji ob vhodu in na poziciji obstoječe pošte so izdelani v beli barvi (3 kom), ostali pa v dekorju hrast (6 kom) Barve materialov - 3x maska za radiatorje na območju obstoječe pošte (ob fasadi levood vhoda): obdelava kot npr. Egger W100 Alpin White (bela), abs nalimki v enaki barvi Barve materialov 6 mask za radiatorje v avli: obdelava kot npr. npr. Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi abs nalimki v enaki barvi

splošno:  
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme  
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !  
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!  
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa  
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)  
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbišča so v beli barvi  
v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice  
visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrat. Premeriti na licu mesta in prilagoditi opremo!  
na mestih, kjer so predelne stene z visečimi/obešenimi omaricami, je potrebno predelno steno ojačati

vse mere kontrolirati na objektu samem  
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu  
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov

plan b d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21/b 2000 Maribor		plan b d.o.o. arhitekturni biro Mesarska cesta 4 1000 Ljubljana	IZS 2436	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax.: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
objekt		št. projekta		2121/2021
risba		vrsta dokum		PZI
vodja projekta		merilo		1:20
UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028		št. lista		02.9