








P_R1
REGAL OB AVTOMATIH




OBLOGA NA KONCU VITRIN



P_R1, REGAL OB AVTOMATIH
oznaka
količina 6x
dimenzija

SHEMATSKI PRIKAZ OBLOGE IN VISOKIH REGALOV OB AVTOMATIH



Pozicijo PR1 sestavljajo šest visokih omar ter stranica zadnje vitrine pri dvigali, ki je podaljšana v širini 110 cm (zapiranje linije omar-glej na načrtu P_03). Dimenzija posamezne omare je 101x45x254 cm (šxgxv). Skupna dimenzija je 400x45x254 cm (šxgxv). Korpusi, police in hrbtišče omare so iz 18 mm iverala, vsi robovi so obdelani z 1mm abs nalimkom v enakem dekorju. Omara je po višini razdeljena na tri korpuse. Spodnji del je zaprt z dvema krilnimi vrati, ki se zaklepajo s ključavnico. Fronte vrat so zaradi izpostavljenosti izdelane iz UT.V spodnjem korpusu sta 2 višinsko nastavljivi polici iz iverala. Zgornji korpus višine 44 cm ima prav tako dvojno krilnih vrat, ki se zaklepajo. Omara ima proti novemu spušenemu stropu izvedeno 10-20 mm senčno fugo zaprto z letvijo v dekorju omare. Sredinski korpus omare višine 150 cm je po vertikalni razdeljen na 2 dela. V vsakem so 4 višinsko nastavljive police (skupaj 8) iz iverala z abs nalimki. Police so zaprte z dvojimi steklenimi krilnimi vrati iz 10 mm transparentnega kaljenega stekla in se zaklepajo s ključavnico. Steklo je vstavljeno v korpus omare. Odpiranje vseh krilnih vrat je predvideno s ključem, brez ročaja. Omarica ima za podnožje cokel višine 10 cm, ki je v celoti izdelan iz UT. Vsi robovi so obdelani z abs nalimki.

Za preprečitev prevračanja se po potrebi izvede pritrditev v steno za omaro ali v tla. Barve materialov: obdelava kot npr.npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi abs nalimki v enaki barvi

splošno: izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu ! kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta! izvršene za nastavljive police izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral) vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtišča so v beli barvi v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrat. Premeriti na licu mesta in prilagoditi opremo! na mestih, kjer so predelne stene z visečimi/obešenimi omaricami, je potrebno predelno steno ojačati


vse mere kontrolirati na objektu samem veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov

plan b d.o.o. arhitekturni biro Grogovičeva 21b 2000 Maribor		tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
plan b d.o.o. arhitekturni biro Masovska cesta 4 1000 Ljubljana		125 2436
objekt UKC MB_AVLA 1		št. projekta 2121/2021
risba P_R1, REGAL OB AVTOMATIH		vrsta dokum PZI
vodja projekta UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028		merilo 1:20
		št. lista 02.1


Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

P_R2
REGAL OB DVIGALIH


TLORIS H=40




TLORIS H=90




POGLED



PREČNI PREREZ



VZDOLŽNI PREREZ

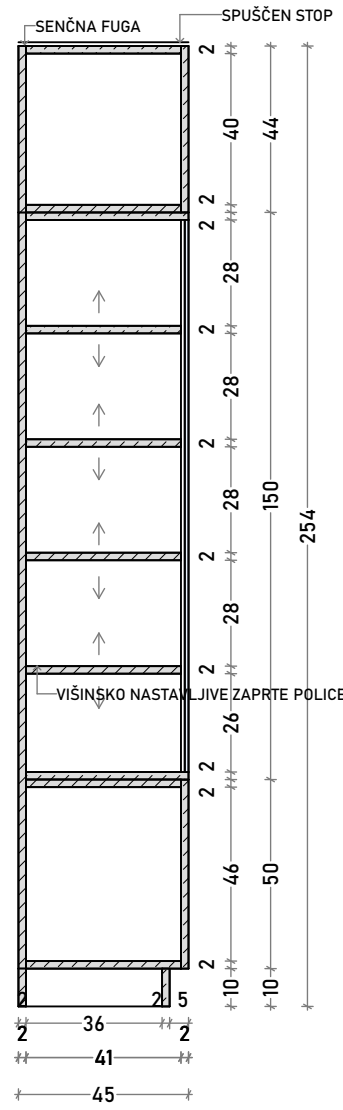


P_R2, REGAL OB DVIGALIH

oznaka

količina 7x

dimenzija

SHEMATSKI PRIKAZ REGALOV OB DVIGALIH



Pozicijo PR2 sestavlja osem visokih omar. Dimenzija posamezne omare je 90x45x254 cm (šxgxv). Skupna dimenzija je 630x45x254 cm (šxgxv). Korpusi, police in hrbtišče omare so iz 18 mm iverala, vsi robovi so obdelani z 1mm abs nalimkom v enakem dekorju. Omara je po višini razdeljena na tri korpuse. Spodnji del je zaprt z dvema paroma krilnih vrat, ki se zaklepajo s ključavnico. Fronte vrat so zaradi izpostavljenosti izdelane iz UT.V spodnjem korpusu so 4 višinsko nastavljive police iz iverala. Zgornji korpus višine 44 cm ima prav tako dva para krilnih vrat, ki se zaklepajo. Omara ima proti novemu spuščnemu stropu izvedeno 10-20 mm senčno fugo zaprto z letvijo v dekorju omare. Sredinski korpus omare je po vertikali razdeljen na 4 dele. V vsakem so 4 višinsko nastavljive police (skupaj 16) iz iverala z abs nalimki. Police so zaprte s štirimi steklenimi krilnimi vrati iz 10 mm transparentnega kaljenega stekla in se zaklepajo s ključavnico. Steklo je vstavljeno v korpus omare. Odpiranje vseh krilnih vratc je predvideno s ključem, brez ročaja. Omarica ima za podnožje cokol višine 10 cm, ki je v celoti izdelan iz UT. Vsi robovi so obdelani z abs nalimki.

Za preprečitev prevračanja se po potrebi izvede pritrditve v steno za omaro ali v tla. Barve materialov: obdelava kot npr.npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi abs nalimki v enaki barvi


splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtišča so v beli barvi
v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice
visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrat. Premeriti na licu mesta in prilagoditi opremo!
na mestih, kjer so predelne stene z visečimi/obešenimi omaricami, je potrebno predelno steno ojačati

vse mere kontrolirati na objektu samem veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov			
plan b d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21/b 2000 Maribor		plan b d.o.o. arhitekturni biro Mesarska cesta 4 1000 Ljubljana	IZS 2436
tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si		št. projekta 2121/2021	
objekt	UKC MB_ AVLA 1	vrsta dokum	PZI
risba	P_R2, REGAL OB DVIGALIH	merilo	1:20
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028	št. lista	02.2


Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

P_P2
PULT PRI TRGOVINI Z OMARAMI

TLORIS H=40 ŠIRINO PULTA POENOTITI Z ŠIRINO OBLOGE ZA STEBRO !



POGLED

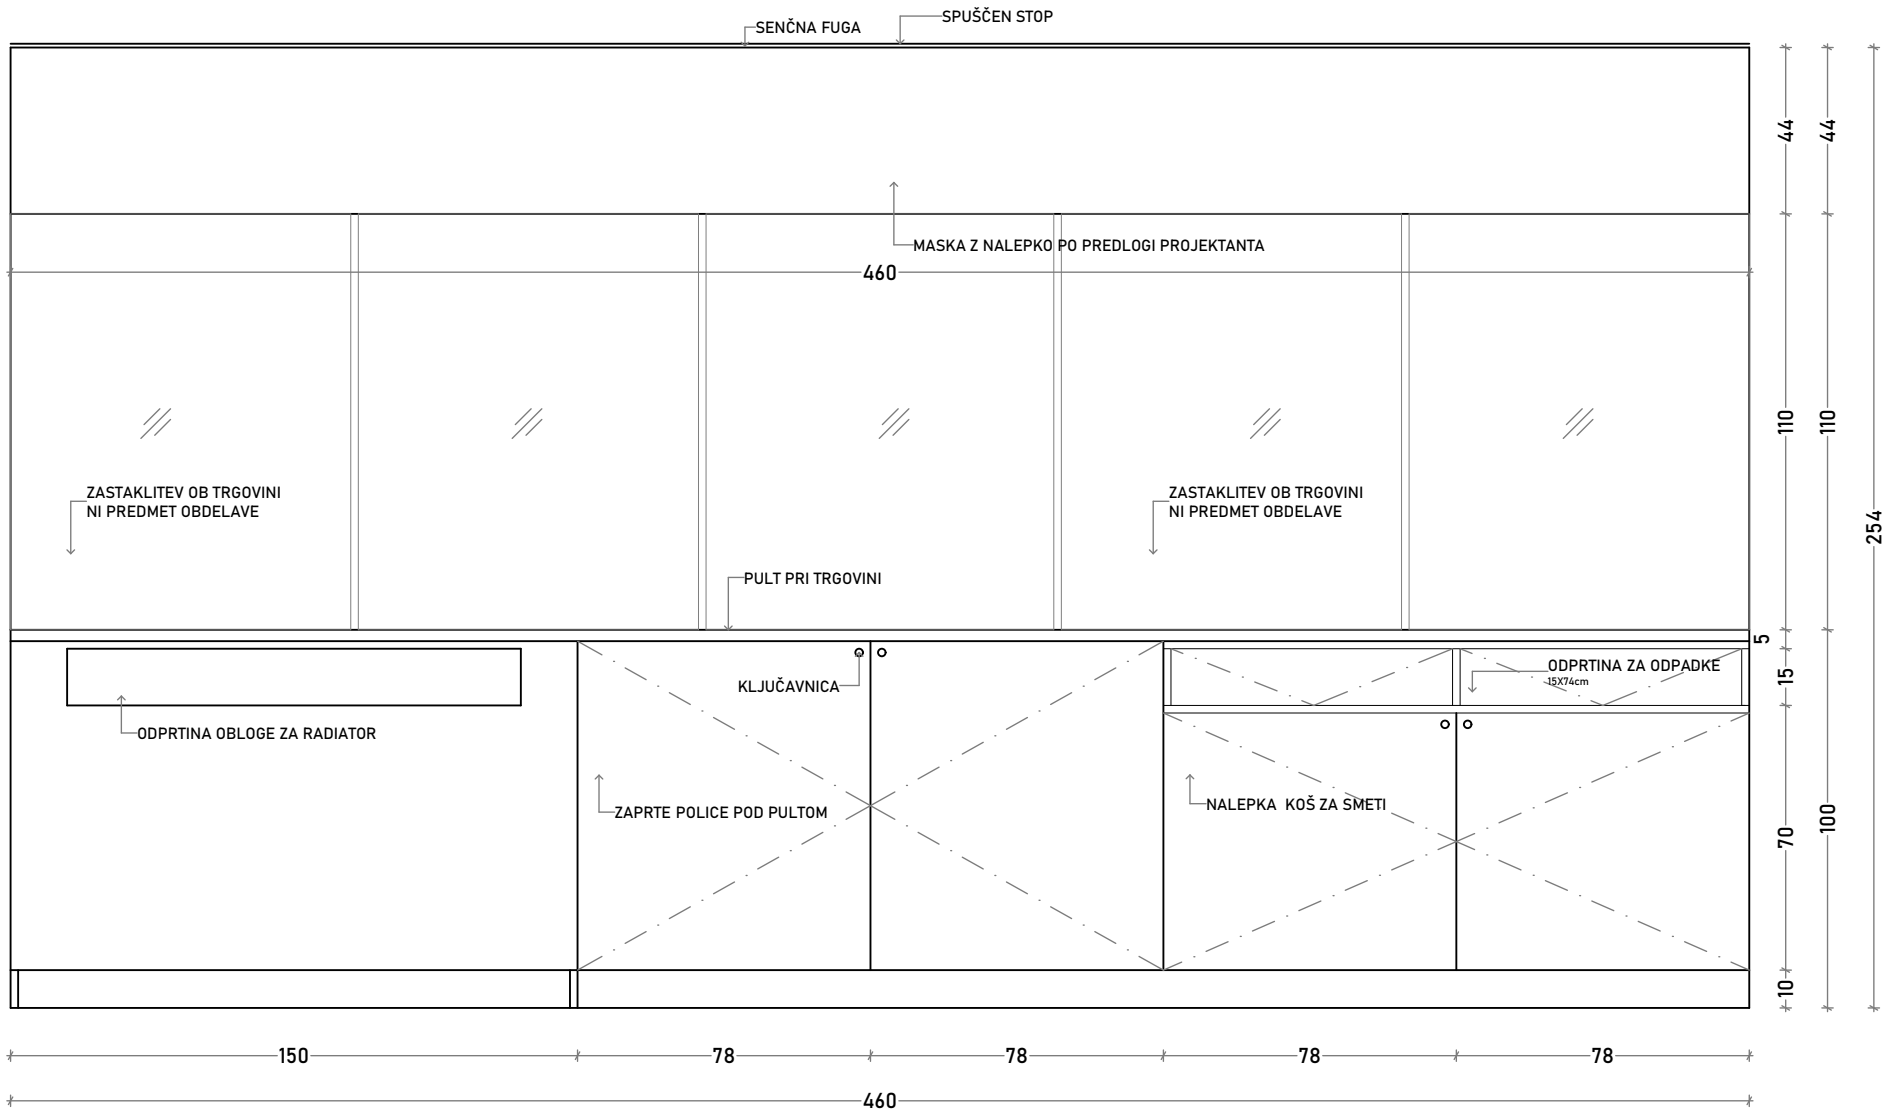

oznaka	P_P2, PULT PRI TRGOVINI
količina	1x
dimenzija	

Pozicijo P_P2 sestavljajo pult, omare pod pultom ter maska nad pultom. Skupna dimenzija pozicije je 460x45x254 (šxgxv) cm. Linija pulta mora biti poravnana z linijo obloge stebra ob pultu - preveriti na luci mesta in po potrebi prilagoditi širino pulta! Obstoječ pult se odstrani in nadomesti z novim enotnim pultom izdelanim iz 28 mm UT. Dolžina pulta je 460 cm. Pod pultom so zaprte omare višine 97 cm. Sestavljene so iz dveh korpusov in maske za radiator. Korpusa omare sta širine 165 cm. Vsak ima dvojna krilna vrata, ki se zapirajo s ključavnico. Vrata se odpira s ključem - brez ročajev. V desnem korpusu je vgrajen 2x inox koš za odpadke izdelan po meri. Vsak koš je dimenzije 75x40x30 cm. Nad krilnimi vrati ima ta korpus še dvojna nihajna vratca-pokrov za koš, višine 15 cm. Zadnje del je maska radiatorja v dimenziji 150x97 cm. Maska je zaradi radiatorja perforirana in fiksirana na leseno podkonstrukcijo iz moralov. Omarice imajo za podnožje cokol višine 10 cm, ki je v celoti izdelan iz UT. Vsi robovi so obdelani z abs nalimki. Nad pultom se predvidi leseno oblogo v višini 44 cm, ki je preko kovinskega okvirja (podkonstrukcije vijačena v primarni strop. Na maski je nalepka po izboru projektanta. Maska se nadaljuje na stekleno steno lekarne v enaki višini (enoten videz lokalov). V kolikor izvedba z masko ne bo možna se namesto maske na steklo nalepi nalepko v višini maske.

Barve materialov: obdelava kot npr. Egger W100 Alpin White (bela), abs nalimki v enaki barvi


splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbišča so v beli barvi
v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice
visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrat. Premeriti na licu mesta in prilagoditi opremo!
na mestih, kjer so predelne stene z visečimi/obešenimi omaricami, je potrebno predelno steno ojačati

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov

plan b d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21/b 2000 Maribor	plan b d.o.o. arhitekturni biro Mesarska cesta 4 1000 Ljubljana	IZS 2436	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
---	--	----------	--


objekt	UKC MB_ AVLA 1	št. projekta	2121/2021
risba	P_P2, PULT PRI TRGOVINI	vrsta dokum	PZI
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028	merilo	1:20
		št. lista	02.3

TLORIS H=220 ŠIRINO PULTA POENOTITI Z ŠIRINO OBLOGE ZA STEBRO !




ŠIRINO PULTA POENOTITI Z ŠIRINO OBLOGE ZA STEBRO !

PREČNI PREREZ

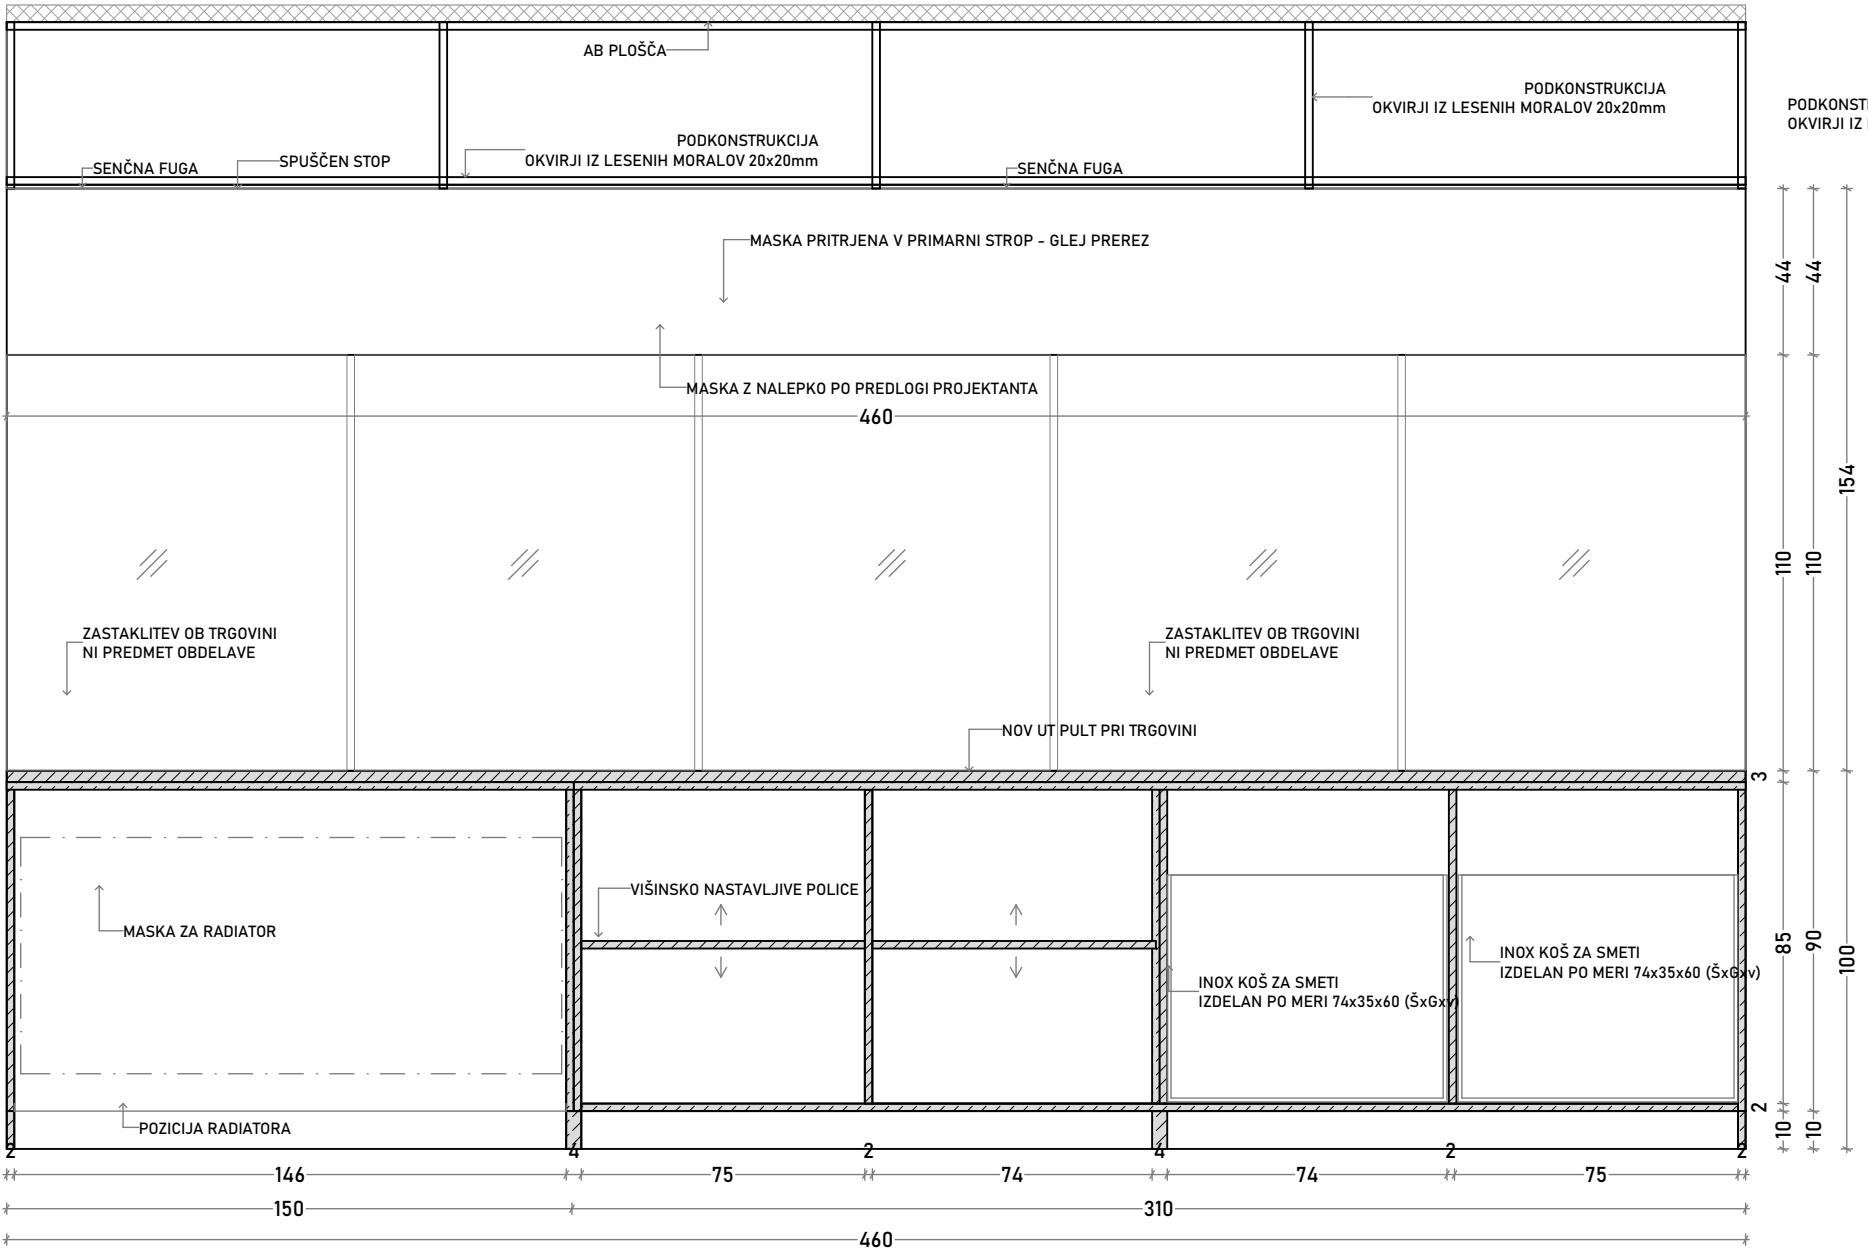

VZDOLŽNI PREREZ



Pozicijo P_P2 sestavljajo pult, omare pod pultom ter maska nad pultom. Skupna dimenzija pozicije je 460x45x254 (šxgxv) cm. Linija pulta mora biti poravnana z linijo obloge stebra ob pultu - preveriti na luci mesta in po potrebi prilagoditi širino pulta! Obstoječ pult se odstrani in nadomesti z novim enotnim pultom izdelanim iz 28 mm UT. Dolžina pulta je 460 cm. Pod pultom so zaprte omare višine 97 cm. Sestavljene so iz dveh korpusov in maske za radiator. Korpusa omare sta širine 165 cm. Vsak ima dvojna krilna vrata, ki se zapirajo s ključavnico. Vrata se odpira s ključem - brez ročajev. V desnem korpusu je vgrajen 2x inox koš za odpadke izdelan po meri. Vsak koš je dimenzije 75x40x30 cm. Nad krilnimi vrati ima ta korpus še dvojna nihajna vratca-pokrov za koš, višine 15 cm. Zadnje del je maska radiatorja v dimenziji 150x97 cm. Maska je zaradi radiatorja perforirana in fiksirana na leseno podkonstrukcijo iz moralov. Omarice imajo za podnožje cokol višine 10 cm, ki je v celoti izdelan iz UT. Vsi robovi so obdelani z abs nalimki. Nad pultom se predvidi leseno oblogo v višini 44 cm, ki je preko kovinskega okvirja (podkonstrukcije vijadena v primarni strop. Na maski je nalepka po izboru projektanta. Maska se nadaljuje na stekleno steno lekarne v enaki višini (enoten videz lokalov). V kolikor izvedba z masko ne bo možna se namesto maske na steklo nalepi nalepko v višini maske.

Barve materialov: obdelava kot npr. Egger W100 Alpin White (bela), abs nalimki v enaki barvi

splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbitišča so v beli barvi
v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice
visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrat. Premeriti na licu mesta in prilagoditi opremo!
na mestih, kjer so predelne stene z visečimi/obešenimi omaricami, je potrebno predelno steno ojačati

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov

plan b d.o.o. arhitekturni biro Ginoprtičeva 21/b 2000 Maribor		plan b d.o.o. arhitekturni biro Masenska cesta 4 1000 Ljubljana	125 2436	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax.: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
objekt		UKC MB_AVLA 1		št. projekta
risba		P_P2, PULT PRI TRGOVINI		vrsta dokum
vodja projekta		UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028		merilo
				št. lista

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

oznaka

količina 1x


dimenzija

Pozicija P01 je sestavljena iz stenske obloge skupne dimenzije 540x4x244 cm (dxgxv). Obloga je sestavljena iz panelov širine 90 cm (iz 18 mm UT), ki so nevidno pritrjeni na leseno podkonstrukcijo. Podkonstrukcijo sestavljajo okvirji iz lesenih moralov dimenzije 20x40 mm. Spodnji del obloge je 10 cm nad nivojem finalnega tlaka (dvignjena od tal) in se začne nad obstoječo nizkostensko kamnito oblogo. Med novim spuščnim stropom na višini 255 cm in oblogo se izvede senčno fugo v višini 10-20 mm. Vsi robovi so obelani z ABS nalimki (1mm) v enakem dekorju kot paneli. Panel, ki prekriva obstoječ hidrant je izveden kot krilna vrata, zaradi dostopnosti hidranta. Na panelu je nalepka, ki označuje poziciji hidranta. Obloga se stikuje z oblogo bankomatov in avtomatov (P02). Obloga bankomata ki je del pozicije P02 je v enaki ravnini kot obloga stene. Na leseni oblogo je pritrjen stenski linijski kovinski ročaj, barvan v črno barvo RAL 9011. Ročaj je iz kovinskega profila -glej detalj. Na mestu vrat se izvede prekinitev, ročaj, ki teče čez vrata pa služi odpiranju krilnih vrat. Ročaj je v steno vijačen čez oblogo in podkonstrukcijo. Dolžina ročaja je enaka dolžini obloge - 5,40 m. Obloga bankomata (P02) ima enak ročaj, na enaki višini, kot nadaljevanje ročaja obloge.

Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi

Ročaji: kovinski profili izdelani po meri, prašnobarvani v RAL 9011, glej detalj D1

D_1
DETALJ PRITRJEVANJA ROČAJA



MERE SO V MILIMETRIH!


splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtišča so v beli barvi
visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrat. Premeriti na licu mesta in prilagoditi opremo!
na mestih, kjer so predelne stene z visečimi/obešenimi omaricami, je potrebno predelno steno ojačati

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov


plan b d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21/b 1000 Ljubljana		plan b d.o.o. arhitekturni biro Masarova cesta 4 1000 Ljubljana	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
125 2436		št. projekta 2121/2021	
objekt	UKC MB_AVLA 1		vrsta dokum PZI
risba	P_01, OBLOGA STENE		merilo 1:50, 1:20
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028		št. lista 02.5

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!



TLORIS H=90




TLORIS H=220




POGLED




P_02
OBLOGA AVTOMATOV




POGLED

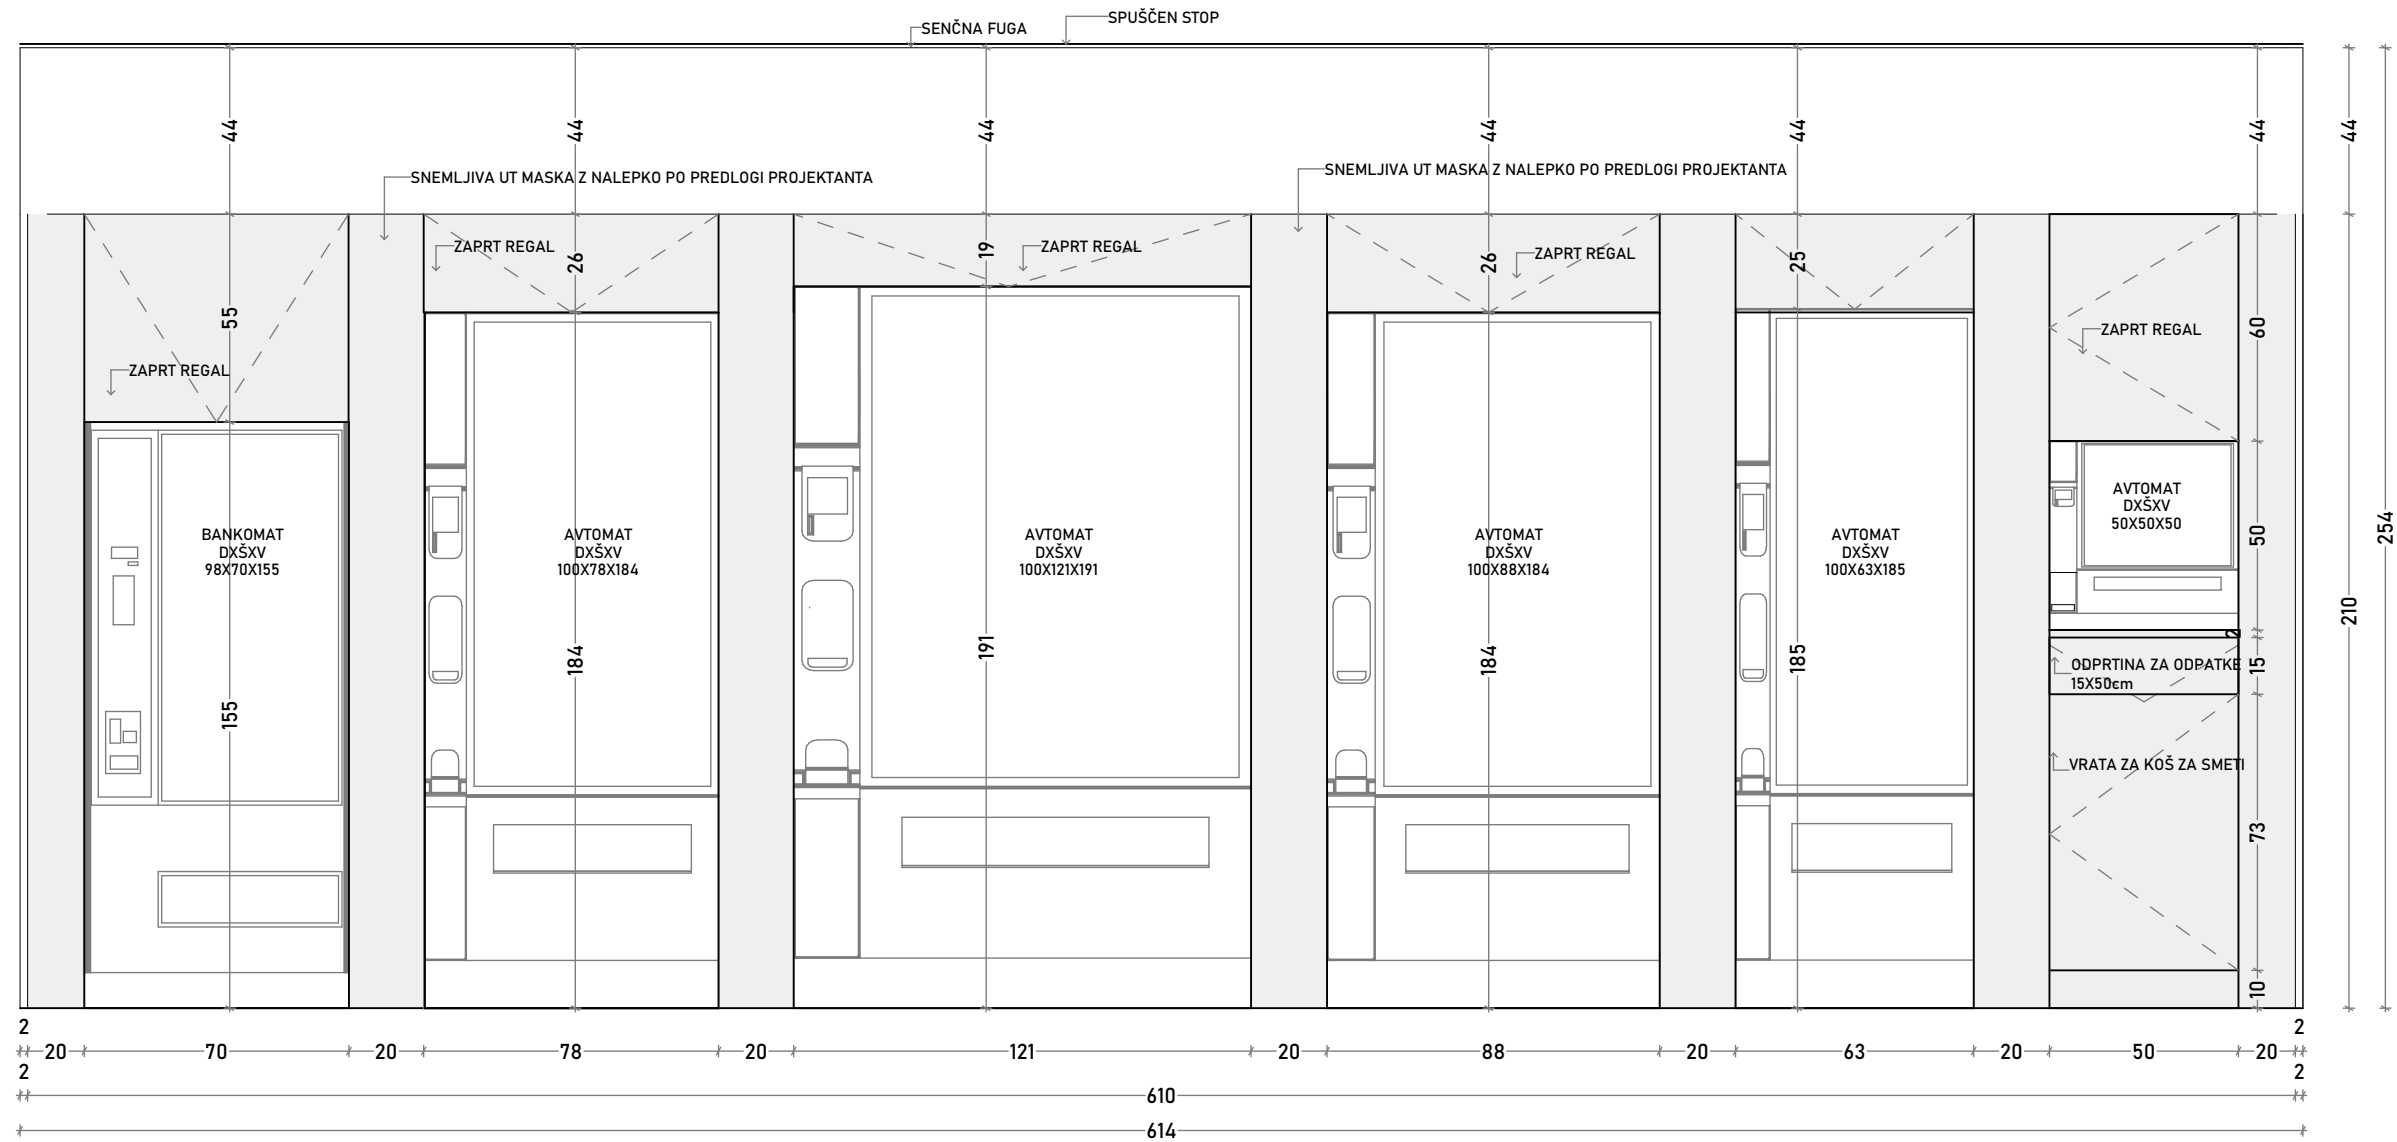

VZDOLŽNI PREREZ



oznaka	P_02, OBLOGA AVTOMATOV
količina	1x
dimenzija	



Pozicijo sestavlja obloga avtomatov in bankomata izdelana iz UT, robovi so obdelani z ABS nalimki v enakem dekorju kot UT. Dimenzija celotne pozicije je dimenzije 605x 110x254 cm (šxgxv). Zaradi različnih dimenzij avtomatov je obloga sestavljena iz dveh materialov (črna neposredno okoli avtomatov) in dekor hrast kor maska nad avtomati in skrajni stranici obloge. Višina črnega dela obloge je 210 cm. Vanjo so vgrajeni štirje avtomati za pijačo, škatla oz. avtomat za menjavo drobiža ter bankomat. Dimenzije/višine oblog je potrebno prilagoditi na posamezen avtomat , saj se razlikujejo. Nad višino 210 cm imajo avtomati enotno oblogo iz iverlala v dekorju kot npr. egger Corbridge hrast naraven. Med posameznimi avtomati so snemljive maske iz UT v širini 20 cm - skupaj 7 mask dimenzije 20x2x210 cm. Maske so nevidno pritjene na leseno podkonstrukcijo -okvirje iz lesenih moralov 40x40 mm. Pod in nad avtomatom za menjavo bankovcev v kovance je obloga do višine 210 cm prav tako v črnem iverlalu. Avtomat za drobiž je vstavljen v omaro - korpus v katerem je vgrajen tudi po meri izdelan inox koš za smeti. Pokrov za odpadke so nihajna vratca iz črnega UT višine 15 cm. Na fronti kjer je vgrajen koš je nalepka z napisom koš za odpadke. Korpus stoji na coku iz 10 cm UT, robovi pa so obdelani z ABS nalimki. Cokel je v enaki barvi kot fronta omare-črn. Stranici obloge in maska nad oblogo sta iz UT dekor hrast. Enako kot obloga, so pritrjeni na leseno podkonstrukcijo. Maska ima proti stropu 10-20 mm senčno fugo.Ob bankomatu so krilna vrata za dostop do zadnje strani bankomata. Vrata so prav tako v dekorju hrast.
Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi
Barve materialov do višine 210 cm okoli avtomatov: obdelava kot npr.Egger U999 PM (mat črna), abs nalimki v enaki barvi



splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letjivo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbišča so v beli barvi
v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice
visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrat. Premeriti na licu mesta in prilagoditi opremo!
na mestih, kjer so predelne stene z visečimi/obešenimi omaricami, je potrebno predelno steno ojačati

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov


plan b d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21b 2000 Maribor	plan b d.o.o. arhitekturni biro Masarova cesta 4 1000 Ljubljana	tel: +386 (0)2 25 01 956 fax: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
125 2436		
objekt	UKC MB_AVLA 1	št. projekta 2121/2021
risba	P_02, OBLOGA AVTOMATOV	vrsta dokum PZI
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028	merilo 1:20
		št. lista 02.6

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!


P_02
OBLOGA AVTOMATOV

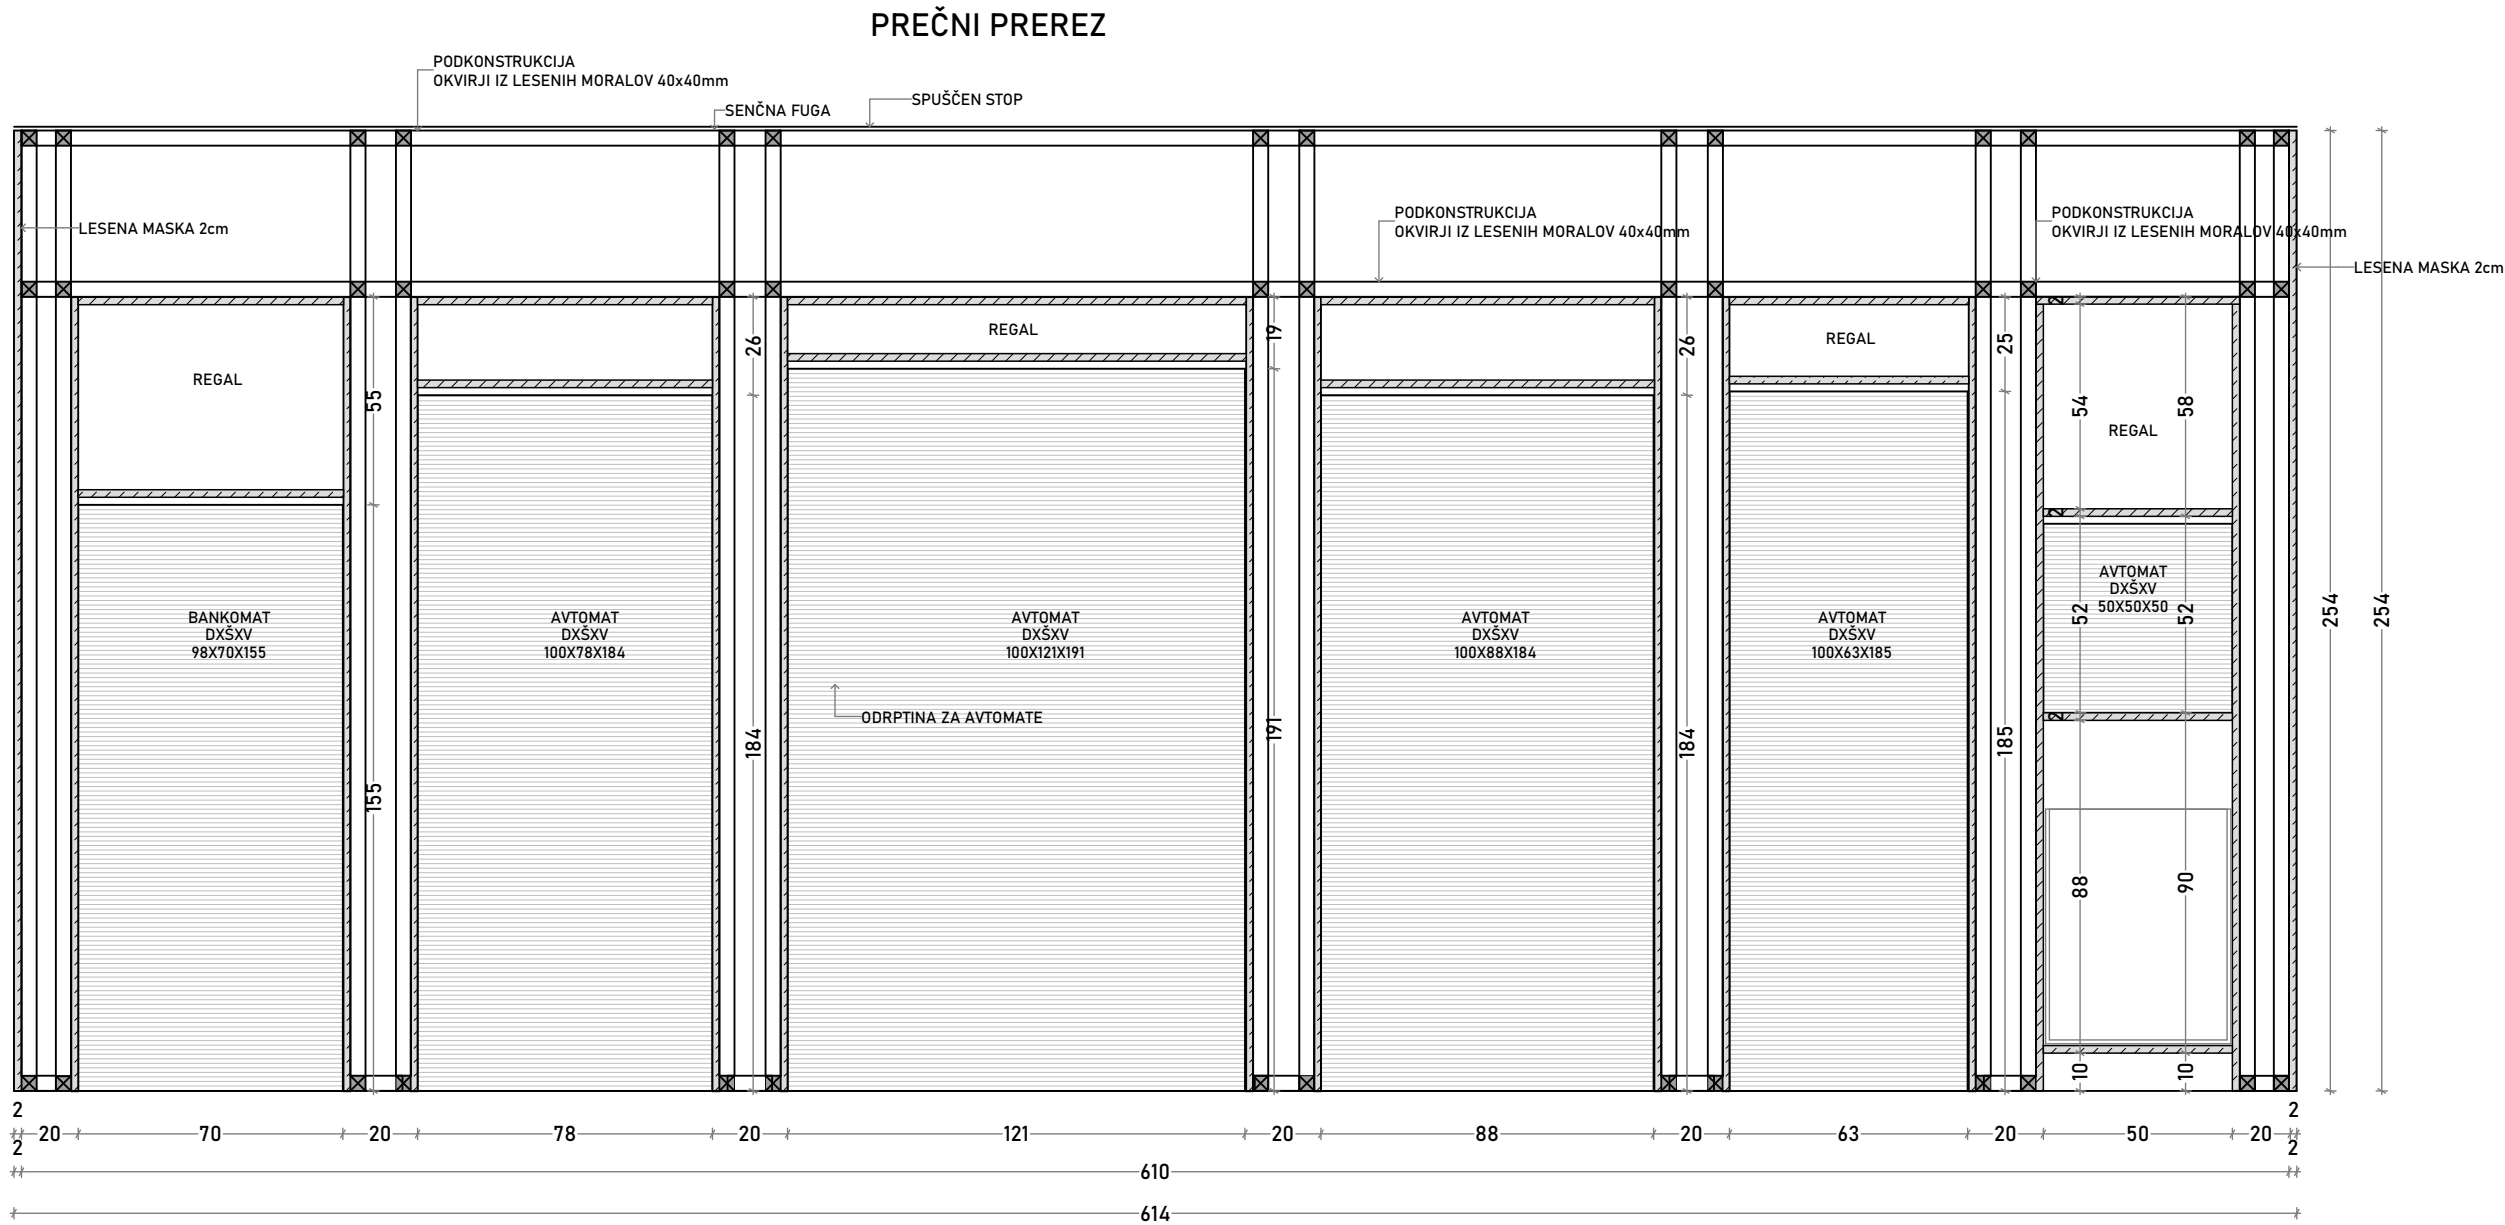

VZDOLŽNI PREREZ



oznaka	P_02, OBLOGA AVTOMATOV
količina	1x
dimenzija	



Pozicijo sestavlja obloga avtomatov in bankomata izdelana iz UT, robovi so obdelani z ABS nalimki v enakem dekorju kot UT. Dimenzija celotne pozicije je dimenzije 605x 110x254 cm (šxgxv). Zaradi različnih dimenzij avtomatov je obloga sestavljena iz dveh materialov (črna neposredno okoli avtomatov) in dekor hrast kor maska nad avtomati in skrajni strani obloge. Višina črnega dela obloge je 210 cm. Vanjo so vgrajeni štirje avtomati za pijačo, škatla oz. avtomat za menjavo drobiža ter bankomat. Dimenzije/višine oblog je potrebno prilagoditi na posamezen avtomat , saj se razlikujejo. Nad višino 210 cm imajo avtomati enotno oblogo iz iverlala v dekorju kot npr. egger Corbridge hrast naraven. Med posameznimi avtomati so snemljive maske iz UT v širini 20 cm - skupaj 7 mask dimenzije 20x2x210 cm. Maske so nevidno pritjene na leseno podkonstrukcijo -okvirje iz lesenih moralov 40x40 mm. Pod in nad avtomatom za menjavo bankovcev v kovance je obloga do višine 210 cm prav tako v črnem iveralu. Avtomat za drobiž je vstavljen v omaro - korpus v katerem je vgrajen tudi po meri izdelan inox koš za smeti. Pokrov za odpadke so nihajna vratca iz črnega UT višine 15 cm. Na fronti kjer je vgrajen koš je nalepka z napisom koš za odpadke. Korpus stoji na coku iz 10 cm UT, robovi pa so obdelani z ABS nalimki. Cokel je v enaki barvi kot fronta omare-črn. Stranici obloge in maska nad oblogo sta iz UT dekor hrast. Enako kot obloga, so pritrjeni na leseno podkonstrukcijo. Maska ima proti stropu 10-20 mm senčno fugo.Ob bankomatu so krilna vrata za dostop do zadnje strani bankomata. Vrata so prav tako v dekorju hrast. Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi Barve materialov do višine 210 cm okoli avtomatov: obdelava kot npr.Egger U999 PM (mat črna), abs nalimki v enaki barvi

splošno: izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu ! kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta! izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral) vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbitišča so v beli barvi v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrat. Premeriti na licu mesta in prilagoditi opremo! na mestih, kjer so predelne stene z visečimi/obešenimi omaricami, je potrebno predelno steno ojačati

vse mere kontrolirati na objektu samem veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov


plan b d.o.o. arhitekturni biro Grogarčičeva 21/b 2000 Maribor	plan b d.o.o. arhitekturni biro Masarova cesta 4 1000 Ljubljana	tel: +386 (0)2 25 01 956 fax: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
---	--	---

objekt	UKC MB_AVLA 1	vrsta dokum	PZI
risba	P_02, OBLOGA AVTOMATOV	merilo	1:20
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028	št. lista	02.7


Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

P_03
MASKA PRI LEKARNI


TLORIS P_03.b in P_03.a




POGLED P_03.b in P_03.a

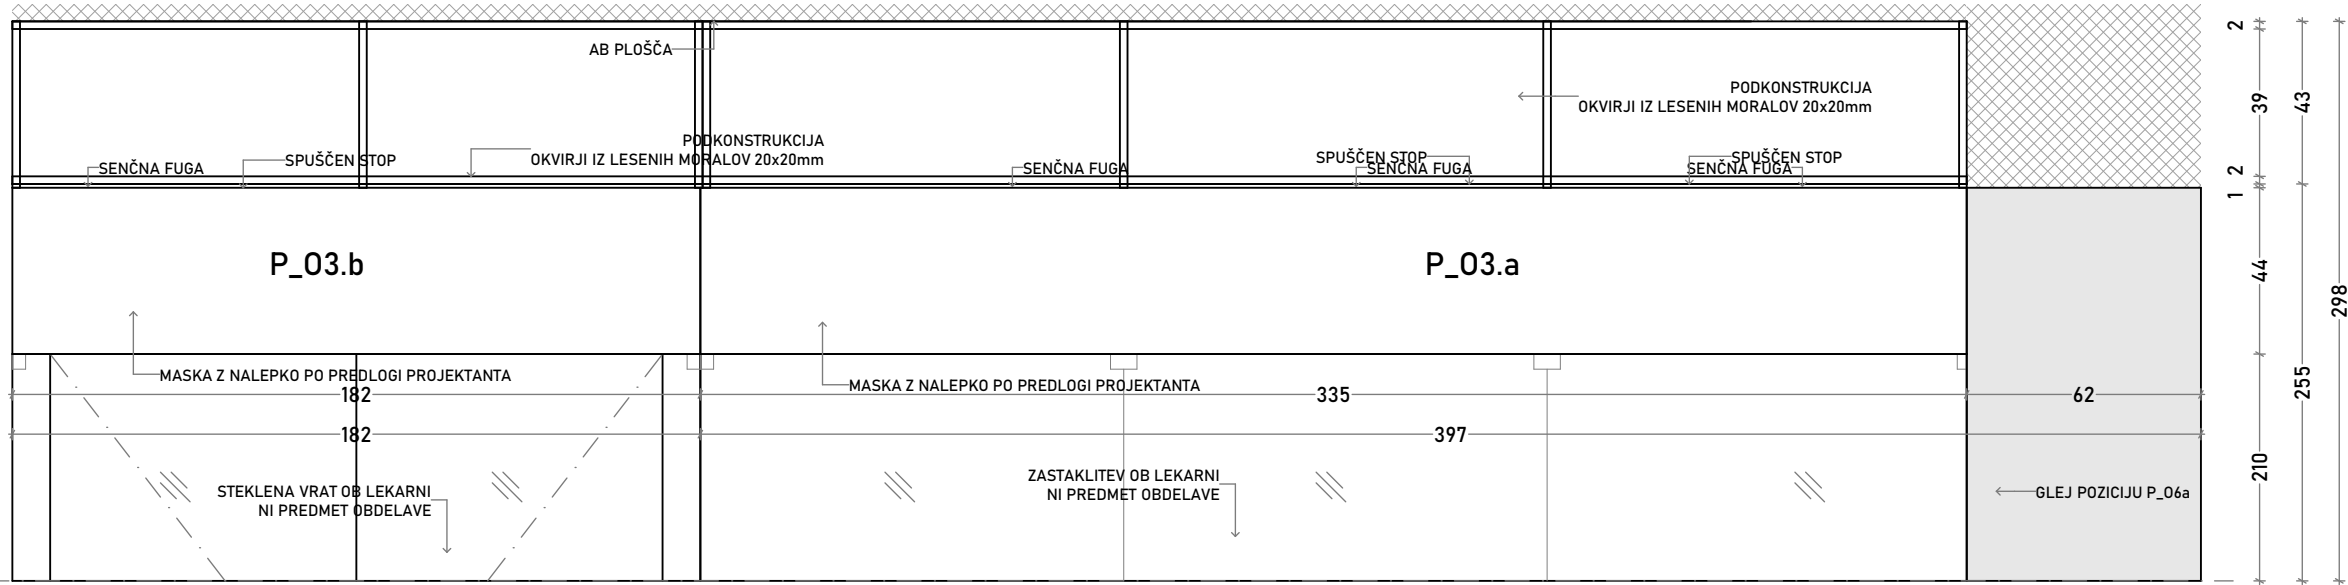


TLORIS P_03.c



POGLED P_03.c S KONSTRUKCIJO



HEMA POZICIJ MASKE Z NALEPKO P_03




oznaka	P_03, MASKA PRI LEKARNI
količina	1x
dimenzija	

Pozicijo sestavljajo maska, ki je z leseno podkonstrukcijo pritrjena v primarni strop. Višina maske je enotna - 44 cm. Maska je iz 18 mm iverala in sestavljena iz segmentov dolžine 342, 188 in 571 cm. Na maski je nalepka z napisom Lekarna (oz po dogovoru z investitorjem).

Barve materialov: obdelava kot npr. Egger W100 Alpin White (bela), abs nalimki v enaki barvi

VZDOLŽNI PREREZ P_03






splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohoštva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbišča so v beli barvi
v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice
visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrat. Premeriti na licu mesta in prilagoditi opremo!
na mestih, kjer so predelne stene z visečimi/obešenimi omaricami, je potrebno predelno steno ojačati

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov


PLAN ★ B	plan b d.o.o. arhitekturni biro Grogarčičeva 21/b 1000 Maribor	plan b d.o.o. arhitekturni biro Masenska cesta 4 1000 Ljubljana	125 2436	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
objekt	UKC MB_AVLA 1	vrsta dokum	PZI	št. projekta 2121/2021
risba	P_03, MASKA PRI LEKARNI	merilo	1:20	
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028	št. lista	02.8	

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!




P_04
OBLOGA RADIATORA V AVLI

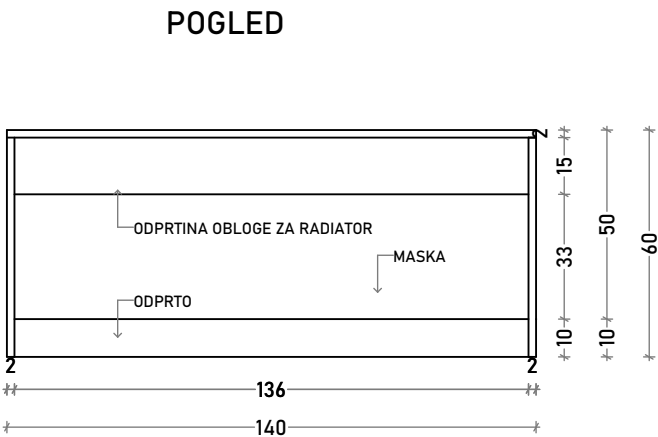


PREČNI PREREZ



P_04a
OBLOGA RADIATORA V POŠTI

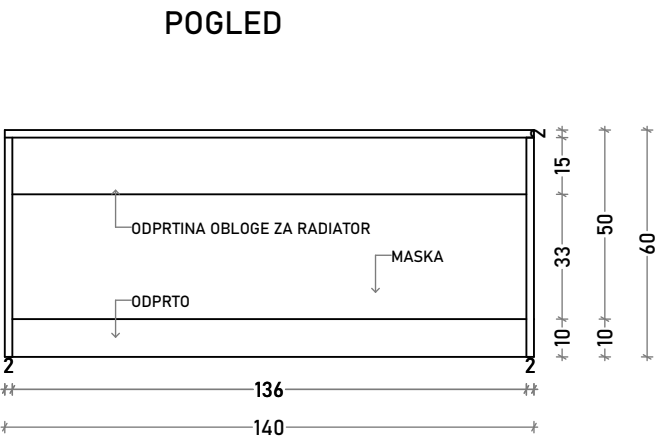

PREČNI PREREZ



oznaka	P_04, P_04a, MASKE RADIATORJEV
količina	9 kosov
dimenzija	


Pozicijo sestavljajo maske radiatorjev. Izdelane so iz UT. Maska je izdelana iz sprednje stranice ki je zgoraj in spodaj odprte (za pretok zraka), stranskih stranic in zgornje stranice, brez hrbtišča. Posamezno masko je potrebno prilagoditi dimenziji radiatorja, v primeru odstopanja od podanih mer (preveriti vse radiatorje). Dimenzije maske so 150x40x60 cm (šxgxv). Vsi robovi so obdelani z ABS nalimki. Radiatorji ob vhodu in na poziciji obstoječe pošte so izdelani v beli barvi (3 kom), ostali pa v dekorju hrast (6 kom) Barve materialov - 3x maska za radiatorje na območju obstoječe pošte (ob fasadi levood vhoda): obdelava kot npr. Egger W100 Alpin White (bela), abs nalimki v enaki barvi Barve materialov 6 mask za radiatorje v avli: obdelava kot npr.npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi abs nalimki v enaki barvi

splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtišča so v beli barvi
v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice
visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrat. Premeriti na licu mesta in prilagoditi opremo!
na mestih, kjer so predelne stene z visečimi/obešenimi omaricami, je potrebno predelno steno ojačati


vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov

plan b d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21/b 2000 Maribor		plan b d.o.o. arhitekturni biro Mesarska cesta 4 1000 Ljubljana	IZS 2436	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
objekt		št. projekta		2121/2021
risba		vrsta dokum		PZI
vodja projekta		merilo		1:20
UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028		št. lista		02.9


P_05
LESENA OBLOGA STEBRA
OBLOGE UKSKLADITI S OBSTOJEČIM INŠTALACIJAMI
TLORIS P_05.a in P_05.a1




TLORIS P_05.b




TLORIS P_05.c




TLORIS P_05.d




SHEMA POZICIJ STEBROV




POGLED

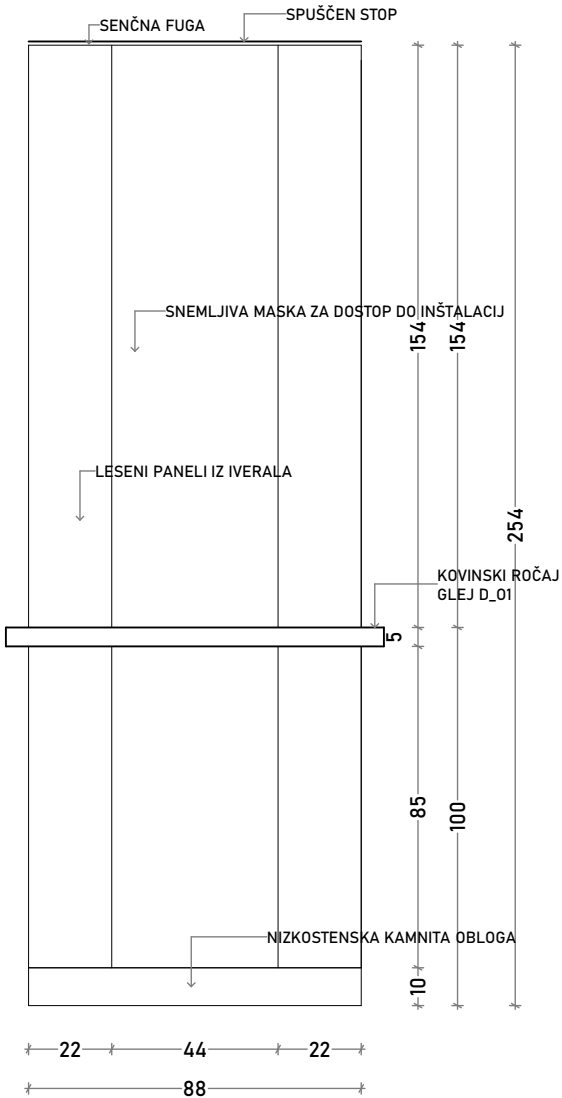

VZDOLŽNI PREREZ




PREČNI PREREZ



oznaka	P_05, OBLOGA STEBRA
količina	1 kpl
dimenzija	

Pozicijo sestavljajo obloge obstoječih armirano betonskih stebrov tlorisne dimenzije 80x80 cm. Stebri imajo obliko črke H . V odprtini med stranicami stebra so umeščene instalacije iz stropa, zato mora biti obloga v tem segmentu snemljiva. Obloge so sestavljene iz panelov (iz 18 mm UT), ki so nevidno pritrjeni na leseno podkonstrukcijo. Podkonstrukcijo sestavljajo okvirji iz lesenih moralov dimenzije 20x40 mm ki so pritrjeni neposredno na stebre. Spodnji del obloge je 10 cm nad nivojem finalnega tlaka (dvignjena od tal) .Višina obloge je vedno 244 cm. Vsi robovi so zaključeni z ABS nalimki. Med novim spuščnim stropom na višini 255 cm in oblogo se izvede senčno fugo v višini 10-20 mm. Vsi robovi so obelani z ABS nalimki (1mm) v enakem dekorju kot paneli. Obloga stebra delno prekrije Alu profile zasteklitve v atriju in jih tako vizualno stanjša. Na leseni oblogo je pritrjen stenski linijski kovinski ročaj, prašno barvan v črno barvo RAL 9011. Ročaj je iz kovinskega profila -glej detajl. Ročaj je v steno vijačen čez oblogo in podkonstrukcijo. Dolžina ročaja je enaka dolžini obloge. Zaradi različnih pozicij in vgradnje imajo obloge posameznih stebrov različne širine. Steber P_05a in P05a.1 imata oblogo na dveh stranicah, steber P_05b in P05d imata oblogo na vseh štirih stranicah, steber P_05c pa na treh stranicah. Celotna širina obloge ene stranice je 88 cm, vendar so segmenti zaradi zasteklitve in sten nekje 10-20 cm krajši - glej načrte. Barve materialov - obloge stebrov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi Ročaji: kovinski profili izdelani po meri, prašnobarvani v RAL 9011, glej detajl D1

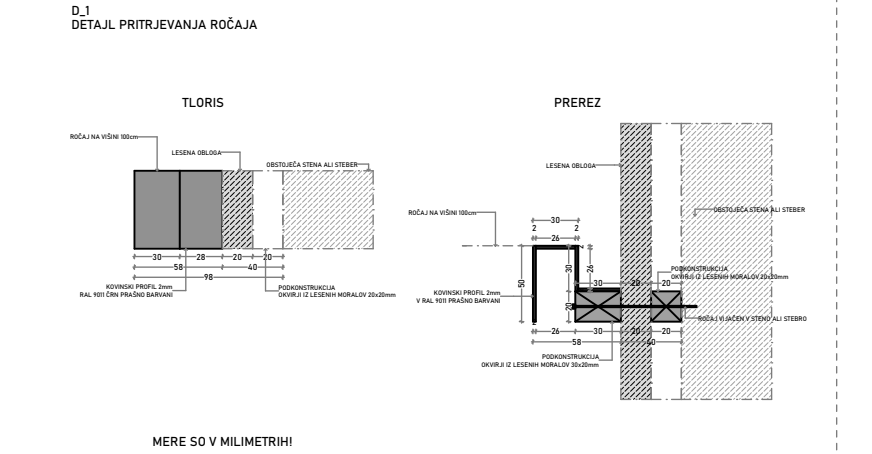

splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbišča so v beli barvi v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrat. Premeriti na licu mesta in prilagoditi opremo!
na mestih, kjer so predelne stene z visečimi/obešenimi omaricami, je potrebno predelno steno ojačati

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov


plan b d.o.o. arhitekturni biro Masovska cesta 4 1000 Ljubljana	plan b d.o.o. arhitekturni biro Masovska cesta 4 1000 Ljubljana	tel: +386 (0)2 25 01 956 fax: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
št. projekta 2121/2021		
objekt UKC MB_AVLA 1	vrsta dokum PZI	
risba P_05, OBLOGA STEBRA	merilo 1:20, 1:50	
vodja projekta UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028	št. lista 02.10	

Nepoblaščno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!


P_06
LESENA OBLOGA STEBRA

OBLOGE UKSKLADITI S OBSTOJEČIM INŠTALACIJAMA



TLORIS P_06.a



POGLED



TLORIS P_06.b

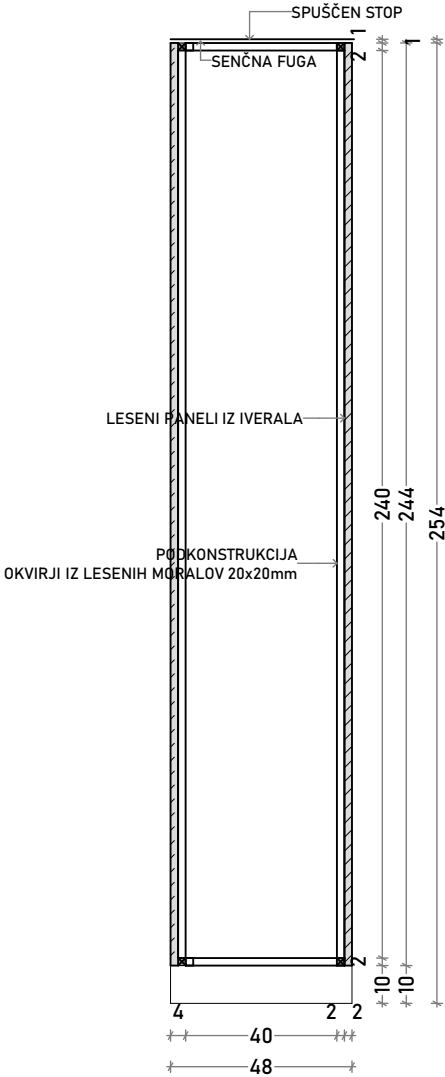

oznaka	P_06, OBLOGA STEBRA
količina	1kpl
dimenzija	



Pozicijo sestavljajo obloge dveh obstoječih armirano betonskih stebrov ob vhodu dimenzije 40x65 cm. Obloge so sestavljene iz panelov (iz 18 mm UT), ki so nevidno pritrjeni na leseno podkonstrukcijo. Podkonstrukcijo sestavljajo okvirji iz lesenih moralov dimenzije 40x40 mm ki so pritrjeni neposredno na stebre. Obstoječe cevi radiatorjev se skrrije za oblogo. Spodnji del obloge je 10 cm nad nivojem finalnega tlaka (dvignjena od tal) .Višina obloge je vedno 244 cm. Vsi robovi so zaključeni z ABS nalimki. Med novim spušenim stropom na višini 255 cm in oblogo se izvede senčno fugo v višini 10-20 mm. Vsi robovi so obelani z ABS nalimki (1mm) v enakem dekorju kot paneli. Obloga stebra delno prekrije Alu profile zasteklitve vhoda in jih tako vizualno stanjša. Potrebno je predvideti izrez za masko nad vrati ter oblogo izvesti tako da je snemljiva. Steber P06a ima oblogo na dveh stranicah, steber P_06b pa na vseh štirih stranicah (obloga se nadaljuje tudi v vetrolov na drugi strani stekla. Obloga stebra : kot npr. Egger bela W100 Alpin white , ABS nalimki v enaki barvi

splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom in potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtišča so v beli barvi
v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice
visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrat. Premeriti na licu mesta in prilagoditi opremo!
na mestih, kjer so predelne stene z visečimi/obešenimi omaricami, je potrebno predelno steno ojačati

vse mere kontrolirati na objektu samem veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov			
PLAN ★ B		plan b d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21/b 2000 Maribor	plan b d.o.o. arhitekturni biro Mesarska cesta 4 1000 Ljubljana
IZS 2436		tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si	
objekt		UKC MB_ AVLA 1	št. projekta 2121/2021
risba		P_06, OBLOGA STEBRA	vrsta dokum PZI
vodja projekta		UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028	merilo 1:20
			št. lista 02.11

Nepoblaščno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

P_07
LESENA OBLOGA STENE PRI P_05a

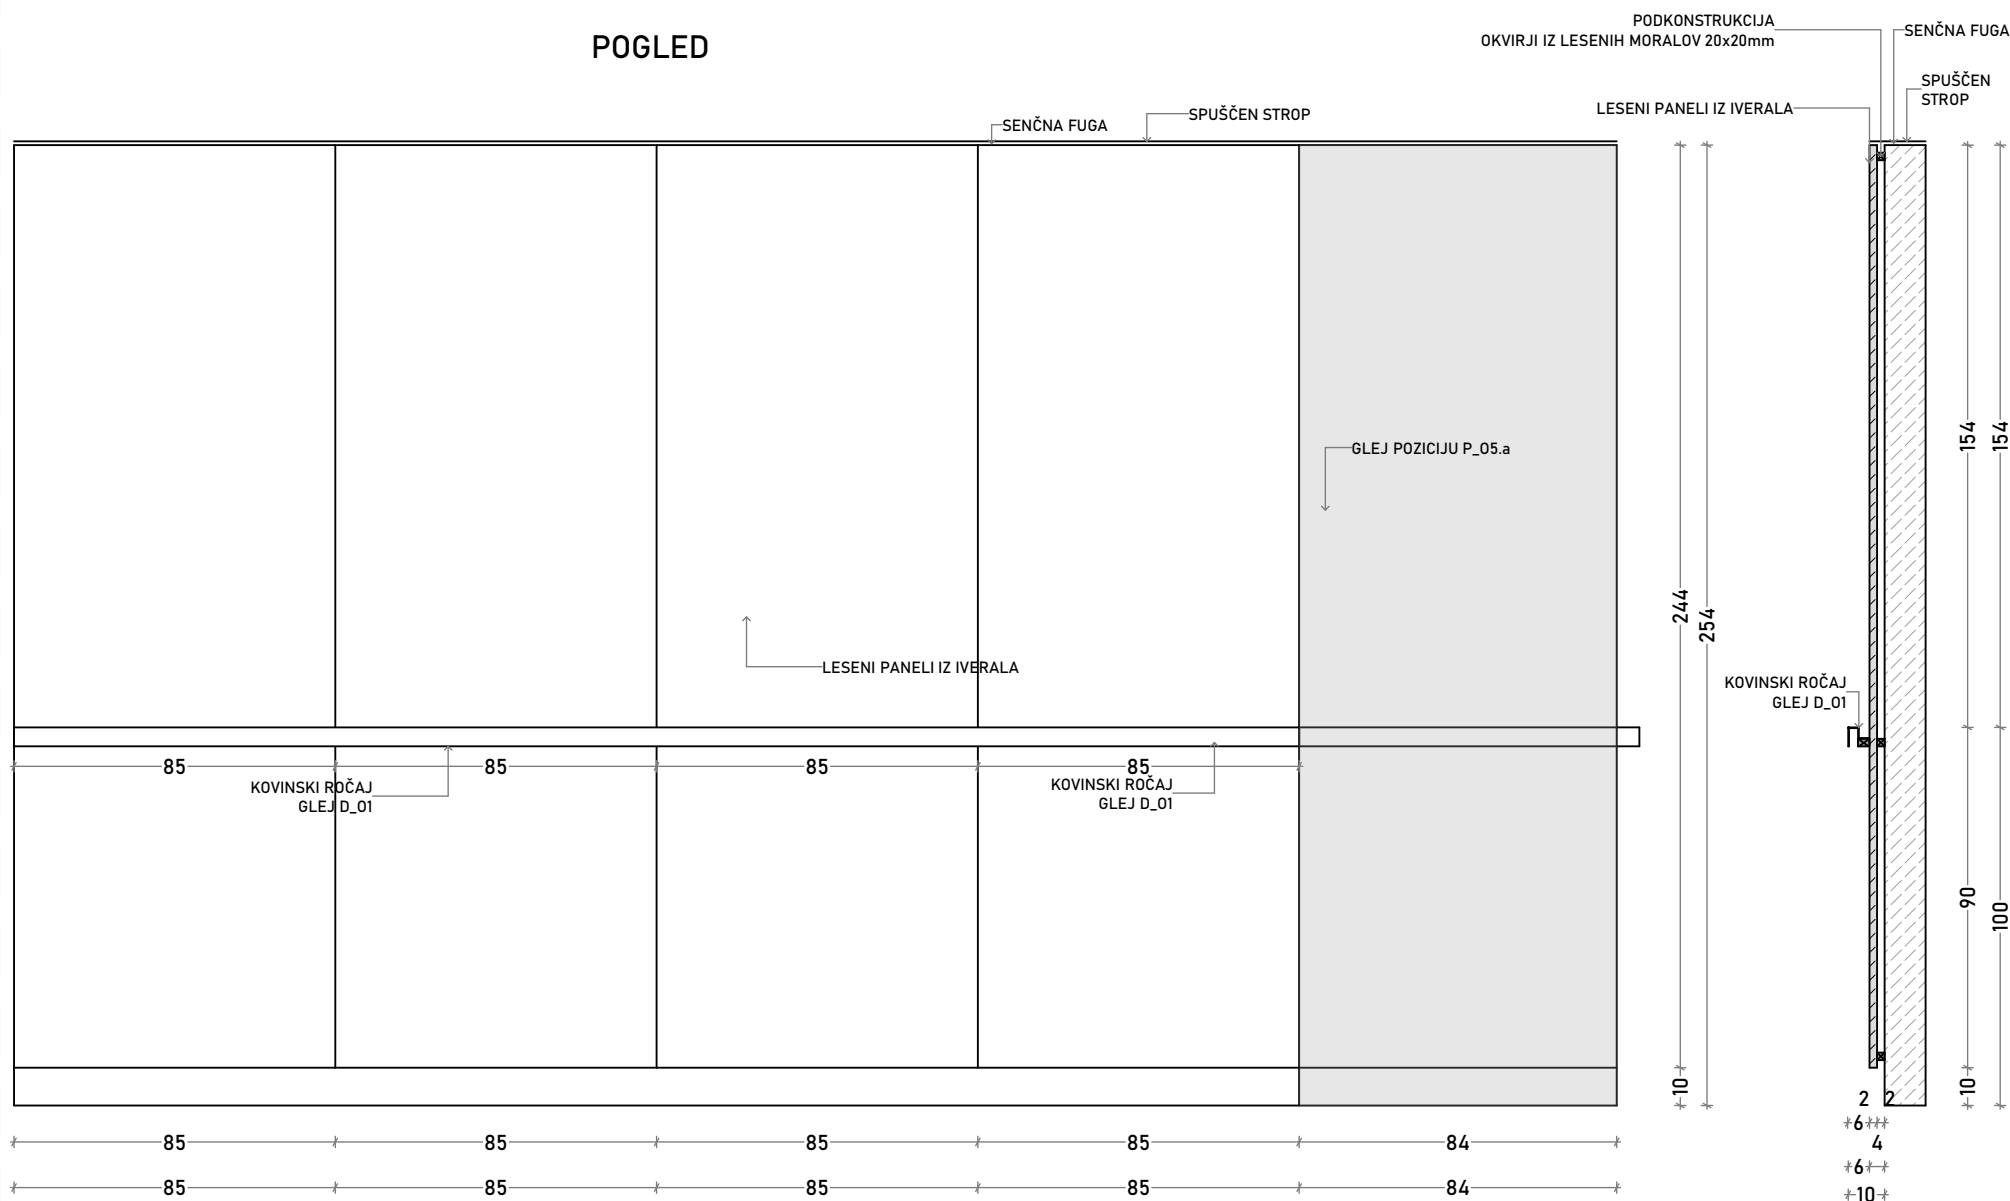

oznaka

količina 1x

dimenzija


P_07, OBLOGA STENE

Pozicija P07 je sestavljena iz stenske obloge skupne dimenzije 340x4x244 cm (dxgxy). Obloga je sestavljena iz panelov (iz 18 mm UT), ki so nevidno pritrjeni na leseno podkonstrukcijo. Podkonstrukcijo sestavljajo okvirji iz lesenih moralov dimenzije 20x40 mm. Spodnji del obloge je 10 cm nad nivojem finalnega tlaka (dvignjena od tal) in se začne nad obstoječo nizkostensko kamnito oblogo. Med novim spuščeni stropom na višini 255 cm in oblogo se izvede senčno fugo v višini 10–20 mm. Vsi robovi so obelani z ABS nalimki (1mm) v enakem dekorju kot paneli. Obloga se stikuje z oblogo stebra P_05a. Obloga stebra je v enaki ravnini kot obloga stene. Na leseni oblogo je pritrjen stenski linijski kovinski ročaj, barvan v črno barvo RAL 9011. Ročaj je iz kovinskega profila –glej detalj. Ročaj je v steno vijačen čez oblogo in podkonstrukcijo. Dolžina ročaja je enaka dolžini obloge - 3,40 m. Širina posameznega panela je širine 85 cm (štirje paneli).

Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi

Ročaji: kovinski profili izdelani po meri, prašnobarvani v RAL 9011, glej detajl D1

D_1
DETAJL PRITRJEVANJA ROČAJA



MERE SO V MILIMETRIH!

splošno:

izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme

dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !

kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!

izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa

oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)


vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtišča so v beli barvi

v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice

visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrste. Premeriti na licu mesta in prilagoditi opremo!

na mestih, kjer so predelne stene z visečimi/obešenimi omaricami, je potrebno predelno steno ojačati

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov




		plan b d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21/b 2000 Maribor	plan b d.o.o. arhitekturni biro Masarska cesta 4 1000 Ljubljana	IZS 2436	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax.: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
					št. projekta 2121/2021
objekt	UKC MB_ AVLA 1			vrsta dokum	PZI
risba	P_07, OBLOGA STENE			merilo	1:20, 1:50
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028			št. lista	02.12

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

Pozicija P08 je sestavljena iz stenske obloge skupne dimenzije 340x4x244 cm (dxgxv). Vmes pa so vgrajena obstoječa krilna vrata. Obloga je sestavljena iz panelov (iz 18 mm UT), ki so nevidno pritrjeni na leseno podkonstrukcijo. Podkonstrukcijo sestavljajo okvirji iz lesenih moravol dimenzije 20x40 mm. Spodnji del obloge je 10 cm nad nivojem finalnega tlaka (dvignjena od tal) in se začne nad obstoječo nizkostensko kamnito oblogo. Med novim spuščnim stropom na višini 255 cm in oblogo se izvede senčno fugo v višini 10-20 mm. Vsi robovi so obelani z ABS nalimki (1mm) v enakem dekorju kot paneli. Obloga se stikuje z oblogo stebra P_05a.1 Obloga stebra je v enaki ravnini kot obloga stene. Na leseni oblogo je pritrjen stenski linijski kovinski ročaj, barvan v črno barvo RAL 9011. Ročaj je iz kovinskega profila -glej detajl. Ročaj je v steno vijačen čez oblogo in podkonstrukcijo. Dolžina ročaja je enaka dolžini obloge - 3,40 m. Širina posameznega panela je prilagojena poziciji vrat(en panel med vrati in stebrom in dva panela do konca stene).

Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs
nalimki v enaki barvi

Ročaji: kovinski profili izdelani po meri, prašnobarvani v RAL 9011, glej detajl D1

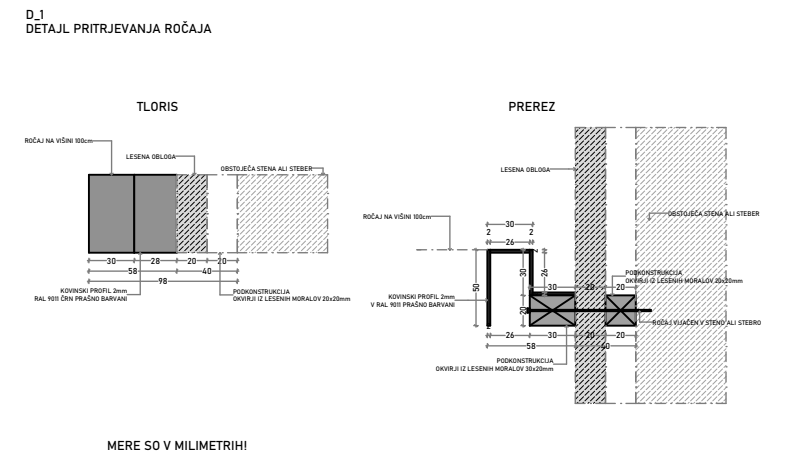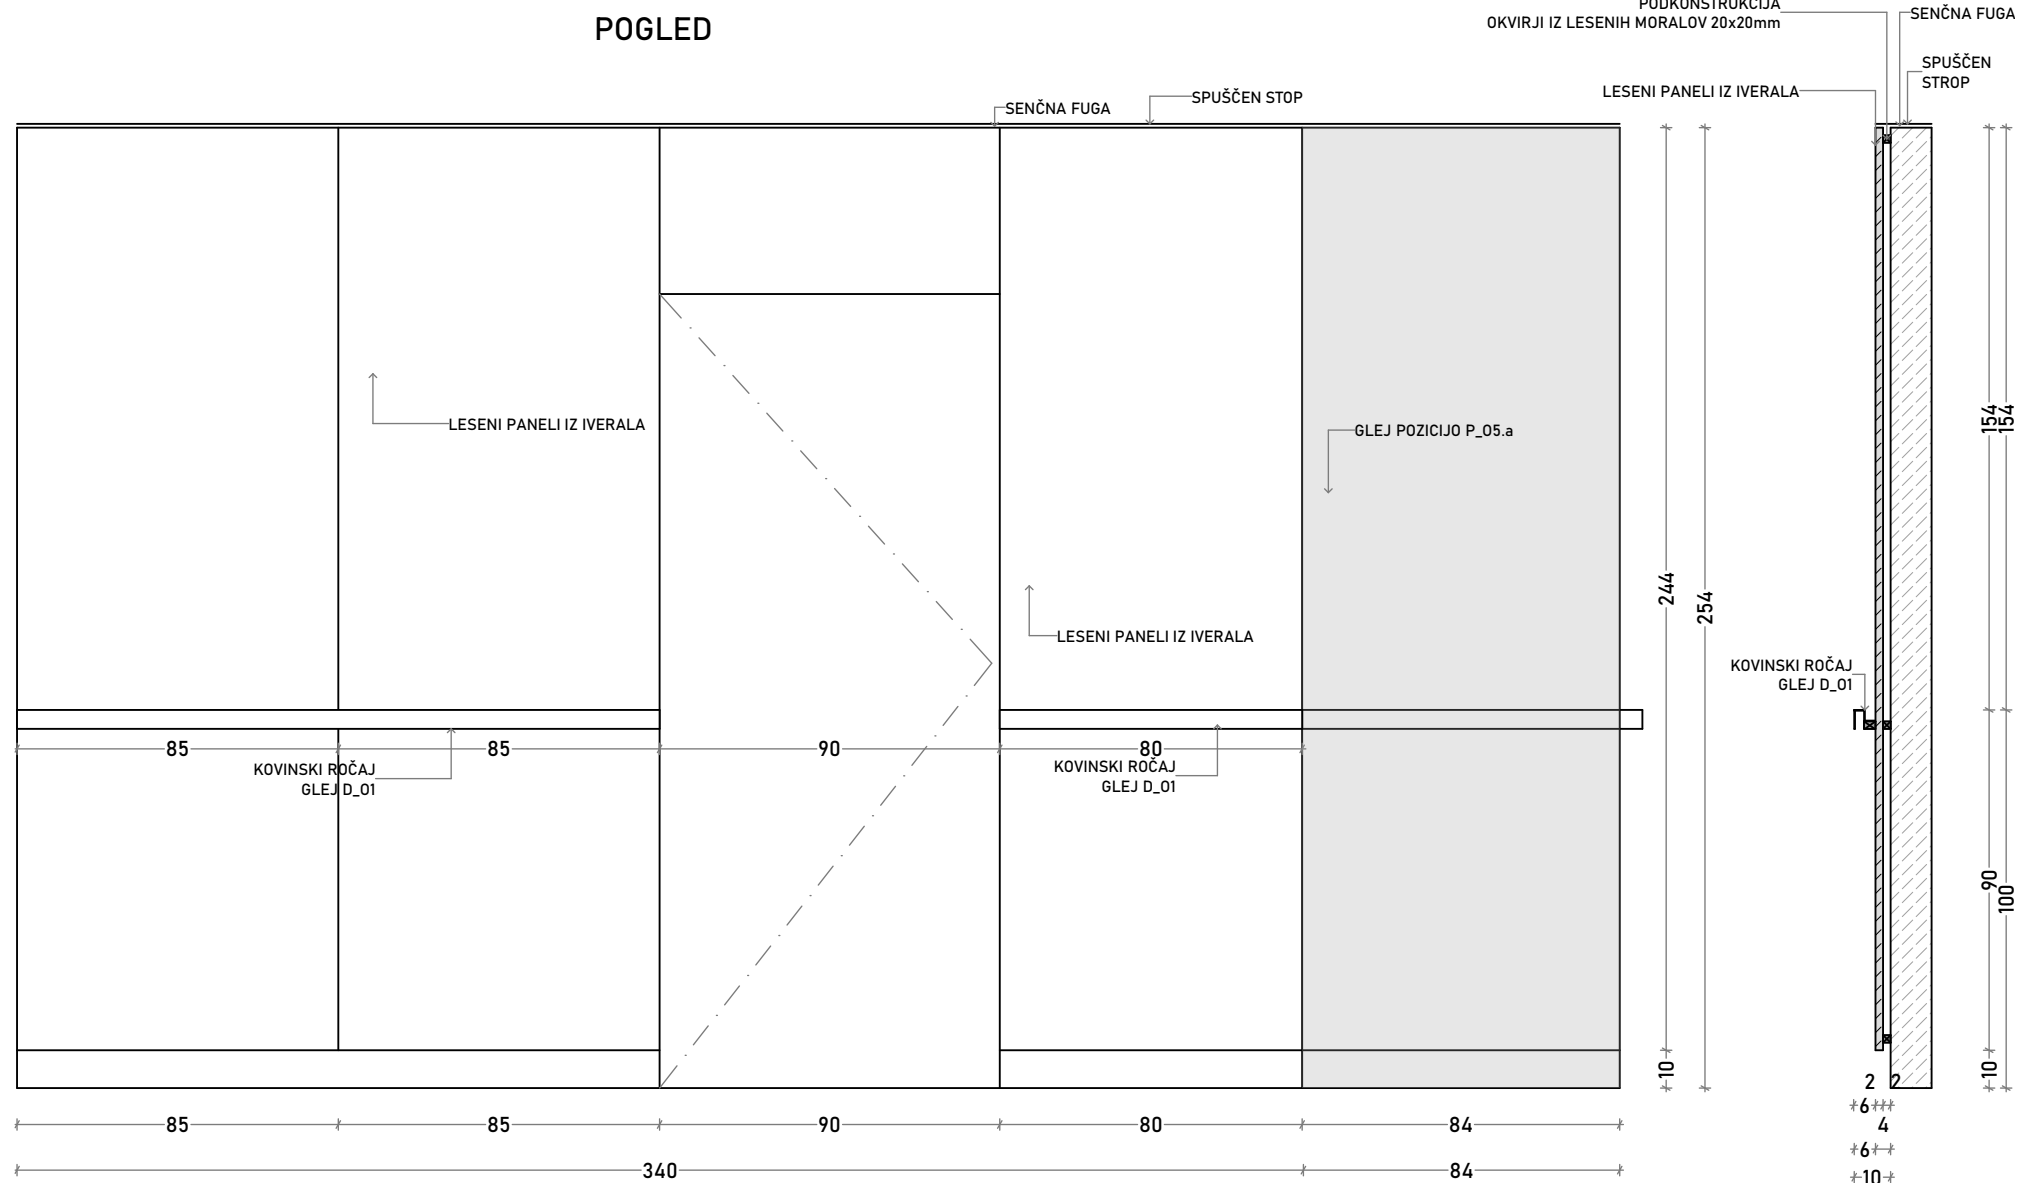

splošno:

izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme

dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !

kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!

izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa

oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)


vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtišča so v beli barvi

v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice

visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrste. Premeriti na licu mesta in prilagoditi opremo!


na mestih, kjer so predelne stene z visečimi/obešenimi omaricami, je potrebno predelno steno ojačati

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov

		plan b d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21/b 2000 Maribor	plan b d.o.o. arhitekturni biro Mesarska cesta 4 1000 Ljubljana	IZS 2436	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
					št. projekta 2121/2021
objekt	UKC MB_ AVLA 1			vrsta dokum	PZI
risba	P_08, OBLOGA STENE			merilo	1:20, 1:50
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028			št. lista	02.13

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

TLORIS h=120cm



oznaka	PP1_RECEPCIJA
količina	1x
dimenzija	

Pozicija P_P1 je sestavljena iz recepcijskega pulta z dvema delovnim mestoma, obloge z dvojimi vrati (za dostop v recepcijo), korita za rastline, ter obešenega boksa nad recepcijo. Celotna pozicija je dimenzije 240x205x255 cm (šxgxv). Pult za sprejem strank je na višini 100 cm, delovni pult pa je na višini 75 cm. Oba sta iz UT za abs nalimki. Pod delovnim pultom so delno odprte in delno zaprte omare . Na odprtem delu je na hrbtišče pritrjen parapetni kanal za priključke. V mizi sta dve odprtini z uvodnico za kable premera 8 cm. Celotna recepcija ima oblogo iz UT. Na obeh straneh recepcije so nihajna vrata za dostop do delovnega mesta. Za recepcijskim pultom je zadnji del v katerem so omarice zaprte s krilnimi vrati, ter korito za rastline vstavljeno v oblogo iz enakega UT kot je obloga recepcije. Korito je izdelano iz inoksa in narejeno po meri. Dimenzije inox vstavljenega korita so 236x30x28 cm. Korito ima previs čez robove UT obloge za zaščito pred vodo. Cokel recepcije je v celoti iz UT , robovi so obdelani z ABS nalimki. Za coklom je skrit profil za led svetilko, ki osvetljuje cokel pulta. Del nad recepcijo ima kovinsko podkonstrukcijo (okvirje iz kovinskih profilov, ki so pritrjeni na primarni strop. Obloga dimenzije 240x190x44 cm je v celoti izdelana iz UT , robovi so obdelani z ABS nalimki. V spoščen del recepcije so vgrajene vgradne svetilke za osvetlitev recepcije. Za instalacije je do stropa na recepcijski pult postavljena 2x kovinska cev barvana v RAL 9011, po kateri potekajo instalacije do delovnih mest ter do led svetilk. Na leseni oblogo in recepcijski pult ter krilna vrata je pritjen stenski linijski kovinski ročaj, barvan v črno barvo RAL 9011. Ročaj je iz kovinskega profila -glej detajl. Na mestu vrat se izvede prekinitev, ročaj, ki teče čez vrata pa služi odpiranju krilnih vrat. . Ročaj teče okoli celotne pozicije recepcijskega pulta.

Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi

splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtišča so v beli barvi v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov

PLAN ★ B	plan b d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21/b 2000 Meribor	plan b d.o.o. arhitekturni biro Mesarska cesta 4 1000 Ljubljana	IZS 2436	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax.: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
-----------------	---	--	----------	---


		št. projekta	2121/2021
objekt	UKC MB_AVLA 1	vrsta dokum	PZI
risba	PP1_RECEPCIJA	merilo	1:20
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028	št. lista	02.14

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

oznaka	PP1_RECEPCIJA
količina	1x
dimenzija	

Pozicija P_P1 je sestavljena iz recepcijskega pulta z dvema delovnima mestoma, obloge z dvojimi vrati (za dostop v recepcijo), korita za rastline, ter obešenega boksa nad recepcijo. Celotna pozicija je dimenzije 240x205x255 cm (šxgxv). Pult za sprejem strank je na višini 100 cm, delovni pult pa je na višini 75 cm. Oba sta iz UT za abs nalimki. Pod delovnim pultom so delno odprte in delno zaprte omare . Na odprtem delu je na hrbtišče pritrjen parapetni kanal za priključke. V mizi sta dve odprtini z uvodnico za kable premera 8 cm. Celotna recepcija ima oblogo iz UT. Na obeh straneh recepcije so nihajna vrata za dostop do delovnega mesta. Za recepcijskim pultom je zadnji del v katerem so omarice zaprte s krilnimi vrati, ter korito za rastline vstavljeno v oblogo iz enakega UT kot je obloga recepcije. Korito je izdelano iz inoksa in narejeno po meri. Dimenzije inox vstavljenega korita so 236x30x28 cm. Korito ima previs čez robove UT obloge za zaščito pred vodo. Cokel recepcije je v celoti iz UT , robovi so obdelani z ABS nalimki. Za coklom je skrit profil za led svetilko, ki osvetljuje cokel pulta. Del nad recepcijo ima kovinsko podkonstrukcijo (okvirje iz kovinskih profilov, ki so pritrjeni na primarni strop. Obloga dimenzije 240x190x44 cm je v celoti izdelana iz UT , robovi so obdelani z ABS nalimki. V spoščen del recepcije so vgrajene vgradne svetilke za osvetlitev recepcije. Za instalacije je do stropa na recepcijski pult postavljena 2x kovinska cev barvana v RAL 9011, po kateri potekajo instalacije do delovnih mest ter do led svetilk. Na leseni oblogo in recepcijski pult ter krilna vrata je pritjen stenski linijski kovinski ročaj, barvan v črno barvo RAL 9011. Ročaj je iz kovinskega profila -glej detajl. Na mestu vrat se izvede prekinitev, ročaj, ki teče čez vrata pa služi odpiranju krilnih vrat. . Ročaj teče okoli celotne pozicije recepcijskega pulta.

Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi



splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtišča so v beli barvi v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov

PLAN ★ B	plan b d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21/b 2000 Merbor	plan b d.o.o. arhitekturni biro Mesarska cesta 4 1000 Ljubljana	IZS 2436	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax.: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
-----------------	--	--	----------	---


		št. projekta	2121/2021
objekt	UKC MB_AVLA 1	vrsta dokum	PZI
risba	PP1_RECEPCIJA	merilo	1:20
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028	št. lista	02.15

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

oznaka **PP1_RECEPCIJA**

dimenzija

Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs
nalimki v enaki barvi



vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov

		št. projekta	2121/2021
objekt	UKC MB_AVLA 1	vrsta dokum	PZI
risba	PP1_RECEPCIJA	merilo	1:20
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028	št. lista	02.16

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

Pozicija P_P1 je sestavljena iz recepcijskega pulta z dvema delovnima mestoma, obloge z dvojimi vrati (za dostop v recepcijo), korita za rastline, ter obešenega boksa nad recepcijo. Celotna pozicija je dimenzije 240x205x255 cm (šxgxv). Pult za sprejem strank je na višini 100 cm, delovni pult pa je na višini 75 cm. Oba sta iz UT za abs nalimki. Pod delovnim pultom so delno odprte in delno zaprte omare . Na odprtem delu je na hrbtišče pritrjen parapetni kanal za priključke. V mizi sta dve odprtini z uvodnico za kable premera 8 cm. Celotna recepcija ima oblogo iz UT. Na obeh straneh recepcije so nihajna vrata za dostop do delovnega mesta. Za recepcijskim pultom je zadnji del v katerem so omarice zaprte s krilnimi vrati, ter korito za rastline vstavljeno v oblogo iz enakega UT kot je obloga recepcije. Korito je izdelano iz inoksa in narejeno po meri. Dimenzije inox vstavljenega korita so 236x30x28 cm. Korito ima previs čez robove UT obloge za zaščito pred vodo. Cokel recepcije je v celoti iz UT , robovi so obdelani z ABS nalimki. Za koklom je skrit profil za led svetilko, ki osvetljuje cokel pulta. Del nad recepcijo ima kovinsko podkonstrukcijo (okvirje iz kovinskih profilov, ki so pritrjeni na primarni strop. Obloga dimenzije 240x190x44 cm je v celoti izdelana iz UT , robovi so obdelani z ABS nalimki. V spoščen del recepcije so vgrajene vgradne svetilke za osvetlitev recepcije. Za instalacije je do stropa na recepcijski pult postavljena 2x kovinska cev barvana v RAL 9011, po kateri potekajo instalacije do delovnih mest ter do led svetilk. Na leseni oblogo in recepcijski pult ter krilna vrata je pritrjen stenski linijski kovinski ročaj, barvan v črno barvo RAL 9011. Ročaj je iz kovinskega profila -glej detajl. Na mestu vrat se izvede prekinitev, ročaj, ki teče čez vrata pa služi odpiranju krilnih vrat. . Ročaj teče okoli celotne pozicije recepcijskega pulta.

Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi


splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtišča so v beli barvi v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov


plan b d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21/b 1000 Maribor		plan b d.o.o. arhitekturni biro Mezarska cesta 4 1000 Ljubljana	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
PLAN★B		125 2436	
objektUKC MB_AVLA 1		vrsta dokum	PZI
risbaPR1_RECEPCIJA		merilo	1:20
vodja projektaUROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028		št. lista	02.17

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!


POGLED NA RECEPCIJO SPREDAJ



POGLED NA RECEPCIJO S STRANI

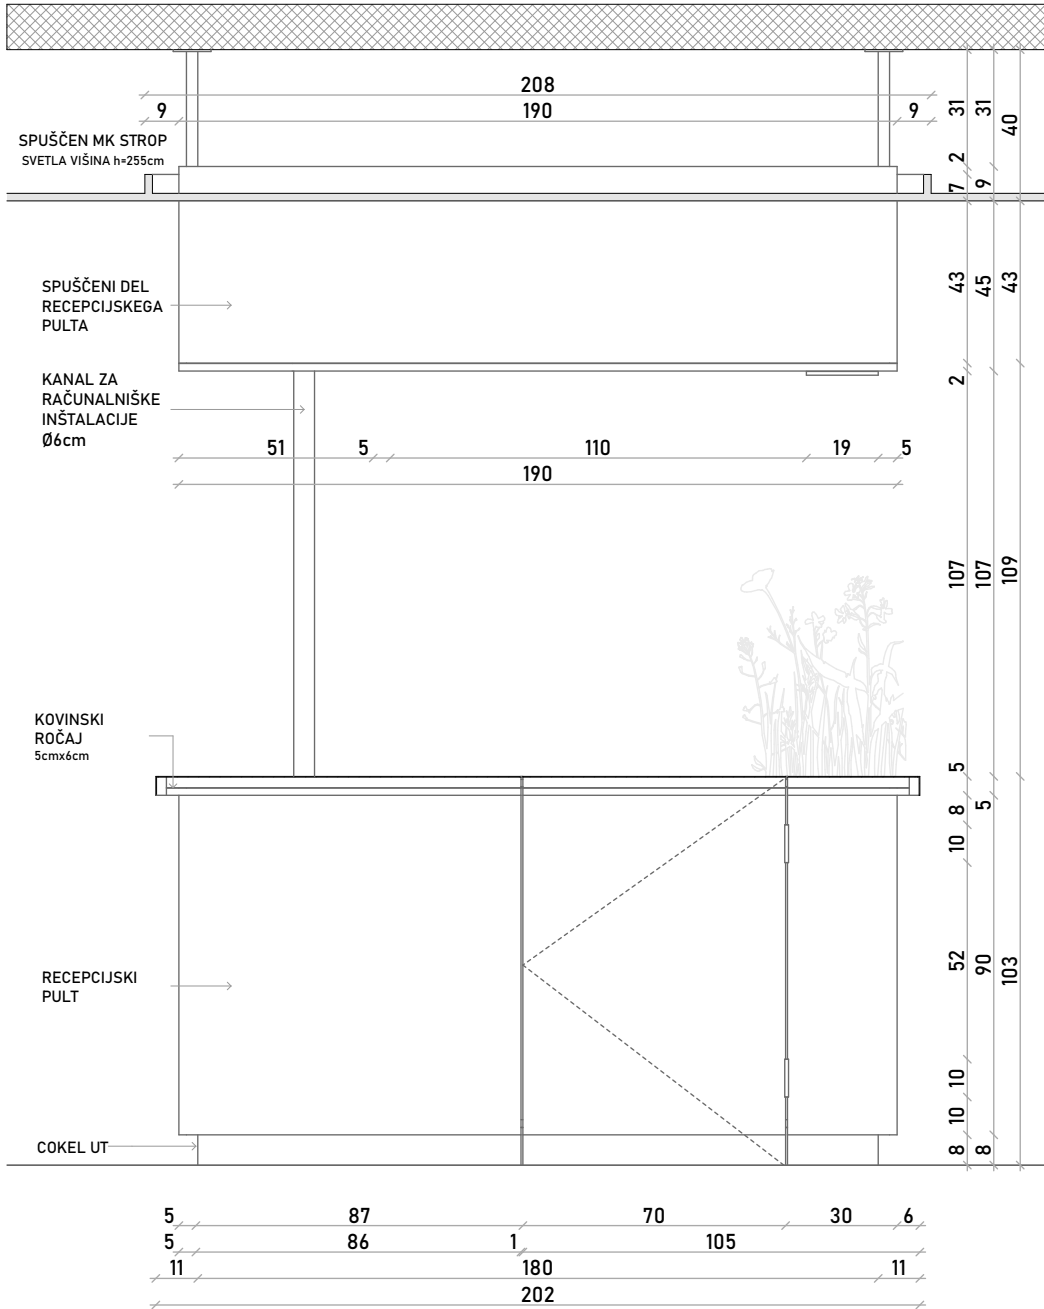

PREREZ 3



oznaka	PP1_RECEPCIJA
količina	1x
dimenzija	

Pozicija P_P1 je sestavljena iz recepcijskega pulta z dvema delovnima mestoma, obloge z dvojimi vrati (za dostop v recepcijo), korita za rastline, ter obešenega boksa nad recepcijo. Celotna pozicija je dimenzije 240x205x255 cm (šxgxv). Pult za sprejem strank je na višini 100 cm, delovni pult pa je na višini 75 cm. Oba sta iz UT za abs nalimki. Pod delovnim pultom so delno odprte in delno zaprte omare . Na odprtem delu je na hrbtišče pritrjen parapetni kanal za priključke. V mizi sta dve odprtini z uvodnico za kable premera 8 cm. Celotna recepcija ima oblogo iz UT. Na obeh straneh recepcije so nihajna vrata za dostop do delovnega mesta. Za recepcijskim pultom je zadnji del v katerem so omarice zaprte s krilnimi vrati, ter korito za rastline vstavljeno v oblogo iz enakega UT kot je obloga recepcije. Korito je izdelano iz inoksa in narejeno po meri. Dimenzije inox vstavljenega korita so 236x30x28 cm. Korito ima previs čez robove UT obloge za zaščito pred vodo. Cokel recepcije je v celoti iz UT , robovi so obdelani z ABS nalimki. Za koklom je skrit profil za led svetilko, ki osvetljuje cokel pulta. Del nad recepcijo ima kovinsko podkonstrukcijo (okvirje iz kovinskih profilov, ki so pritrjeni na primarni strop. Obloga dimenzije 240x190x44 cm je v celoti izdelana iz UT , robovi so obdelani z ABS nalimki. V spoščen del recepcije so vgrajene vgradne svetilke za osvetlitev recepcije. Za instalacije je do stropa na recepcijski pult postavljena 2x kovinska cev barvana v RAL 9011, po kateri potekajo instalacije do delovnih mest ter do led svetilk. Na leseni oblogo in recepcijski pult ter krilna vrata je pritrjen stenski linijski kovinski ročaj, barvan v črno barvo RAL 9011. Ročaj je iz kovinskega profila -glej detajl. Na mestu vrat se izvede prekinitev, ročaj, ki teče čez vrata pa služi odpiranju krilnih vrat. . Ročaj teče okoli celotne pozicije recepcijskega pulta.

Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi

splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtišča so v beli barvi v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov




plan b d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21/b 2000 Maribor		plan b d.o.o. arhitekturni biro Mezarska cesta 4 1000 Ljubljana	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
125 2436			
objekt		UKC MB_AVLA 1	št. projekta 2121/2021
risba		PP1_RECEPCIJA	vrsta dokum PZI
vodja projekta		UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028	merilo 1:20
			št. lista 02.18



Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

PREREZ 4




PREREZ 5

PREREZ 6






AKSONOMETRIJA KOVINSKE
PODKONSTRUKCIJE ZA ROČAJ



oznaka	PR1_KORITO ZA RASTLINE
količina	2x
dimenzija	

Pozicijo PK1 sestavlja korito za rastlinje z vstavljenim po meri izdelanim inox koritom in kovinsko podkonstrukcijo za ročaj, ter ročaja iz kovinskega profila. Dimenzije pozicije so 240x60x100 (šxgxv) cm. Zunanji del korita je sestavljen iz 18 mm UT z abs nalimki v enaki barvi. V korito je privijačena podkonstrukcija iz kovinskih okvirjev (kvadratni profili 20x20 mm). Okvir je iz notranje strani pritrjen na obod korita, vertikalni profili, ki so zgoraj povezani pa tvorijo podkonstrukcijo na katero se navari kovinski ročaj - glej detajl. Ročaj je prav tako prašno barvan v RAL 9011. Ročaj teče okoli celotnega korita na višini 100 cm. Korito stoji na 10 cm coklu iz UT z abs nalimki. V leseni del korita je med kovinsko podkonstrukcijo vstavljeno po meri izdelano inox korito dimenzije 216x56x44 cm, v katerega se posadi rastline in varuje zunanji del korita pred vlago. Inox korito ima zgoraj zavahke v globini 18 mm, ki pokrivajo zgornja UT stranico korita (za preprečevanje stika lesenega dela korita z vodo). Barve materialov: obdelava kot npr. Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi Barva ročajev in kovinske podkonstrukcije - RAL 9011



splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbišča so v beli barvi v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice

vse mere kontrolirati na objektu samem veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov			
PLAN ★ B		plan b d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21/b 2000 Meribor	plan b d.o.o. arhitekturni biro Mesarska cesta 4 1000 Ljubljana
		IZS 2436	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax.: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
objekt		UKC MB_AVLA 1	št. projekta 2121/2021
risba		PR1_KORITO ZA RASTLINE	vrsta dokum PZI
vodja projekta		UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028	merilo 1:20, 1:2.93, 1:2.20, 1:2.55
			št. lista

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

oznaka

količina 1 kpl (niz štirih omar)

dimenzija

Pozicijo PR3 sestavlja visoka omara skupne dimenzije 100x56x254 cm. Korpus, police in fronte omare so iz 18 mm iverala, vsi robovi so obdelani z 1mm abs nalimkom v enakem dekorju. Omara je po višini razdeljena na tri korpuse. Spodnji del je zaprt z dvojimi krilnimi vrati, ki se zaklepajo s ključavnico V njem sta dve višinski nastavitvi polici. Enako je izveden zgornji del, kjer so na eni strani krilna vrata, na drugi pa vidno hrbtišče omare. Sredinski korpus je po vertikali razdeljen na dva dela. V vsakem so štiri višinsko nastavljive police. Police so iz obeh strani odprte (sredinski korpus nima hrbtišča). Omara ima proti novemu spuščnemu stropu izvedeno 10-20 mm senčno fugo zaprto z letvijo v beli barvi. Omara ima za podnožje fiksni podstavek iz masivnega lesa po potrebi pritrjen v tla. Omara ima za podnožje cokol višine 10 cm, ki je v celoti izdelan iz UT. Vsi robovi so obdelani z abs nalimki. Globina omare mora biti enaka globini obloge okoli stebra na koncu niza omar!

Barve materialov: obdelava kot npr. Egger W100 Alpin White (bela), abs nalimki v enaki barvi

Pozicijo PR3a sestavlja visoka omara skupne dimenzije 100x56x254 cm. Korpus, police in fronte omare so iz 18 mm iverala, vsi robovi so obdelani z 1mm abs nalimkom v enakem dekorju. Omara je po višini razdeljena na tri korpuse. Spodnji del je zaprt z dvojimi krilnimi vrati, ki se zaklepajo s ključavnico. Nad krilnimi vrati so iz obeh strani izvedena nihajna vratca v enakem dekorju, višine 15 cm. V spodnjem delu pod vratici je v korpus vstavljeno 2x inox korito za smeti izdelano po meri. Dimenzija korit je 46x44x30 cm. Zgornji korpus ima iz ene strani dvojna krilna vrata, na drugi strani pa je maska oz bvidno hrbtišče. Sredinski korpus je po vertikalni razdeljen na dva dela. V vsakem so štiri višinsko nastavljive police. Police so iz obeh strani odprte (sredinski korpus nima hrbtišča). Omara ima proti novemu spuščnemu stropu izvedeno 10-20 mm senčno fugo zaprto z letvijo v beli barvi. Omara ima za podnožje fiksni podstavek iz masivnega lesa po potrebi pritrjen v tla.Omarica ima za podnožje cokol višine 10 cm, ki je v celoti izdelan iz UT. Vsi robovi so obdelani z abs nalimki. Globina omare mora biti enaka globini obloge okli stebra na koncu niza omar!

Za preprečitev prevračanja se izvede pritrditve v leseno oblogo ob omari ali v tla.
Barve materialov: obdelava kot npr. Egger W100 Alpin White (bela), abs nalimki v enaki barvi

Pozicijo PR3b sestavlja visoka omara skupne dimenzije 100x56x254 cm. Omara ima proti vzhodu zaprt hrbtišče, ki je namenjeno prostoru za obvestila. Hrbtišče je iz UT magnetne plošče, v sklopu izdelave omare se dobavi še 20 okroglih magnetkov za obešanje obvestil v beli barvi. Korpus, police in fronte omare so iz 18 mm iverala, vsi robovi so obdelani z 1mm abs nalimkom v enakem dekorju. Omara je po višini razdeljena na tri korpuse. Spodnji del je zaprt z dvojimi krilnimi vrati, ki se zaklepajo s ključavnico V njem sta dve višinsko nastavljivi polici. Enako je izveden zgornji del, kjer so na eni strani krilna vrata, na drugi pa vidno hrbtišče omare. Sredinski korpus je po vertikalni razdeljen na dva dela. V vsakem so štiri višinsko nastavljive police. Omara ima proti novemu spuščnemu stropu izvedeno 10-20 mm senčno fugo zaprt z letvijo v beli barvi.

Omara ima za podnožje cokol višine 10 cm, ki je v celoti izdelan iz UT. Vsi robovi so obdelani z abs nalimki. Globina omare mora biti enaka globini obloge okli stebra na koncu niza omar!

Za preprečitev prevračanja se izvede pritrditve v leseno oblogo ob omari ali v tla.
Barve materialov: obdelava kot npr. Egger W100 Alpin White (bela), abs nalimki v enaki barvi

splošno:

izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme

dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !

kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!

izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa

oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)

vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtišča so v beli barvi v ceni so upoštevanji vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov

PLAN★B	plan b d.o.o.	plan b d.o.o.	IZS 2436	tel.: +386 (0)2 25 01 956
	arhitekturni biro Gregorčičeva 21/b 2000 Maribor	arhitekturni biro Mesarska cesta 4 1000 Ljubljana		fax.: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si

		št. projekta	2121/2021
objekt	UKC MB_AVLA 1	vrsta dokum	PZI
risba	OMARE OB VHODU	merilo	1:20
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028	št. lista	02.21

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah

ŠIRINO OMAR PRILAGODITI ŠIRINI OBLOGE STEBRA

UMAKNITEV ČOKELA OMARE P_R3b

POGLED NA CELOTNI SESTAV OMAR

SPUŠČEN STROP

SENČNA FUGA 1cm

ZAPRTE POLICE

KLJUČAVNICA

OBSTOJEČE STEBRO

VIŠINSKO NAMESTIVE ODPRTE POLICE

NIHAJNA VRATCA

KLJUČAVNICA

KOŠ ZA SMETI

COKEL UT h=10cm

UMAKNITEV COKELA OMARE P_R3b a=5cm

45

30

30

30

30

28

61

50 50 0 26 125 50 50 45

2 47 2 47 2 2 47 2 47 4 47 2 47 4 47 2 47

400

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov

oznaka **P_R3 REGAL S POLICAMI OB VHODU**

količina 1X


dimenzija

Pozicijo PR3 sestavlja visoka omara skupne dimenzije 100x56x254 cm. Korpus, police in fronte omare so iz 18 mm iverala, vsi robovi so obdelani z 1mm abs nalimkom v enakem dekorju. Omara je po višini razdeljena na tri korpuse. Spodnji del je zaprt z dvojimi krilnimi vrati, ki se zaklepajo s ključavnico V njem sta dve višinsko nastavljivi polici. Enako je izveden zgornji del, kjer so na eni strani krilna vrata, na drugi pa vidno hrbtišče omare. Sredinski korpus je po vertikali razdeljen na dva dela. V vsakem so štiri višinsko nastavljive police. Police so iz obeh strani odprte (sredinski korpus nima hrbtišča).Omara ima proti novemu spušenemu stropu izvedeno 10-20 mm senčno fugo zaprto z letvijo v beli barvi.


Omara ima za podnožje fiksni podstavek iz masivnega lesa po potrebi pritrjen v tla.Omarica ima za podnožje cokel višine 10 cm, ki je v celoti izdelan iz UT. Vsi robovi so obdelani z abs nalimki. Globina omare mora biti enaka globini obloge okli stebra na koncu niza omar!

Barve materialov: obdelava kot npr. Egger W100 Alpin White (bela), abs nalimki v enaki barvi


TLORIS h=120cm




TLORIS h=60cm




TLORIS h=220cm




POGLED

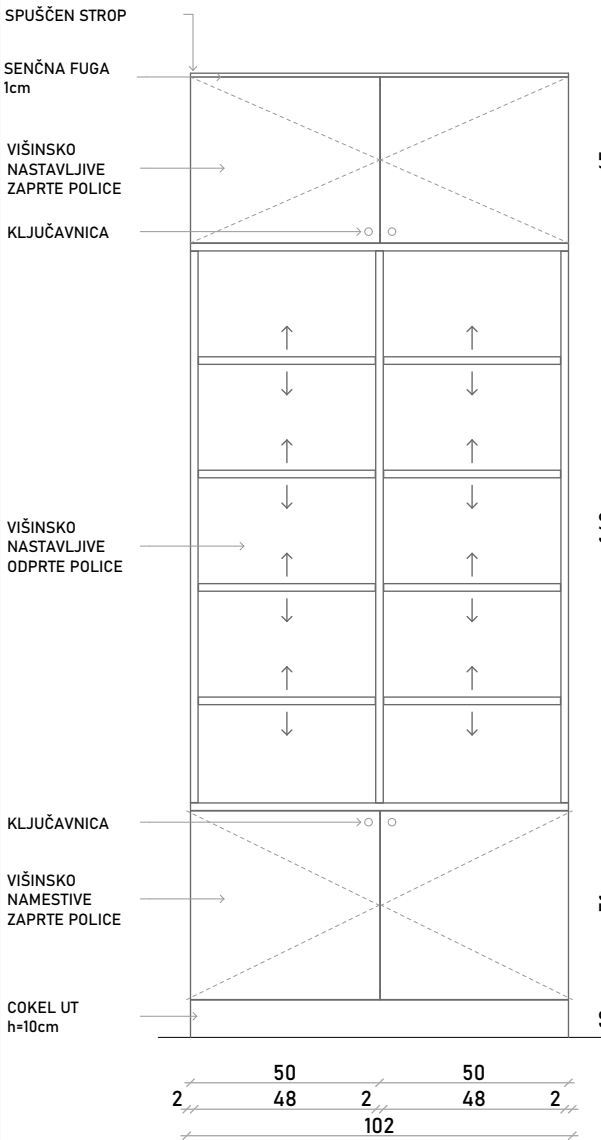

VZDOLŽNI PREREZ



PREČNI PREREZ



splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtišča so v beli barvi v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov

PLAN ★ B	plan b d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21/b 2000 Moravce	plan b d.o.o. arhitekturni biro Mesarska cesta 4 1000 Ljubljana	IZS 2436	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax.: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
-----------------	---	--	----------	---

objekt	UKC MB, AVLA 1 P_R3 - VISOKE OMARE Z ODPRTIMI POLICAMI OB VHODU	št. projekta	2121/2021
risba		vrsta dokum	PZI
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028	merilo	1:20
		št. lista	02.22


Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

oznaka	P_R3a VISOKA OMARA OB VHODU
količina	
dimenzija	


Pozicijo PR3a sestavlja visoka omara skupne dimenzije 100x56x254 cm. Korpus, police in fronte omare so iz 18 mm iverala, vsi robovi so obdelani z 1mm abs nalimkom v enakem dekorju. Omara je po višini razdeljena na tri korpuse. Spodnji del je zaprt z dvojimi krilnimi vrati, ki se zaklepajo s ključavnico. Nad krilnimi vratci so iz obeh strani izvedena nihajna vratca v enakem dekorju, višine 15 cm. V spodnjem delu pod vratci je v korpus vstavljeno 2x inox korito za smeti izdelano po meri. Dimenzija korit je 46x44x30 cm. Zgornji korpus ima iz ene strani dvojna krilna vrata, na drugi strani pa je maska oz bvidno hrbtišče. Sredinski korpus je po vertikali razdeljen na dva dela. V vsakem so štiri višinsko nastavljive police. Police so iz obeh strani odprte (sredinski korpus nima hrbtišča). Omara ima proti novemu spušenemu stropu izvedeno 10-20 mm senčno fugo zaprto z letvijo v beli barvi. Omara ima za podnožje fiksni podstavek iz masivnega lesa po potrebi pritrjen v tla. Omarica ima za podnožje cokol višine 10 cm, ki je v celoti izdelan iz UT. Vsi robovi so obdelani z abs nalimki. Globina omare mora biti enaka globini obloge okli stebra na koncu niza omar!

Za preprečitev prevračanja se izvede pritrditve v leseno oblogo ob omari ali v tla. Barve materialov: obdelava kot npr. Egger W100 Alpin White (bela), abs nalimki v enaki barvi


TLORIS h=120cm




TLORIS h=60cm




TLORIS h=220cm




POGLED



VZDOLŽNI PREREZ



PREČNI PREREZ



splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtišča so v beli barvi v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice

vse mere kontrolirati na objektu samem veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov	plan b d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21/b 2000 Moravč	plan b d.o.o. arhitekturni biro Mesarska cesta 4 1000 Ljubljana	IZS 2436	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax.: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
--	--	--	----------	---

objekt	UKC MB AVIA 1	št. projekta	2121/2021
risba	P_R3a VISOKA OMARA S KOŠEM ZA SMETI OB VHODU	vrsta dokum	PZI
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028	merilo	1:20
		št. lista	02.23


dimenzija

Omarica ima za podnožje cokol višine 10 cm, ki je v celoti izdelan iz UT. Vsi robovi so obdelani z abs nalimki. Globina omare mora biti enaka globini obloge okli stebra na koncu niza omar!

Za preprečitev prevračanja se izvede pritrditve v leseno oblogo ob omari ali v tla.
Barve materialov: obdelava kot npr. Egger W100 Alpin White (bela), abs nalimki v enaki barvi

splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohoštva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrstne za nastavljuje višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (profi stena iz UT, proti stropu iveral)
vse notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbišča so v beli barvi v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov

		<p>plan B d.o.o. armaturnice Gregorčičeva 21b 2000 Maribor</p>	<p>plan B d.o.o. armaturnice tobo Mestarska cesta 4 1000 Ljubljana</p>	I2S-2436	<p>tel. +386 (0)2 25 01 956 fax. +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si</p>
		str. projekta 2121/2021			
objekt	HKC MERIDIAN A-1				vrsta dokum PZI
risba	F333 - VSKLAD OMARA S PROSTOROM ZA OBVESTILA OB VHODU				merilo 1:20
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028				str. lista 02.24

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!