




P\_02  
OBLOGA AVTOMATOV

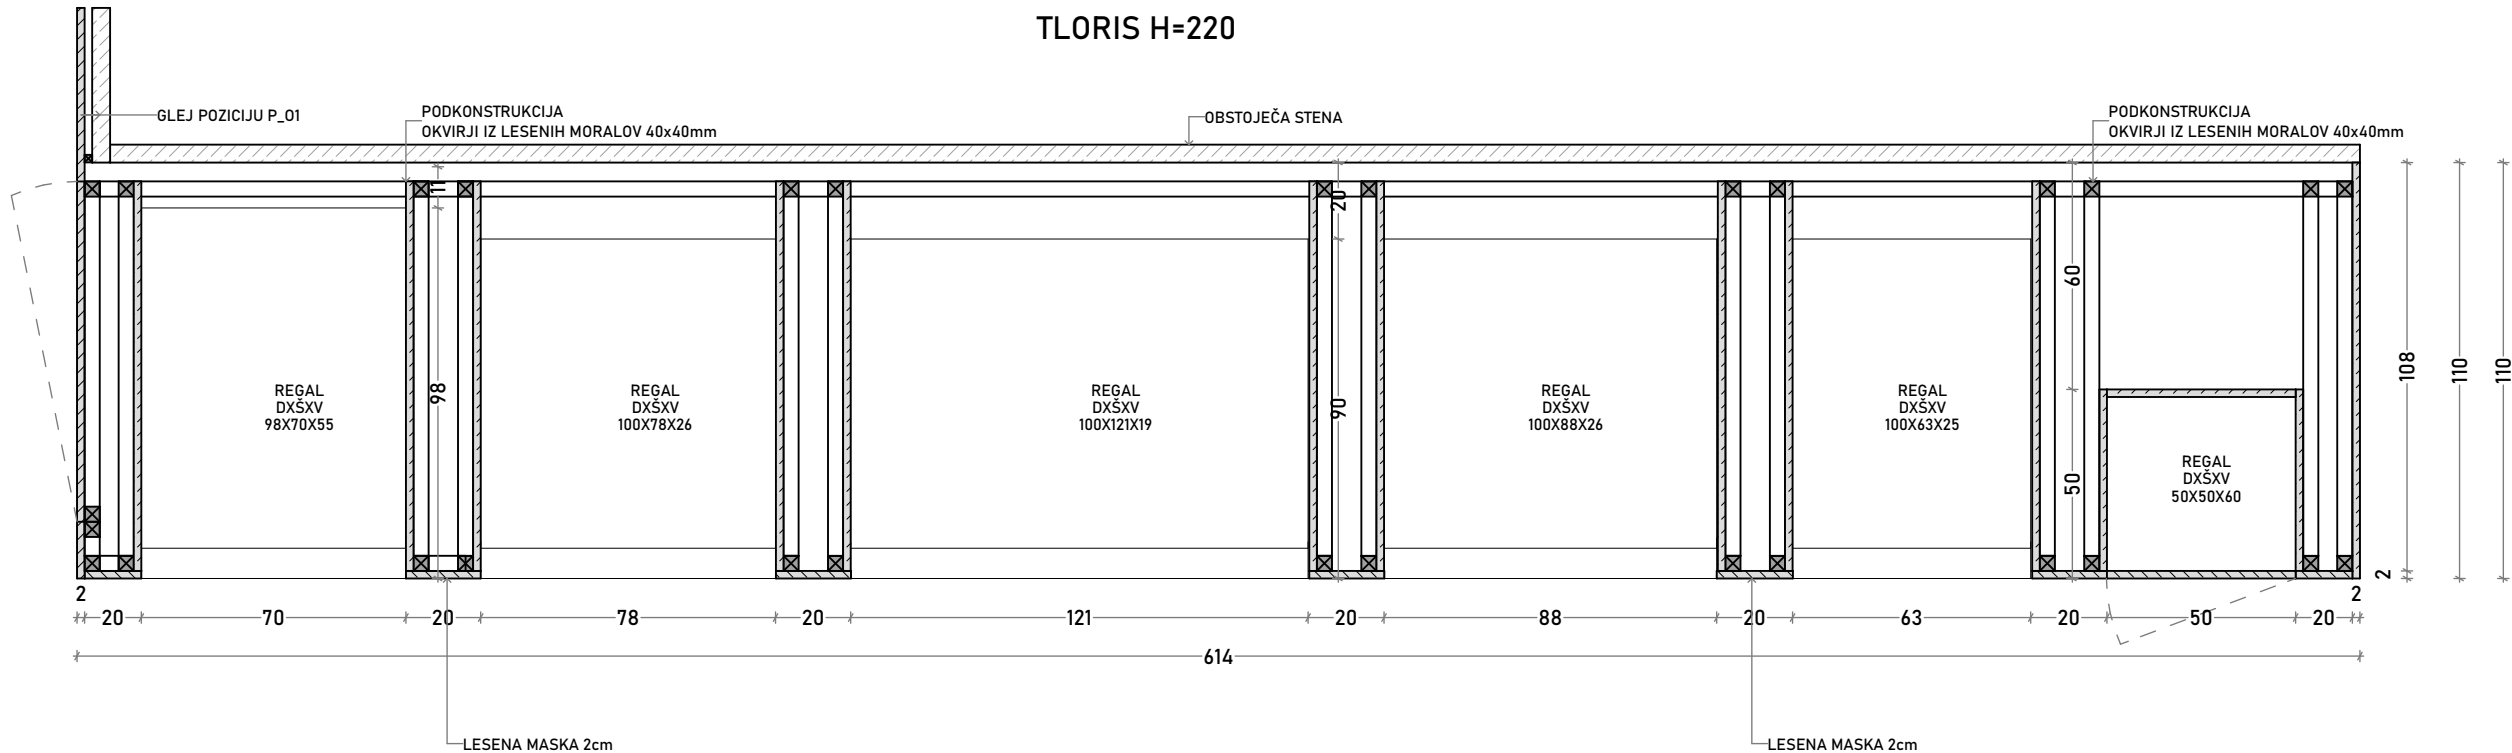


POGLED

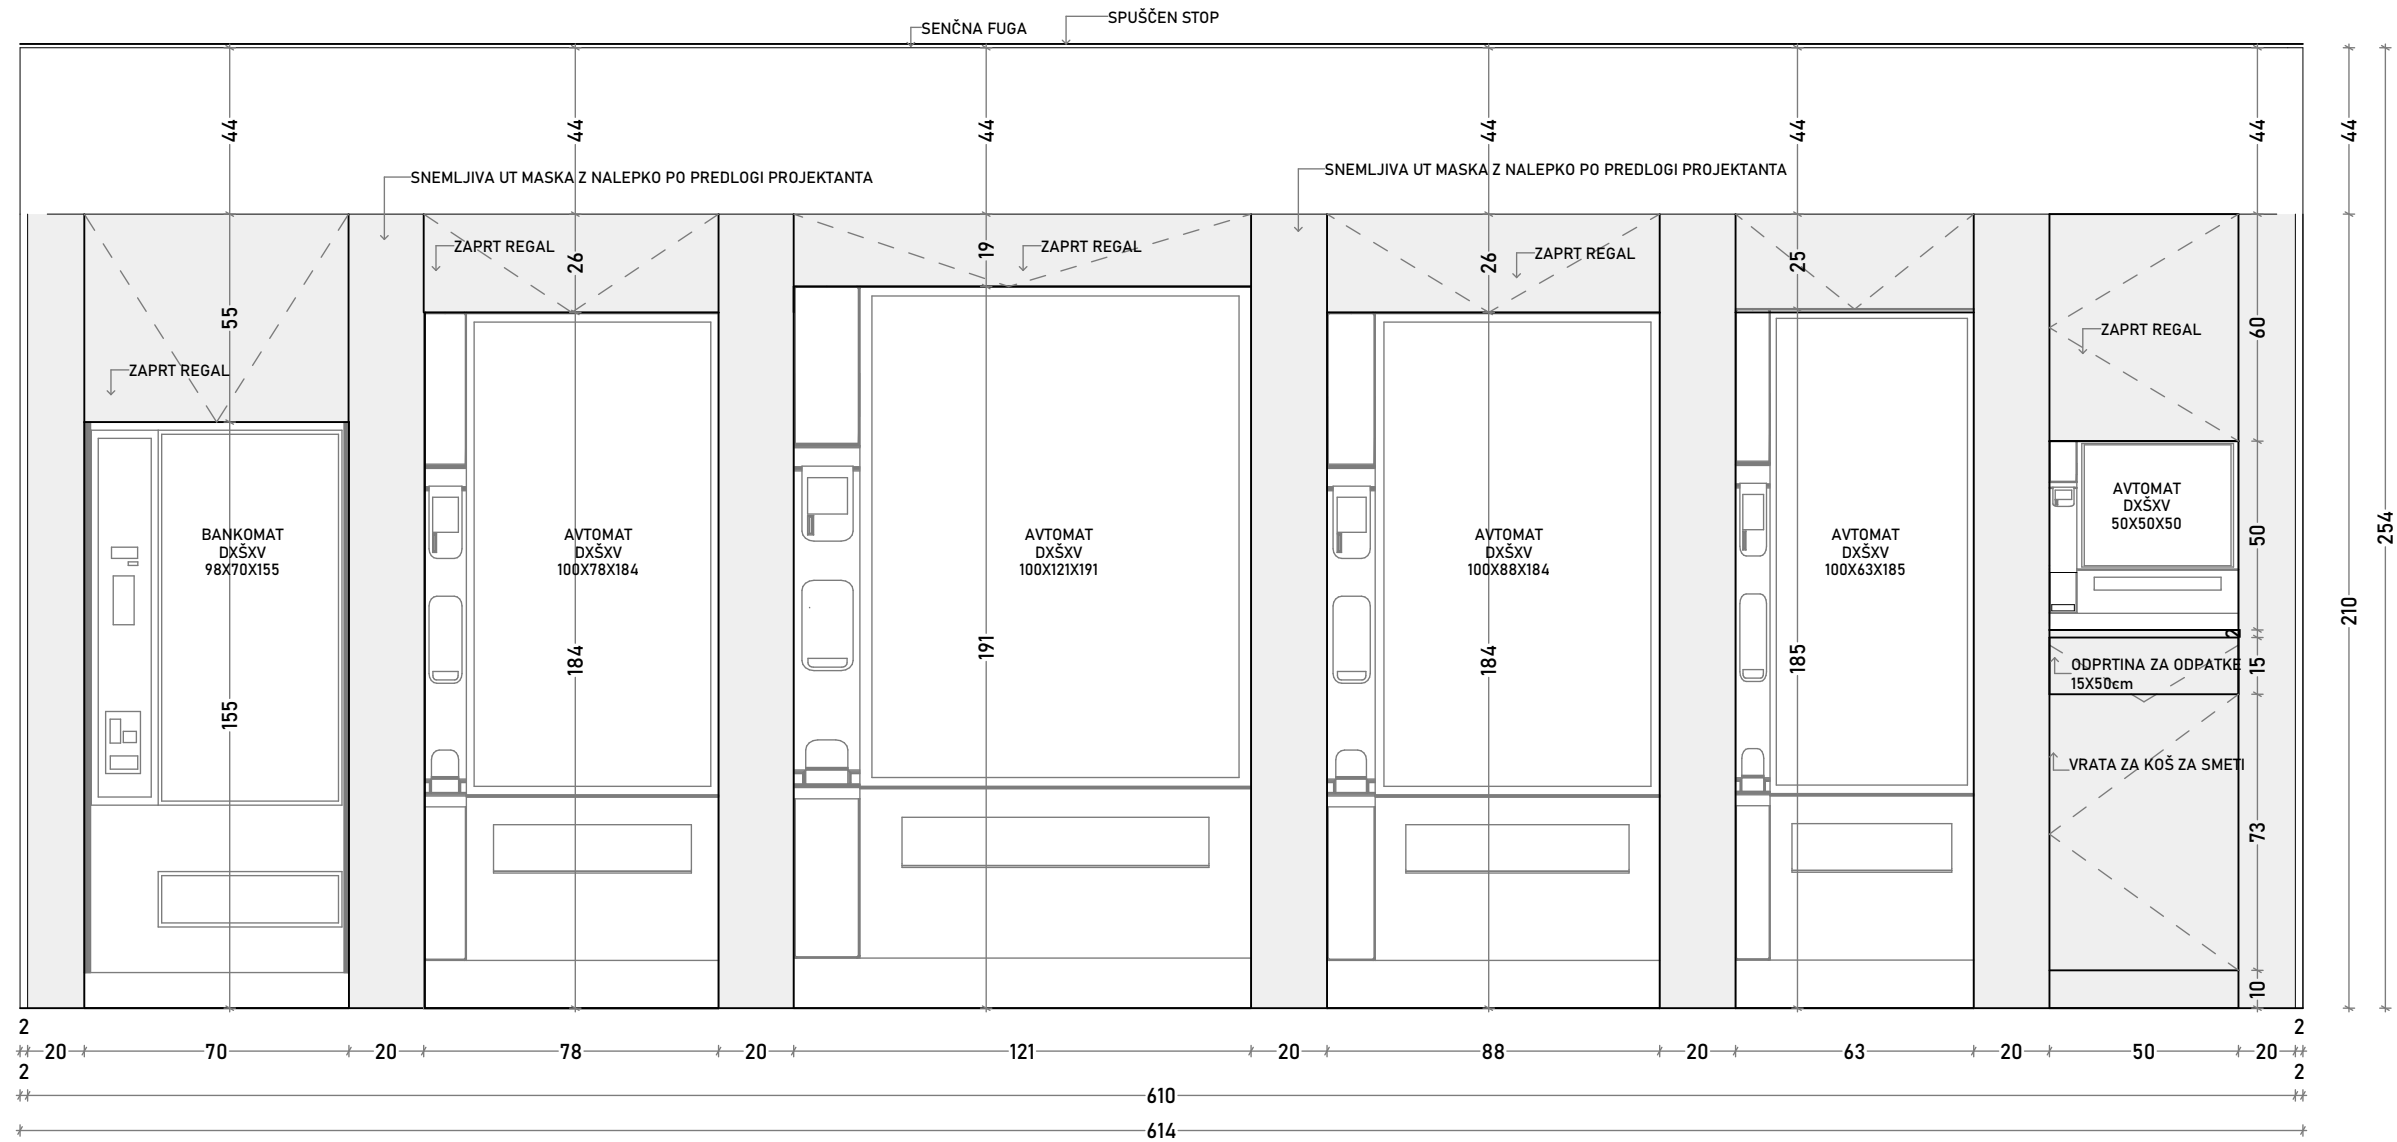

VZDOLŽNI PREREZ

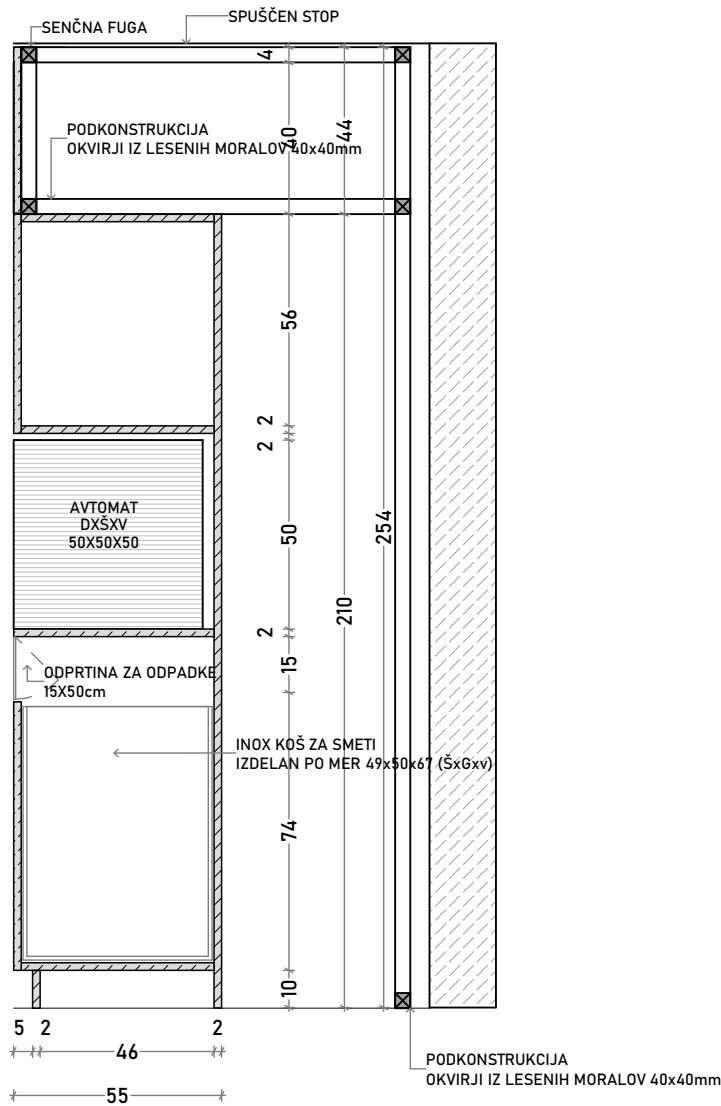

oznaka	P_02, OBLOGA AVTOMATOV
količina	
dimenzija	

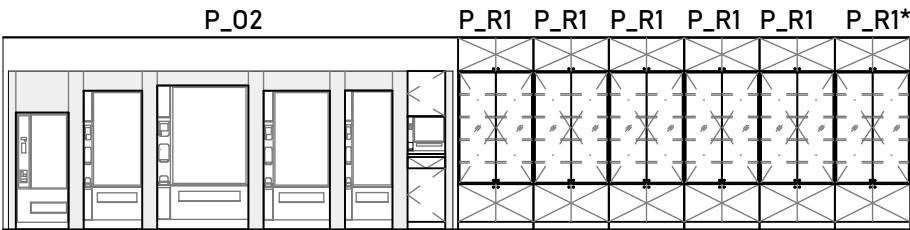

Pozicijo sestavlja obloga avtomatov in bankomata izdelana iz UT, robovi so obdelani z ABS nalimki v enakem dekorju kot UT. Dimenzija celotne pozicije je dimenzije 605x 110x254 cm (šxgxv). Zaradi različnih dimenzij avtomatov je obloga sestavljena iz dveh materialov (črna neposredno okoli avtomatov) in dekor hrast kor maska nad avtomati in skrajni stranici obloge. Višina črnega dela obloge je 210 cm. Vanjo so vgrajeni štirje avtomati za pijačo, škatla oz. avtomat za menjavo drobiža ter bankomat. Dimenzije/višine oblog je potrebno prilagoditi na posamezen avtomat , saj se razlikujejo. Nad višino 210 cm imajo avtomati enotno oblogo iz iverlala v dekorju kot npr. egger Corbridge hrast naraven. Med posameznimi avtomati so snemljive maske iz UT v širini 20 cm - skupaj 7 mask dimenzije 20x2x210 cm. Maske so nevidno pritjene na leseno podkonstrukcijo -okvirje iz lesenih moralov 40x40 mm. Pod in nad avtomatom za menjavo bankovcev v kovance je obloga do višine 210 cm prav tako v črnem iverlalu. Avtomat za drobiž je vstavljen v omaro - korpus v katerem je vgrajen tudi po meri izdelan inox koš za smeti. Pokrov za odpadke so njihajna vratca iz črnega UT višine 15 cm. Na fronti kjer je vgrajen koš je nalepka z napisom koš za odpadke. Korpus stoji na coku iz 10 cm UT, robovi pa so obdelani z ABS nalimki. Cokel je v enaki barvi kot fronta omare-črn. Stranici obloge in maska nad oblogo sta iz UT dekor hrast. Enako kot obloga, so pritrjeni na leseno podkonstrukcijo. Maska ima proti stropu 10-20 mm senčno fugo.Ob bankomatu so krilna vrata za dostop do zadnje strani bankomata. Vrata so prav tako v dekorju hrast.  
Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi  
Barve materialov do višine 210 cm okoli avtomatov: obdelava kot npr.Egger U999 PM (mat črna), abs nalimki v enaki barvi

splošno:  
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme  
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !  
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!  
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa  
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letjivo in enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)  
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbišča so v beli barvi  
v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice  
visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrat. Premeriti na licu mesta in prilagoditi opremo!  
na mestih, kjer so predelne stene z visečimi/obešenimi omaricami, je potrebno predelno steno ojačati

vse mere kontrolirati na objektu samem  
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu  
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov

plan b d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21b 2000 Maribor	plan b d.o.o. arhitekturni biro Masarova cesta 4 1000 Ljubljana	tel: +386 (0)2 25 01 956 fax: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
št. projekta 2121/2021		
objekt UKC MB_AVLA 1	vrsta dokum PZI	
risba P_02, OBLOGA AVTOMATOV		
merilo 1:20		
vodja projekta UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028		
št. lista 02.6		

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!