




P_05
LESENA OBLOGA STEBRA
OBLOGE UKSKLADITI S OBSTOJEČIM INŠTALACIJAMA
TLORIS P_05.a in P_05.a1

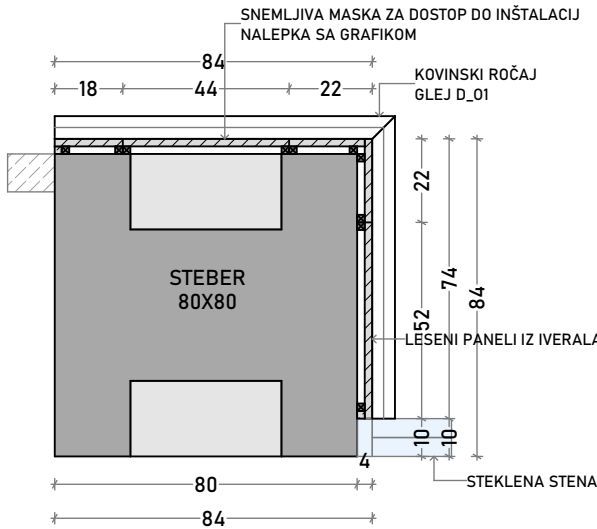


TLORIS P_05.b

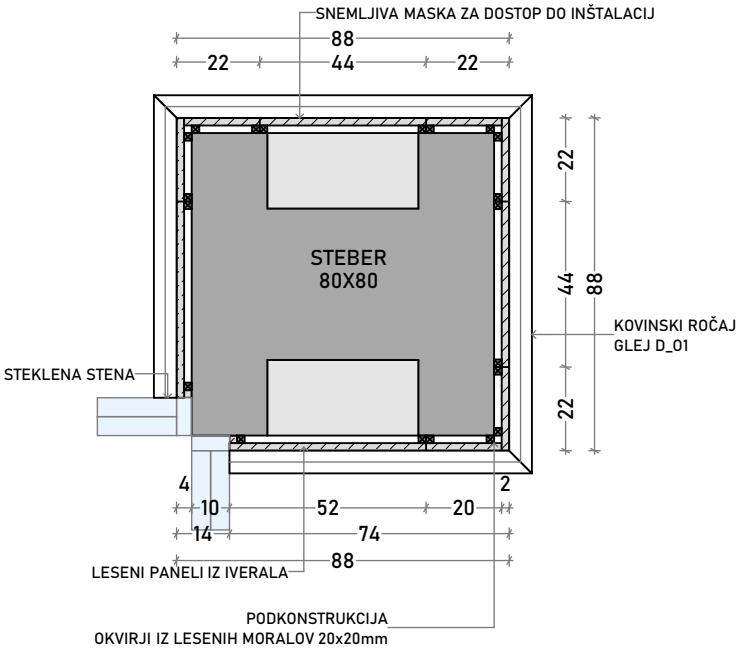


TLORIS P_05.c

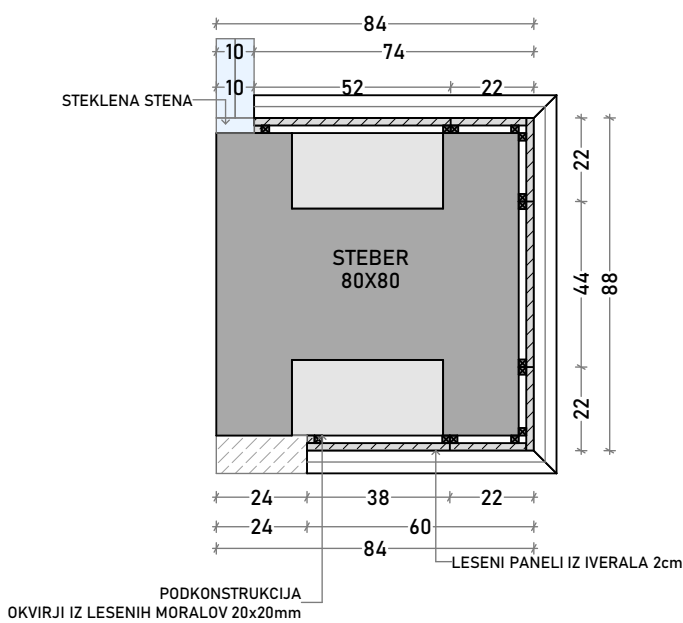


TLORIS P_05.d

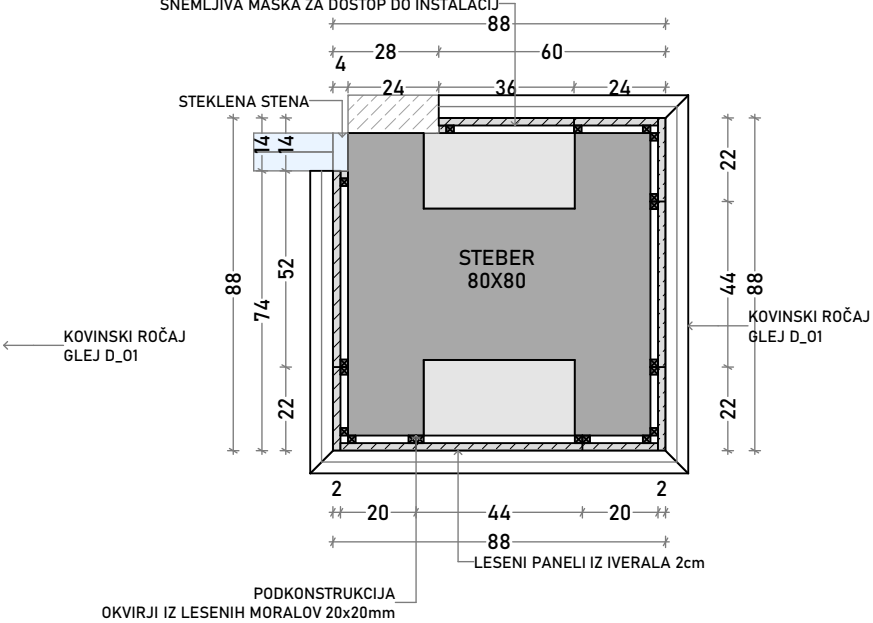


SHEMA POZICIJ STEBROV

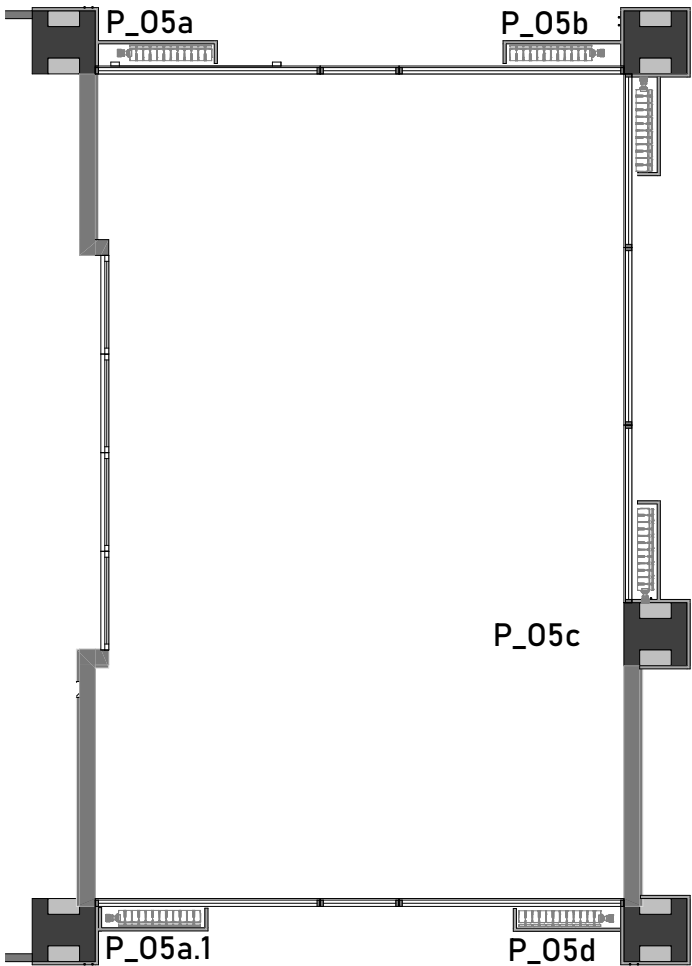


POGLED

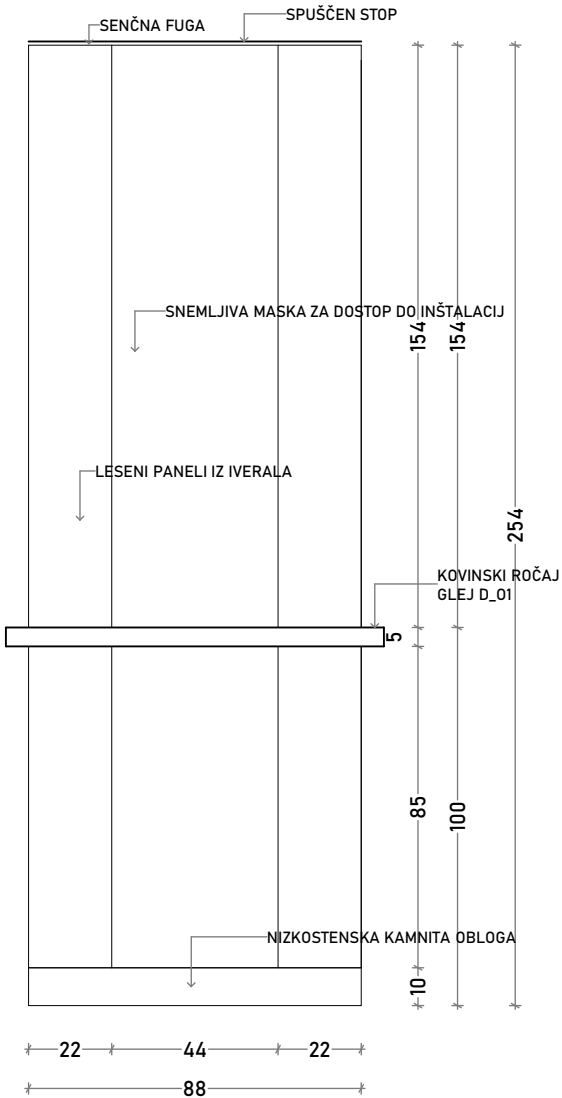

VZDOLŽNI PREREZ

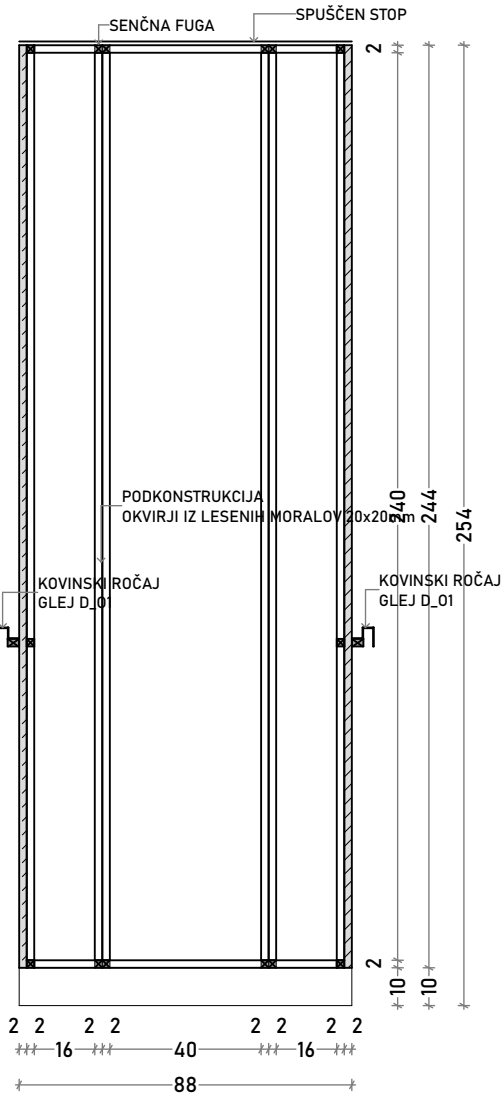


PREČNI PREREZ

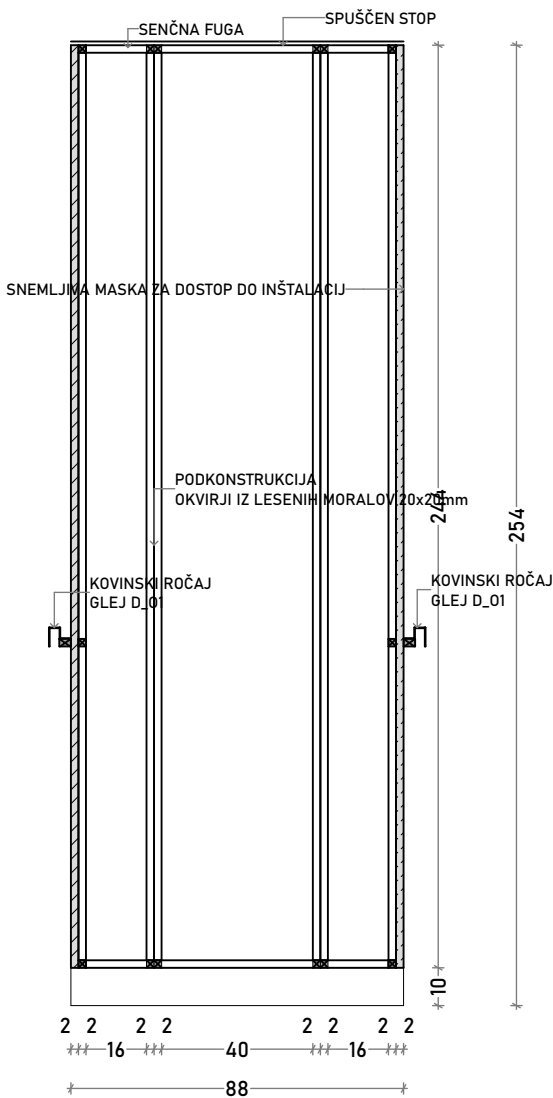

oznaka	P_05, OBLOGA STEBRA
količina	
dimenzija	

Pozicijo sestavljajo obloge obstoječih armirano betonskih stebrov tlorisne dimenzije 80x80 cm. Stebri imajo obliko črke H . V odprtini med stranicami stebra so umeščene instalacije iz stropa, zato mora biti obloga v tem segmentu snemljiva. Obloge so sestavljene iz panelov (iz 18 mm UT), ki so nevidno pritrjeni na leseno podkonstrukcijo. Podkonstrukcijo sestavljajo okvirji iz lesenih moralov dimenzije 20x40 mm ki so pritrjeni neposredno na stebre. Spodnji del obloge je 10 cm nad nivojem finalnega tlaka (dvignjena od tal) .Višina obloge je vedno 244 cm. Vsi robovi so zaključeni z ABS nalimki. Med novim spuščnim stropom na višini 255 cm in oblogo se izvede senčno fugo v višini 10-20 mm. Vsi robovi so obelani z ABS nalimki (1mm) v enakem dekorju kot paneli. Obloga stebra delno prekrije Alu profile zasteklitve v atriju in jih tako vizualno stanjša. Na leseni oblogo je pritrjen stenski linijski kovinski ročaj, prašno barvan v črno barvo RAL 9011. Ročaj je iz kovinskega profila -glej detajl. Ročaj je v steno vijačen čez oblogo in podkonstrukcijo. Dolžina ročaja je enaka dolžini obloge. Zaradi različnih pozicij in vgradnje imajo obloge posameznih stebrov različne širine. Steber P_05a in P05a.1 imata oblogo na dveh stranicah, steber P_05b in P05d imata oblogo na vseh štirih stranicah, steber P_05c pa na treh stranicah. Celotna širina obloge ene stranice je 88 cm, vendar so segmenti zaradi zasteklitve in sten nekje 10-20 cm krajši - glej načrte. Barve materialov - obloge stebrov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi Ročaji: kovinski profili izdelani po meri, prašnobarvani v RAL 9011, glej detajl D1

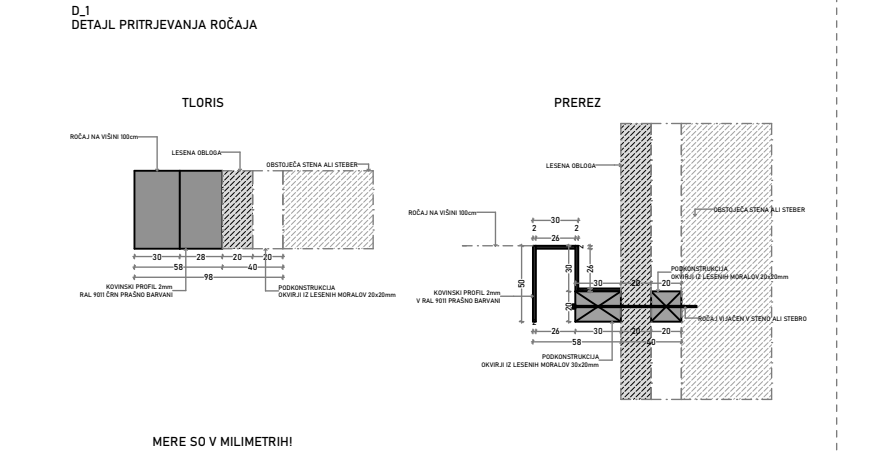

splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbišča so v beli barvi v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrat. Premeriti na licu mesta in prilagoditi opremo!
na mestih, kjer so predelne stene z visečimi/obešenimi omaricami, je potrebno predelno steno ojačati

vse mere kontrolirati na objektu samem veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov		plan b d.o.o. arhitekturni biro Masovska cesta 4 1000 Ljubljana	tel: +386 (0)2 25 01 956 fax: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
objekt	UKC MB_AVLA 1	vrsta dokum	PZI
risba	P_05, OBLOGA STEBRA	merilo	1:20, 1:50
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028	št. lista	02.10

Nepoblaščno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!