

oznaka	OMARE OB VHODU
količina	
dimenzija	

Pozicijo PR3 sestavlja visoka omara skupne dimenzije 100x56x254 cm. Korpus, police in fronte omare so iz 18 mm iverala, vsi robovi so obdelani z 1mm abs nalimkom v enakem dekorju. Omara je po višini razdeljena na tri korpuse. Spodnji del je zaprt z dvojimi krilnimi vrati, ki se zaklepajo s ključavnico V njem sta dve višinsko nastavljivi polici. Enako je izveden zgornji del, kjer so na eni strani krilna vrata, na drugi pa vidno hrbtišče omare. Sredinski korpus je po vertikali razdeljen na dva dela. V vsakem so štiri višinsko nastavljive police. Police so iz obeh strani odprte (sredinski korpus nima hrbtišča).Omara ima proti novemu spuščnemu stropu izvedeno 10-20 mm senčno fugo zaprto z letvijo v beli barvi. Omara ima za podnožje fiksni podstavek iz masivnega lesa po potrebi pritrjen v tla.Omarica ima za podnožje cokel višine 10 cm, ki je v celoti izdelan iz UT. Vsi robovi so obdelani z abs nalimki. Globina omare mora biti enaka globini obloge okli stebra na koncu niza omar!

Barve materialov: obdelava kot npr. Egger W100 Alpin White (bela), abs nalimki v enaki barvi

Pozicijo PR3a sestavlja visoka omara skupne dimenzije 100x56x254 cm. Korpus, police in fronte omare so iz 18 mm iverala, vsi robovi so obdelani z 1mm abs nalimkom v enakem dekorju. Omara je po višini razdeljena na tri korpuse. Spodnji del je zaprt z dvojimi krilnimi vrati, ki se zaklepajo s ključavnico. Nad krilnimi vratci so iz obeh strani izvedena nihajna vratca v enakem dekorju, višine 15 cm. V spodnjem delu pod vratci je v korpus vstavljeno 2x inox korito za smeti izdelano po meri. Dimenzija korit je 46x44x30 cm. Zgornji korpus ima iz ene strani dvojna krilna vrata, na drugi strani pa je maska oz bvidno hrbtišče. Sredinski korpus je po vertikali razdeljen na dva dela. V vsakem so štiri višinsko nastavljive police. Police so iz obeh strani odprte (sredinski korpus nima hrbtišča). Omara ima proti novemu spuščnemu stropu izvedeno 10-20 mm senčno fugo zaprto z letvijo v beli barvi. Omara ima za podnožje fiksni podstavek iz masivnega lesa po potrebi pritrjen v tla.Omarica ima za podnožje cokel višine 10 cm, ki je v celoti izdelan iz UT. Vsi robovi so obdelani z abs nalimki. Globina omare mora biti enaka globini obloge okli stebra na koncu niza omar!

Za preprečitev prevračanja se izvede pritrditve v leseno oblogo ob omari ali v tla. Barve materialov: obdelava kot npr. Egger W100 Alpin White (bela), abs nalimki v enaki barvi

Pozicijo PR3b sestavlja visoka omara skupne dimenzije 100x56x254 cm. Omara ima proti vhodu zaprto hrbtišče, ki je namenjeno prostoru za obvestila. Hrbtišče je iz UT magnetne plošče, v sklopu izdelave omare se dobavi še 20 okroglih magnetkov za obešanje obvestil v beli barvi.Korpus, police in fronte omare so iz 18 mm iverala, vsi robovi so obdelani z 1mm abs nalimkom v enakem dekorju. Omara je po višini razdeljena na tri korpuse. Spodnji del je zaprt z dvojimi krilnimi vrati, ki se zaklepajo s ključavnico V njem sta dve višinsko nastavljivi polici. Enako je izveden zgornji del, kjer so na eni strani krilna vrata, na drugi pa vidno hrbtišče omare. Sredinski korpus je po vertikali razdeljen na dva dela. V vsakem so štiri višinsko nastavljive police. Omara ima proti novemu spuščnemu stropu izvedeno 10-20 mm senčno fugo zaprto z letvijo v beli barvi. Omarica ima za podnožje cokel višine 10 cm, ki je v celoti izdelan iz UT. Vsi robovi so obdelani z abs nalimki. Globina omare mora biti enaka globini obloge okli stebra na koncu niza omar!

Za preprečitev prevračanja se izvede pritrditve v leseno oblogo ob omari ali v tla. Barve materialov: obdelava kot npr. Egger W100 Alpin White (bela), abs nalimki v enaki barvi

splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtišča so v beli barvi v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice


vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov

PLAN ★ B	plan b d.o.o. arhitekturni biro Ograrčičeva 21/b 2000 Maribor	plan b d.o.o. arhitekturni biro Mesarska cesta 4 1000 Ljubljana	IZS 2436	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax.: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
-----------------	--	--	----------	---

		št. projekta	2121/2021
objekt	UKC MB_AVLA 1	vrsta dokum	PZI
risba	OMARE OB VHODU	merilo	1:20
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028	št. lista	02.21

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

SHEMA CELOTNEGA SESTAVA OMAR

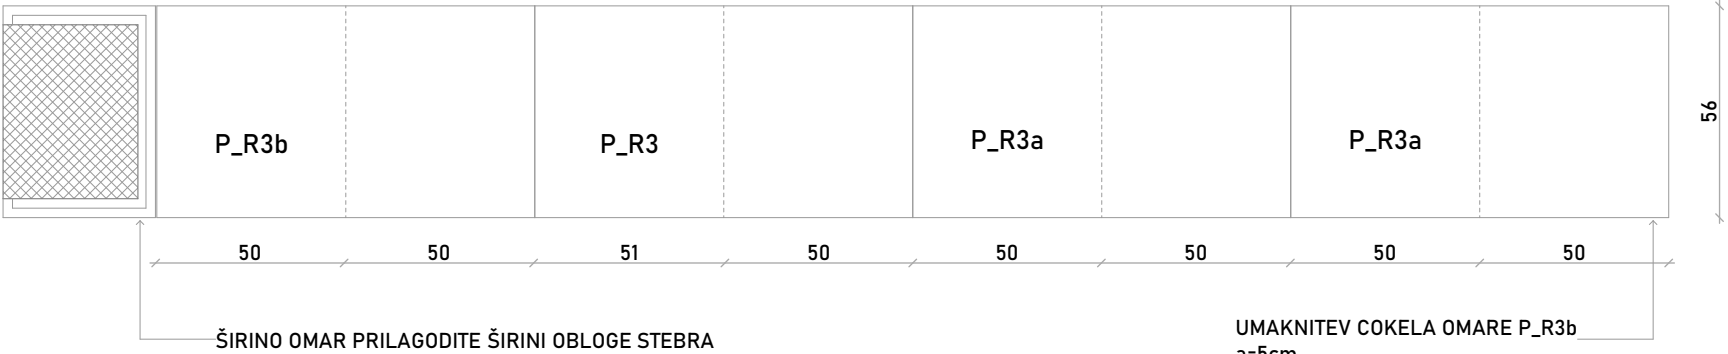

POGLED NA CELOTNI SESTAV OMAR

