



P_06
LESENA OBLOGA STEBRA

OBLOGE UKSKLADITI S OBSTOJEČIM INŠTALACIJAMA



TLORIS P_06.a

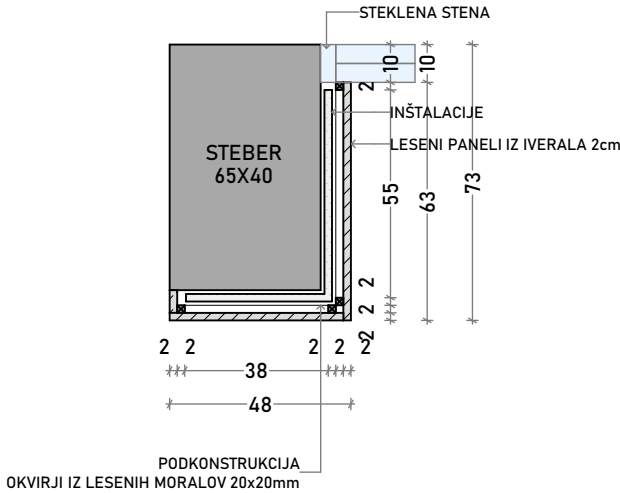

POGLED

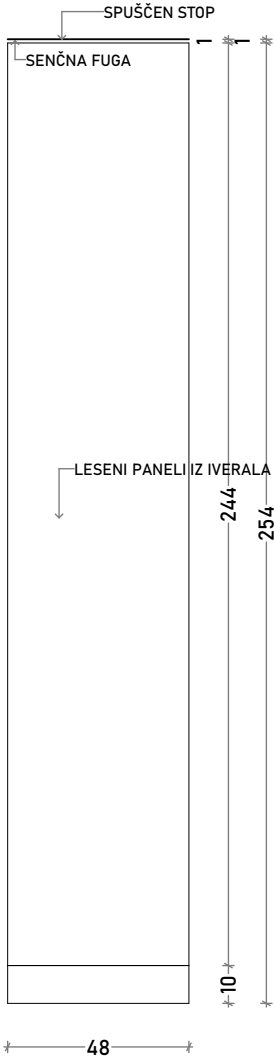

TLORIS P_06.b

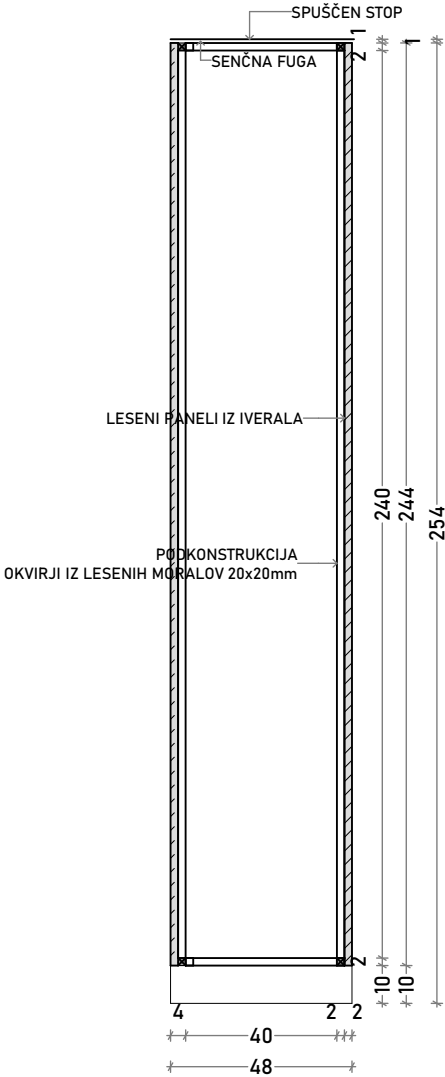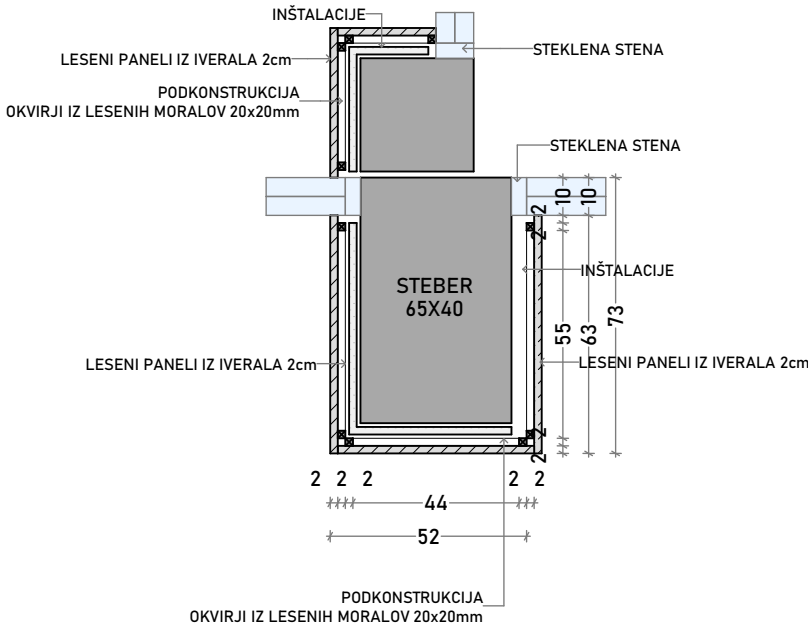

oznaka	P_06, OBLOGA STEBRA
količina	
dimenzija	

Pozicijo sestavljajo obloge dveh obstoječih armirano betonskih stebrov ob vhodu dimenzije 40x65 cm. Obloge so sestavljene iz panelov (iz 18 mm UT), ki so nevidno pritrjeni na leseno podkonstrukcijo. Podkonstrukcijo sestavljajo okvirji iz lesenih moralov dimenzije 40x40 mm ki so pritrjeni neposredno na stebre. Obstoječe cevi radiatorjev se skrrije za oblogo. Spodnji del obloge je 10 cm nad nivojem finalnega tlaka (dvignjena od tal) .Višina obloge je vedno 244 cm. Vsi robovi so zaključeni z ABS nalimki. Med novim spušenim stropom na višini 255 cm in oblogo se izvede senčno fugo v višini 10-20 mm. Vsi robovi so obelani z ABS nalimki (1mm) v enakem dekorju kot paneli. Obloga stebra delno prekrije Alu profile zasteklitve vhoda in jih tako vizualno stanjša. Potrebno je predvideti izrez za masko nad vrati ter oblogo izvesti tako da je snemljiva. Steber P06a ima oblogo na dveh stranicah, steber P_06b pa na vseh štirih stranicah (obloga se nadaljuje tudi v vetrolov na drugi strani stekla. Obloga stebra : kot npr. Egger bela W100 Alpin white , ABS nalimki v enaki barvi

splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom in potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtišča so v beli barvi
v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice
visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrat. Premeriti na licu mesta in prilagoditi opremo!
na mestih, kjer so predelne stene z visečimi/obešenimi omaricami, je potrebno predelno steno ojačati

vse mere kontrolirati na objektu samem veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov			
PLAN ★ B		plan b d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21/b 2000 Maribor	plan b d.o.o. arhitekturni biro Mesarska cesta 4 1000 Ljubljana
		IZS 2436	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax.: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
objekt		UKC MB_ AVLA 1	št. projekta 2121/2021
risba		P_06, OBLOGA STEBRA	vrsta dokum PZI
vodja projekta		UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028	merilo 1:20
			št. lista 02.11

Nepoblaščno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!