


oznaka	PP1_RECEPCIJA
količina	
dimenzija	

Pozicija P\_P1 je sestavljena iz recepcijskega pulta z dvema delovnima mestoma, obloge z dvojimi vrati (za dostop v recepcijo), korita za rastline, ter obešenega boksa nad recepcijo. Celotna pozicija je dimenzije 240x205x255 cm (šxgxv). Pult za sprejem strank je na višini 100 cm, delovni pult pa je na višini 75 cm. Oba sta iz UT za abs nalimki. Pod delovnim pultom so delno odprte in delno zaprte omare . Na odprtem delu je na hrbtišče pritrjen parapetni kanal za priključke. V mizi sta dve odprtini z uvodnico za kable premera 8 cm. Celotna recepcija ima oblogo iz UT. Na obeh straneh recepcije so nihajna vrata za dostop do delovnega mesta. Za recepcijskim pultom je zadnji del v katerem so omarice zaprte s krilnimi vrati, ter korito za rastline vstavljeno v oblogo iz enakega UT kot je obloga recepcije. Korito je izdelano iz inoksa in narejeno po meri. Dimenzije inox vstavljenega korita so 236x30x28 cm. Korito ima previs čez robove UT obloge za zaščito pred vodo. Cokel recepcije je v celoti iz UT , robovi so obdelani z ABS nalimki. Za coklom je skrit profil za led svetilko, ki osvetljuje cokel pulta. Del nad recepcijo ima kovinsko podkonstrukcijo (okvirje iz kovinskih profilov, ki so pritrjeni na primarni strop. Obloga dimenzije 240x190x44 cm je v celoti izdelana iz UT , robovi so obdelani z ABS nalimki. V spoščen del recepcije so vgrajene vgradne svetilke za osvetlitev recepcije. Za instalacije je do stropa na recepcijski pult postavljena 2x kovinska cev barvana v RAL 9011, po kateri potekajo instalacije do delovnih mest ter do led svetilk. Na leseni oblogo in recepcijski pult ter krilna vrata je pritjen stenski linijski kovinski ročaj, barvan v črno barvo RAL 9011. Ročaj je iz kovinskega profila -glej detajl. Na mestu vrat se izvede prekinitev, ročaj, ki teče čez vrata pa služi odpiranju krilnih vrat. . Ročaj teče okoli celotne pozicije recepcijskega pulta.

Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi

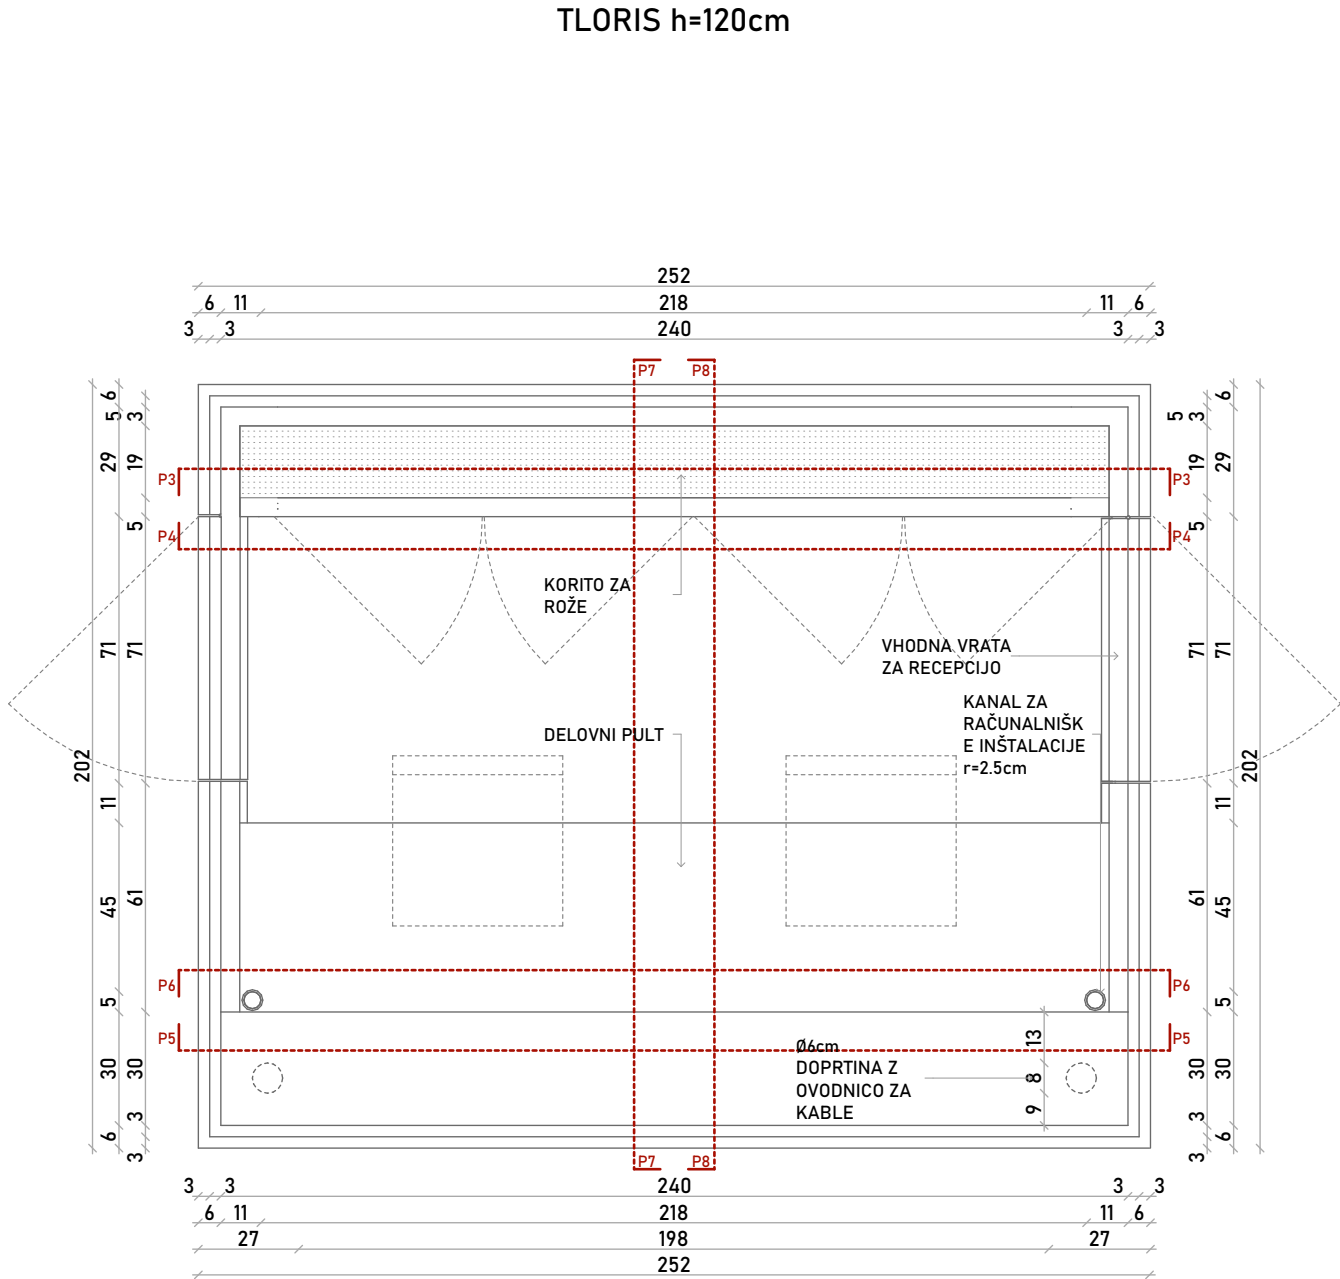

splošno:  
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme  
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !  
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!  
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa  
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)  
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtišča so v beli barvi v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice

vse mere kontrolirati na objektu samem  
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu  
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov

<b>PLAN ★ B</b>	plan b d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21/b 2000 Meribor	plan b d.o.o. arhitekturni biro Mesarška cesta 4 1000 Ljubljana	IZS 2436	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax.: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
-----------------	---	--	----------	---

		št. projekta	2121/2021
objekt	UKC MB_AVLA 1	vrsta dokum	PZI
risba	PP1_RECEPCIJA	merilo	1:20
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028	št. lista	02.14

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!