



P\_P2  
PULT PRI TRGOVINI Z OMARAMI

TLORIS H=40 ŠIRINO PULTA POENOTITI Z ŠIRINO OBLOGE ZA STEBRO !

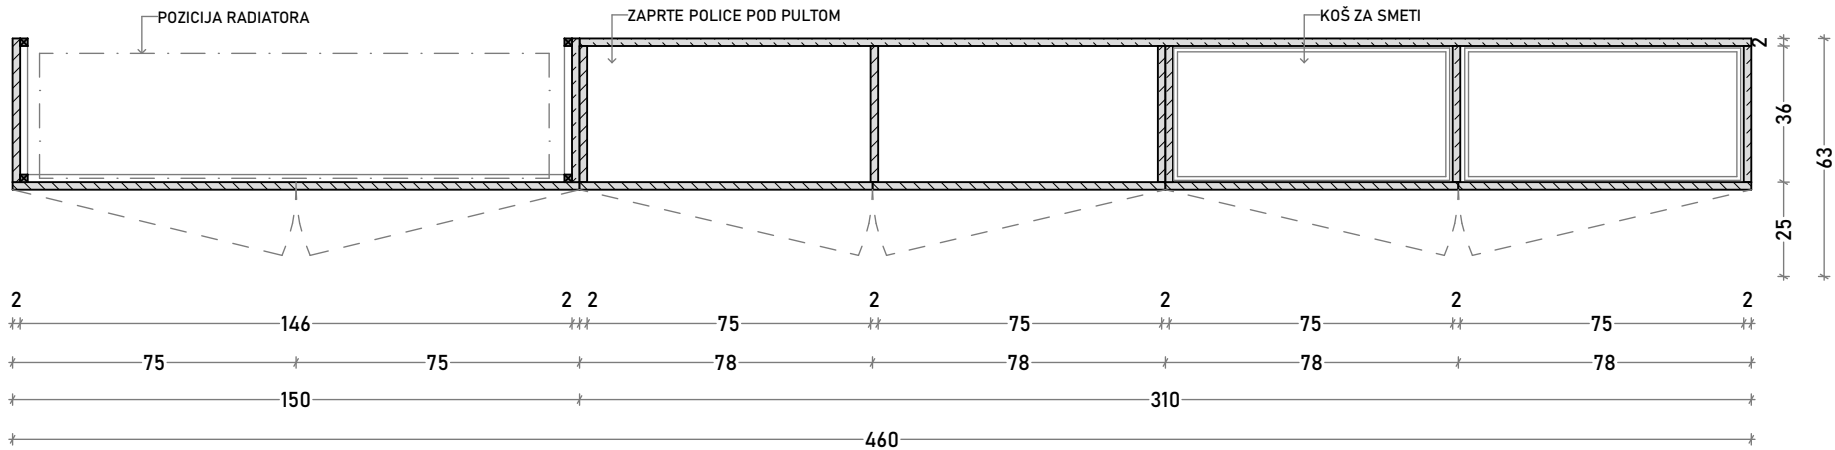

POGLED

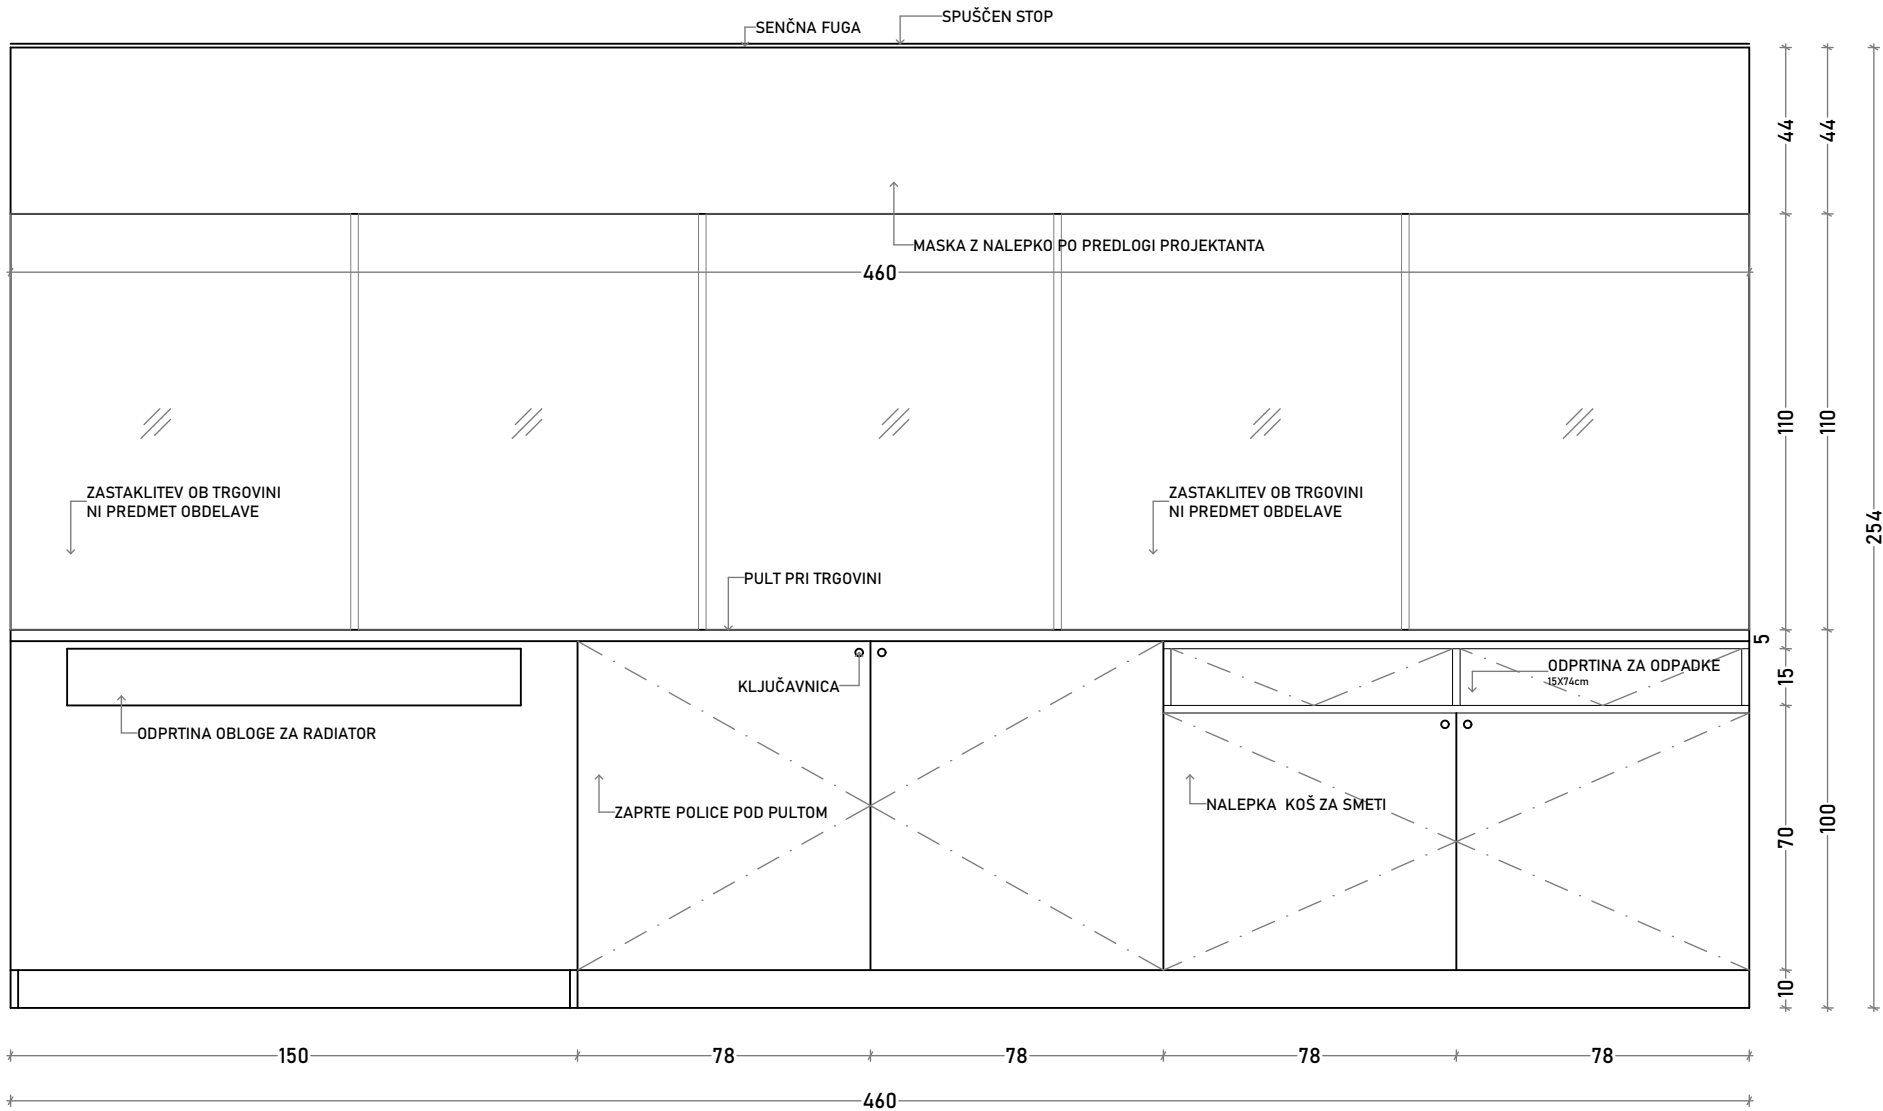

oznaka	P_P2, PULT PRI TRGOVINI
količina	
dimenzija	

Pozicijo P\_P2 sestavljajo pult, omare pod pultom ter maska nad pultom. Skupna dimenzija pozicije je 460x45x254 (šxgxv) cm. Linija pulta mora biti poravnana z linijo obloge stebra ob pultu - preveriti na luci mesta in po potrebi prilagoditi širino pulta! Obstoječ pult se odstrani in nadomesti z novim enotnim pultom izdelanim iz 28 mm UT. Dolžina pulta je 460 cm. Pod pultom so zaprte omare višine 97 cm. Sestavljene so iz dveh korpusov in maske za radiator. Korpusa omare sta širine 165 cm. Vsak ima dvojna krilna vrata, ki se zapirajo s ključavnico. Vrata se odpira s ključem - brez ročajev. V desnem korpusu je vgrajen 2x inox koš za odpadke izdelan po meri. Vsak koš je dimenzije 75x40x30 cm. Nad krilnimi vrati ima ta korpus še dvojna nihajna vratca-pokrov za koš, višine 15 cm. Zadnje del je maska radiatorja v dimenziji 150x97 cm. Maska je zaradi radiatorja perforirana in fiksirana na leseno podkonstrukcijo iz moralov. Omarice imajo za podnožje cokol višine 10 cm, ki je v celoti izdelan iz UT. Vsi robovi so obdelani z abs nalimki. Nad pultom se predvidi leseno oblogo v višini 44 cm, ki je preko kovinskega okvirja (podkonstrukcije vijaka v primarni strop. Na maski je nalepka po izboru projektanta. Maska se nadaljuje na stekleno steno lekarne v enaki višini (enoten videz lokalov). V kolikor izvedba z masko ne bo možna se namesto maske na steklo nalepi nalepko v višini maske.

Barve materialov: obdelava kot npr. Egger W100 Alpin White (bela), abs nalimki v enaki barvi

splošno:  
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme  
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !  
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!  
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa  
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)  
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbišča so v beli barvi  
v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice  
visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrat. Premeriti na licu mesta in prilagoditi opremo!  
na mestih, kjer so predelne stene z visečimi/obešenimi omaricami, je potrebno predelno steno ojačati

vse mere kontrolirati na objektu samem  
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu  
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov

plan b d.o.o. arhitekturni biro Gregorčičeva 21/b 2000 Maribor	plan b d.o.o. arhitekturni biro Mesarska cesta 4 1000 Ljubljana	IZS 2436	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax.: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
---	--	----------	---

objekt	UKC MB_ AVLA 1	št. projekta	2121/2021
risba	P_P2, PULT PRI TRGOVINI	vrsta dokum	PZI
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028	merilo	1:20
		št. lista	02.3

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!