


DOGRADITEV GASILSKIH DVIGAL

17 - S





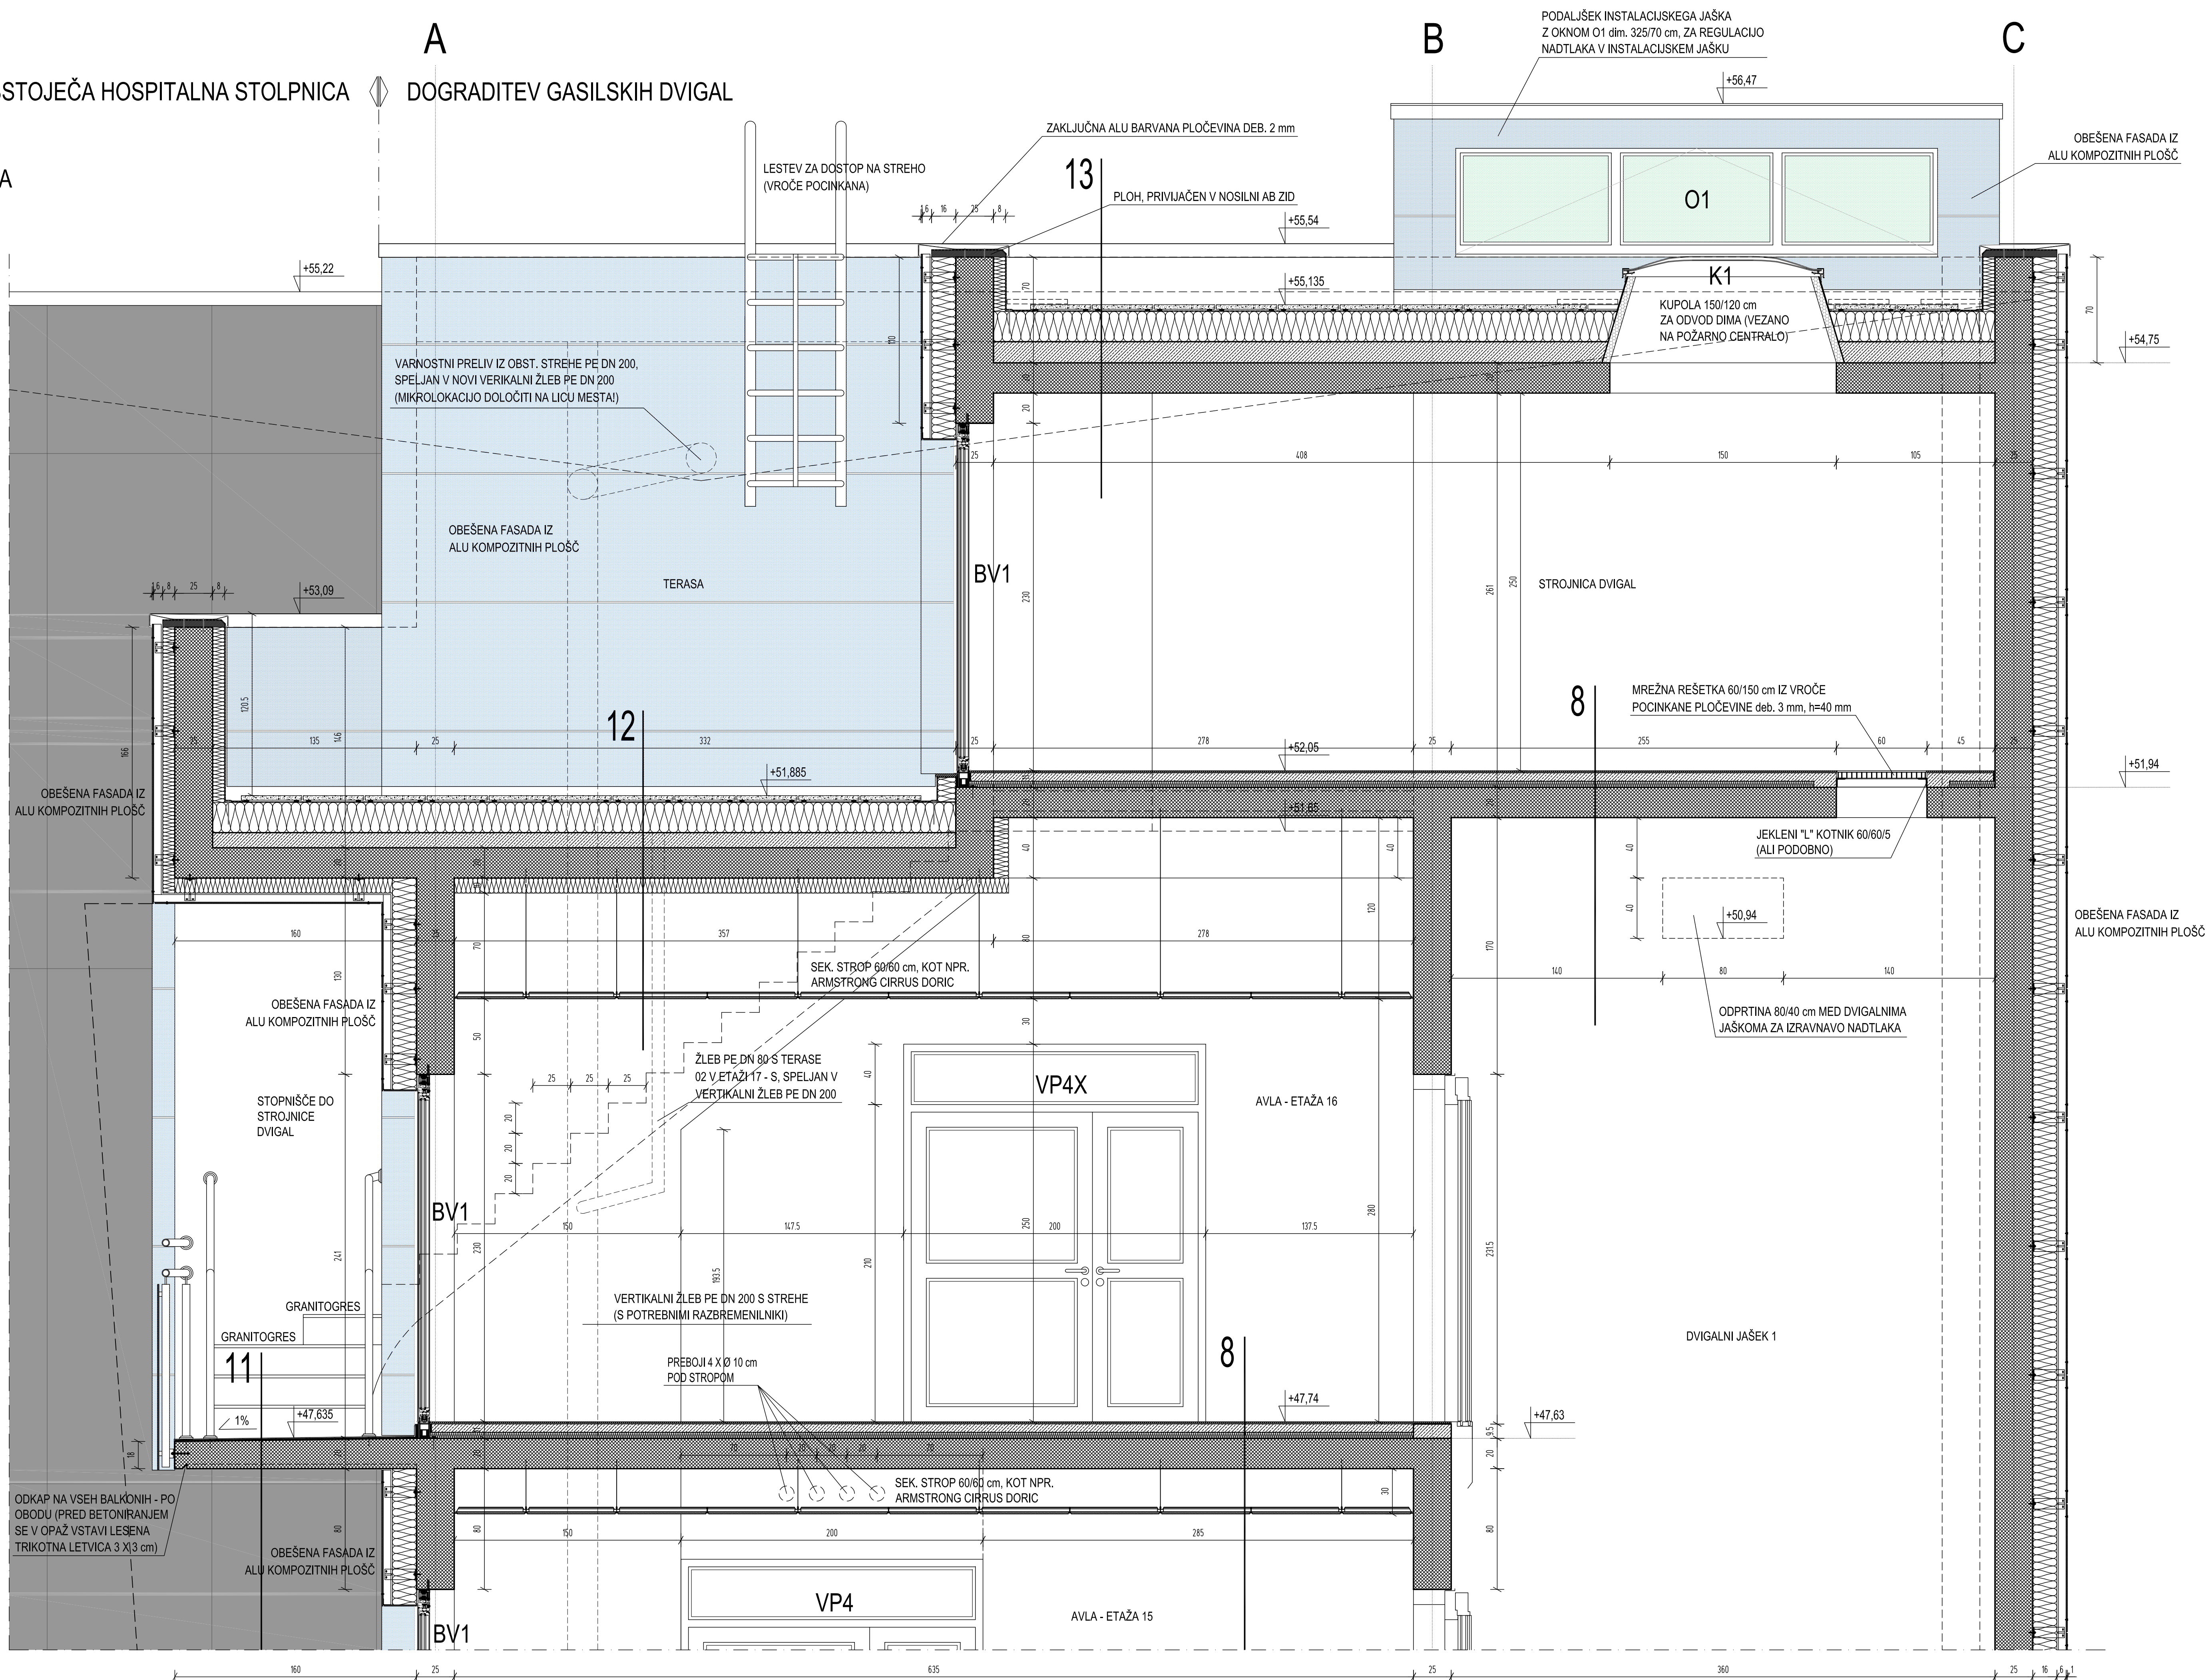


16

15



- | | | |
|------|---|------------|
| 8 : | - GRANTOGRES | 1 cm |
| | - IZRIVALNA MASA + LEPILO | |
| | - MIN. ARMIRAN ESTRIH | 6,5 cm |
| | - PET FOLIJ | |
| | - ZVOČNA IZOLACIJA | 3 cm |
| | - AB PLOŠČA | 20 cm |
| 11 : | - SAMORAZLIVNI EPOKSI TLAK S POSIPOM | 0,3 cm |
| | - IZRIVALNA MASA | |
| | - AB PLOŠČA V NAKLONU 2% | 18 - 20 cm |
| 12 : | - KULIR PLOŠČE 40/40/3,5 cm NA DISTANČNIKIH | 4 cm |
| | - UV ODOPORNA HIDROIZOLACIJSKA FOLIJA | 0,2 cm |
| | - PODLOŽNI FILC | |
| | - XPS IZOLACIJA | 20 cm |
| | - NAKLONSKI BETON | 5 - 10 cm |
| | - AB PLOŠČA | 20 cm |
| | - TOPLOTNA IZOLACIJA | 10 cm |
| | - ZAKLJUČNI SLOJ | 0,8 cm |
| 13 : | - KULIR PLOŠČE 40/40/3,5 cm NA DISTANČNIKIH | 4 cm |
| | - UV ODOPORNA HIDROIZOLACIJSKA FOLIJA | 0,2 cm |
| | - PODLOŽNI FILC | |
| | - XPS IZOLACIJA | 20 cm |
| | - NAKLONSKI BETON | 5 - 14 cm |
| | - AB PLOŠČA | 20 cm |

LEGENDA MATERIALOV:

- | | |
|---|---|
|  | ARMIRANI BETON |
|  | BETON |
|  | IZRAĐIVALNA MASA + LEPILO |
|  | GRANITOGRES |
|  | OBSTOJEĆI OBJEKT |
|  | TOPLOTNA (ZVUČNA) IZOLACIJA |
|  | OBEŠENA FASADA IZ ALU KOMPOZITNIH PLOŠĆ |

OPOMBA : MERE OBVEZNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !

PRIKAZ ZGORNJEGA DELA NOVEGA
OBJEKTA M 1:20 $\pm 0.00 = 273.90$

[illegible]

PREPOVEDANO NEPOOBRAŠČENO KOPIRANJE IN UPORABA PROJEKTA BREZ DOVOLJENJA PROJEKTANTA