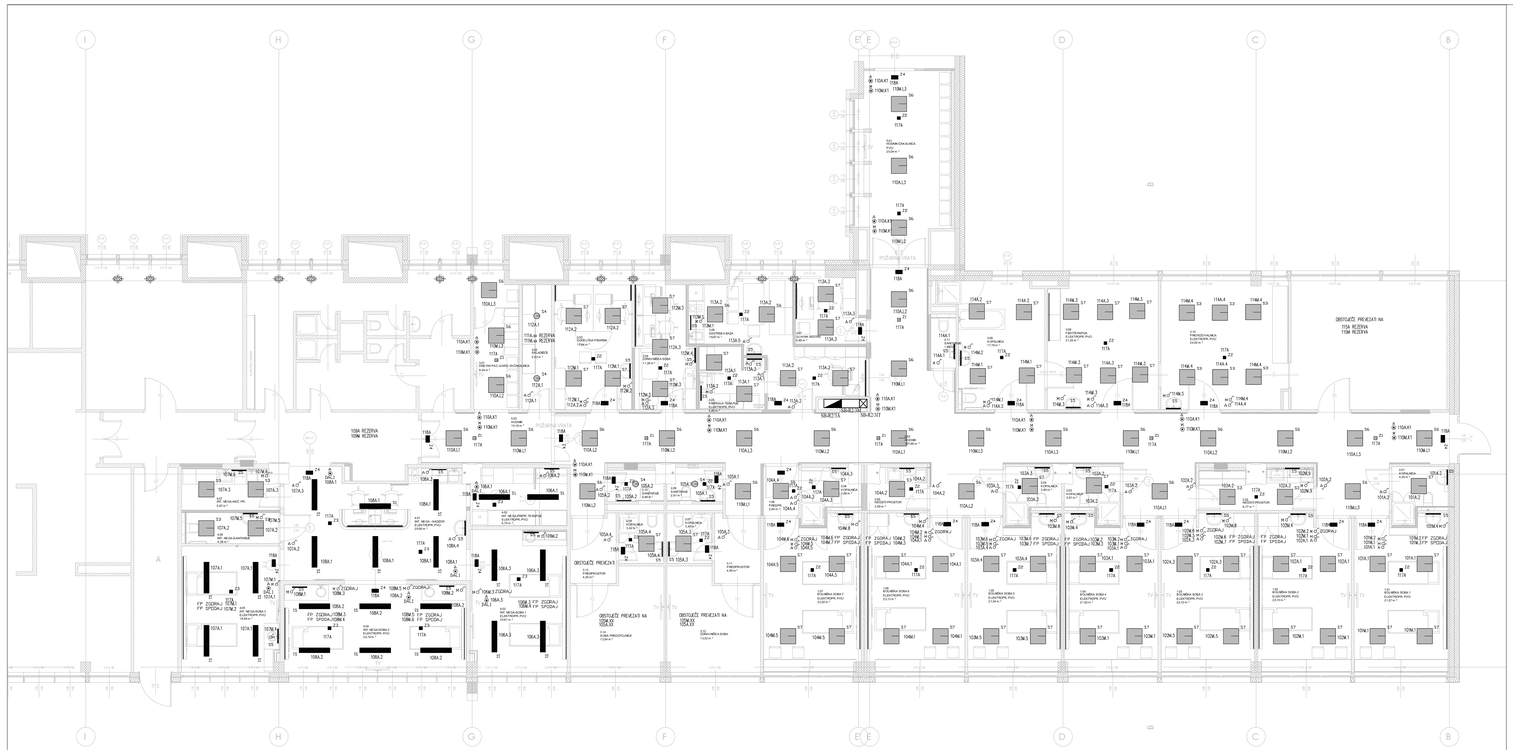

× – LOVATO P 'Asymmetric' optikal + PB/PM 61-ka

Označevanje pozicij ročnih javljalcev požara, ročnih gasilnih aparatov ter hidrantov. Za določiti pozicije! Predelagam 8 kompletov (6 vgradnih ter 2 nadgradni).

Symbol	Oznaka	Article No		Name	Prt.
S1	S1	1219713601	MAVČNI STROP	216 PR 4900 lm 43 W 840 DALI 200x1200mm IP40 white	22
S2	S2	1129742121 1	KOVINSKI STROP	Alkon R DPR 5350 lm 53W 840 597x597mm FD IP65 white	4
S3	S3	1129741121 1	KOVINSKI STROP	Alkon R DPR 3250 lm 30W 840 597x597mm FD IP65 white	9
S4	S4	1481102220 11	SPUŠČEN STROP	Nitor RV Flat SDP 1000-2300 lm 9-25 W 350-900 mA 28 V 840 IP44 white/white 700 mA	4
S5	S5	1738149101 1	STENSKA SVETILKA	Kalis 55 W SDP 1450 lm 15 W 840 L565mm FD IP44 white	34
S6	S6	1119740020 1	SPUŠČEN STROP	106 PR 2250 lm 18 W 840 FD 597x597mm IP43 white	30
S7	S7	1129740040 1	SPUŠČEN STROP	106 PR 3260 lm 30 W 840 FD 597x597mm IP44 White	55

Z1	Z1	LVPC/1W/B/1/SA/AT/WH	LOVATO P 1W Premium 1h SA AT WH – 'Corridor' optika – Vgradna svetilka v pripravnem stiku!	7
Z2	Z2	LVPO/1W/B/1/SA/AT/WH	LOVATO P 1W Premium 1h SA AT WH – 'Open area' optika – Vgradna svetilka v pripravnem stiku!	27
Z3	Z3	LV2O/1W/B/1/SA/AT/WH	LOVATO II 1W Premium 1h SA AT WH – 'Open area' optika – Nadgradna svetilka v pripravnem stiku!	6
Z4	Z4	IF2ACS/1W/B/1/SA/AT/WH	INFINITY II AC 1W Premium 1h SA AT WH – Signalizacija – Vgradna ter nadgradna svetilka v trajnem stiku!	27
	Z4×	IF2/REC	Accesory for recessed mounting for Infinity II	29
	Z4××	PB26	Pictogram 'Arrow facing down' sticker	29
Z5	Z5×××	LVPA/1W/B/1/SA/AT/WH	LOVATO P 1W Premium 1h SA AT WH – 'Asymmetric/spot' optika – Vgradna svetilka v pripravnem stiku!	6
	Z5×××	LV2A/1W/B/1/SA/AT/WH	LOVATO II 1W Premium 1h SA AT WH – 'Asymmetric/spot' optika – Nadgradna svetilka v pripravnem stiku!	2
Z5t	Z5t	PB61	Pictogram 'Hidrant' sticker	8

Spr.	Opis sprememb:	Datum:	Podpis:
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor		Objekt / Lokacija: ODDELEK ZA PLASTIČNO IN REKONSTRUKTIVNO KIRURGIJO PRENOVA OBSTOJEČIH PROSTOROV ODDELKA	
Projektant: **ip biro** BOJAN POTOČNIK inž. el., s.p. Radehova ulica 4, 2000 Maribor, Slovenija Tel.: 02 / 460 50 40		Vsebina / naziv risbe: NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE TLORIS 4a NADSTROPJA RAZSVETLJAVA	
Sodelujoči pri projektu:	Ime in priimek: Bojan POTOČNIK	Podpis:	Žig:
	Naziv: G 138	Številka: G-6366	
Odg. vod. del. (ime, priimek, podpis):	Ime in priimek: MARKO JUSIĆ	Štev. načrta: T1 - 1 2 9	Kraj izdelave: Maribor
	Tel. št.: 2510 06	Datum izdelave: 11.09.2019	Merilo: M 1:50
		Datoteka št.: 1 2 8 6 4 1 7 6 0 0	Format: A1