


VS 1

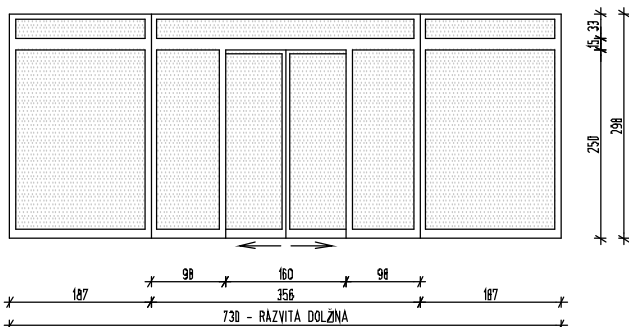

Vhodna stena vetrolova z Alu. konstrukcijo, zastekljena z izolacijskim kaljenim varnostnim steklom deb. 6 + 12 + 6 mm, $u = 1.1 \text{ w/m}^2\text{k}$. Stena je opremljena z avtomatskimi dvokrilnimi steklenimi vrati na električni pogon opremljena z ustreznimi fotocelicami. Elektronika vrat mora omogočati različne režime delovanja kot. napr.

- zimski režim
- letni režim
- stalno zaprto ali odprto
- možen samo izhod ali vhod
- delovanje po programi, itd

Vrata morajo biti priključena na CNS oz. požarno centralo, ki v primeru požara vrata odpr. Barva v tonu po izboru projektanta.

Toplotna prehodnost celotne stene je max. $1,3 \text{ w/m}^2\text{k}$.

V ceni zajeti lepljenje folij na steklo z logotipi po predlogi uporabnika v površini 30 % skupne površine stekla.

1

L9