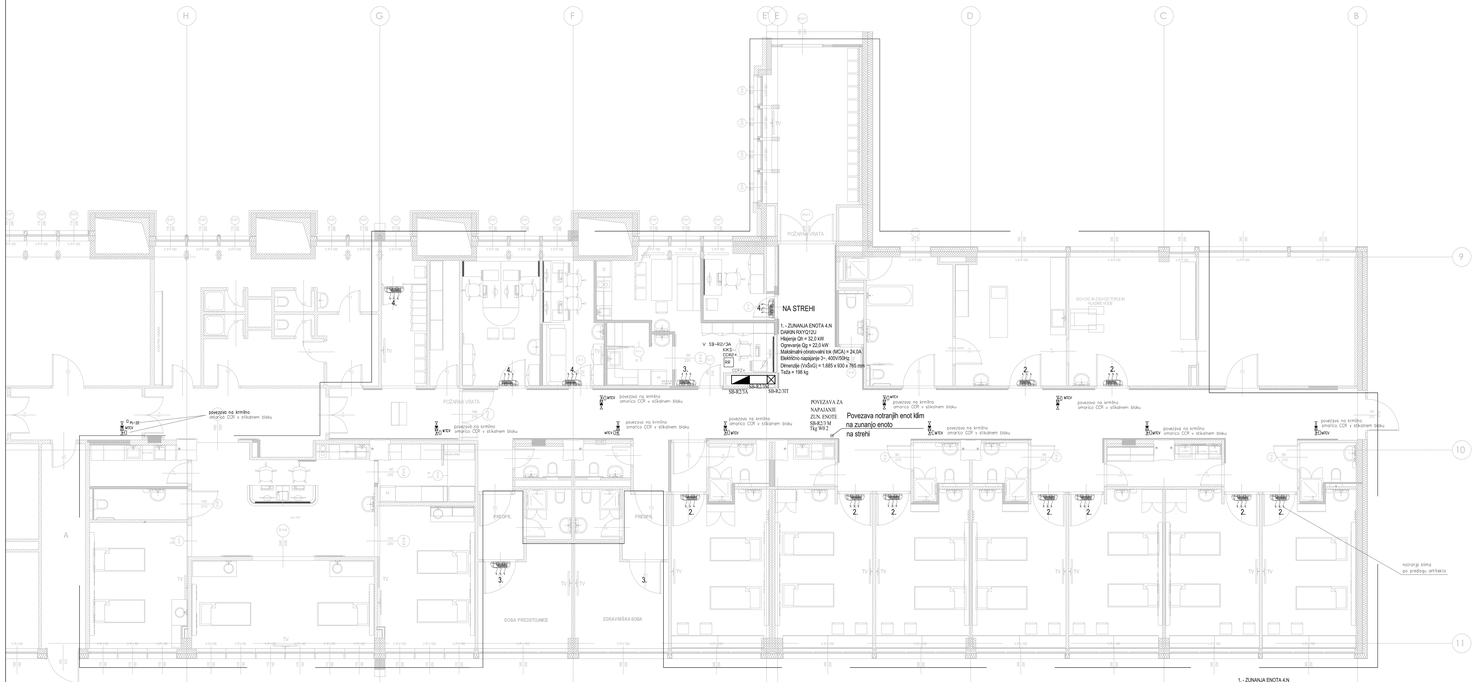

1. - ZUNANJA ENOTA 4.N
DAIKIN RXYQ12U
Hlajanje Qh = 12,0 kW
Ogrevanje Qp = 22,0 kW
Maksimalni obratovalni tok (MCA) = 24,0A
Električno napajanje 3~, 400V/50Hz
Dimenzije (VxŠxG) = 1.685 x 930 x 765 mm
Teža = 198 kg

2. - NOTRANJA ENOTA
DAIKIN FXAQ25A
Hlajanje Qh = 2,8 kW
Ogrevanje Qp = 3,2 kW
Maksimalni obratovalni tok (MCA) = 0,4A
Električno napajanje 1~, 230V/50Hz
Dimenzije (VxŠxG) = 290 x 795 x 266 mm
Teža = 12 kg

3. - NOTRANJA ENOTA
DAIKIN FXAQ20A
Hlajanje Qh = 2,2 kW
Ogrevanje Qp = 2,5 kW
Maksimalni obratovalni tok (MCA) = 0,3A
Električno napajanje 1~, 230V/50Hz
Dimenzije (VxŠxG) = 290 x 795 x 266 mm
Teža = 12 kg

4. - NOTRANJA ENOTA
DAIKIN FXAQ15A
Hlajanje Qh = 1,7 kW
Ogrevanje Qp = 1,9 kW
Maksimalni obratovalni tok (MCA) = 0,3A
Električno napajanje 1~, 230V/50Hz
Dimenzije (VxŠxG) = 290 x 795 x 266 mm
Teža = 12 kg

VODOVOD:

povezava na krmilno omarico CCR v stikalnem bloku SB-R2/3A

Nr:	Opis spremembe			Datum:	Podpis: