


SLIKA: ZIDNE HIDRANTNE OMARICE "EURO" po EN 671-1 & DIN 14461-1, kombinirana

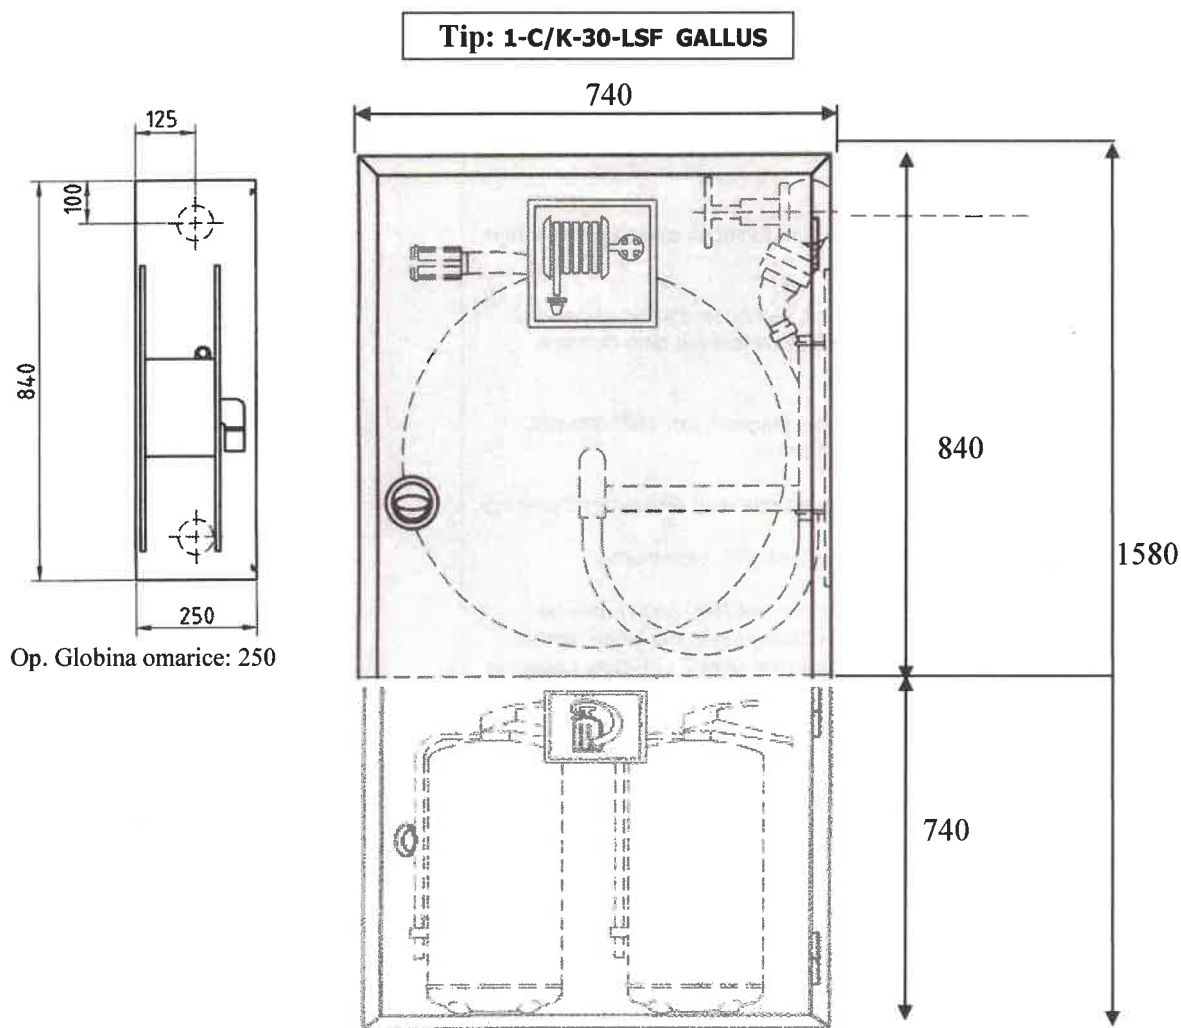

Standardna omarica je izdelana iz dekapirane pločevine 1,00 in 1,50mm, antikorozijsko zaščitena (izvedba z ekolakom, prašno lakiranje) v rdečem barvnem tonu, RAL3000; lahko barvana tudi sivo!
Možnost izdelave omaric v izvedbi: INOX RF, ali izdelava samo vratc omarice s steklom (prozorno, peskano, kaljeno,...) ali po naročilu.

Vsebina omarice:

- 1 kom priključni ventil 2 " DIN 14461-3 s spojko 2" DIN 86204
- 1 kom gibljivi nastavek 2" DIN 14461-5
- 30 m cev gumirana DN25 1" EN 694, navita na kolutu EN671-1
- 1 kom ročnik Euro EN 671 DN25/6mm

* višina vgradnje ventila: 1400±200mm

* v omarico spodaj lahko namestite gasilnik na prah 6kg ali 9kg ali gasilnik na CO₂-5kg – višina omarice ustreza za namestitvev vseh tipov ročnih gasilnikov

*ni vsebina omarice original; dodatno !

