

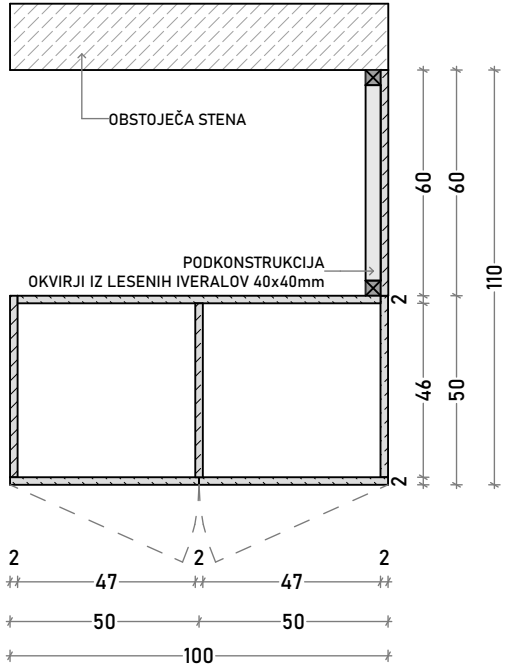
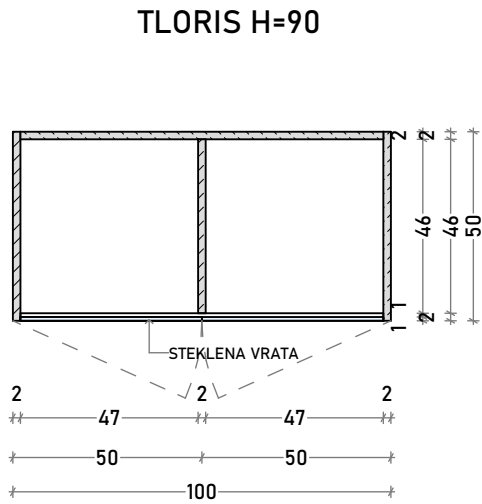
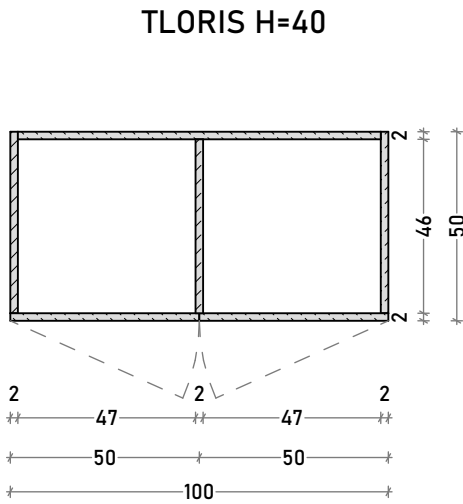
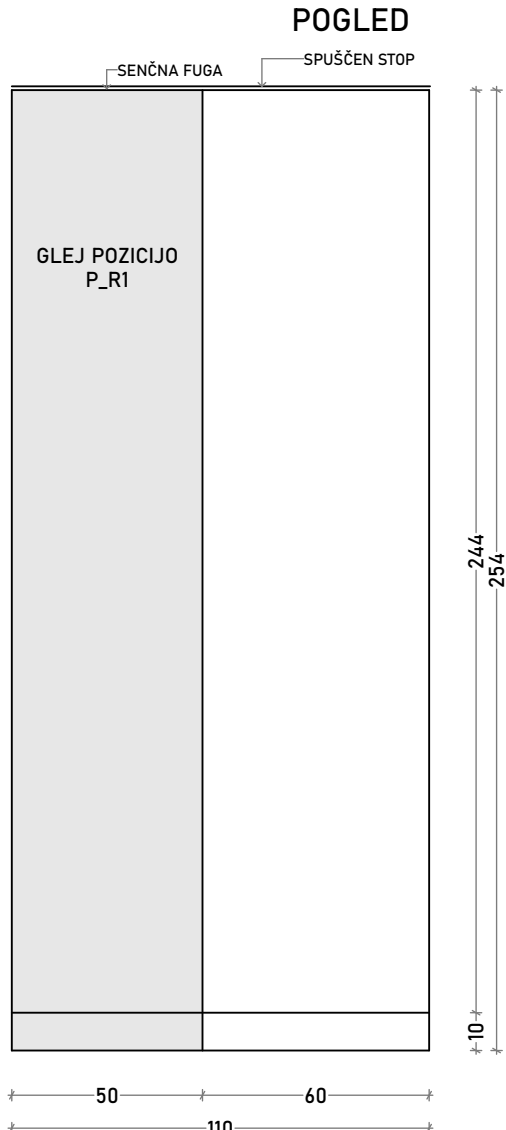
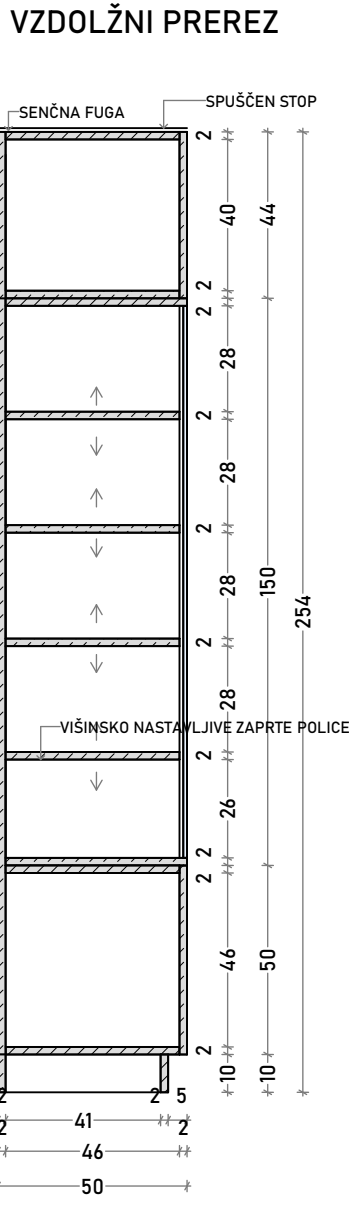
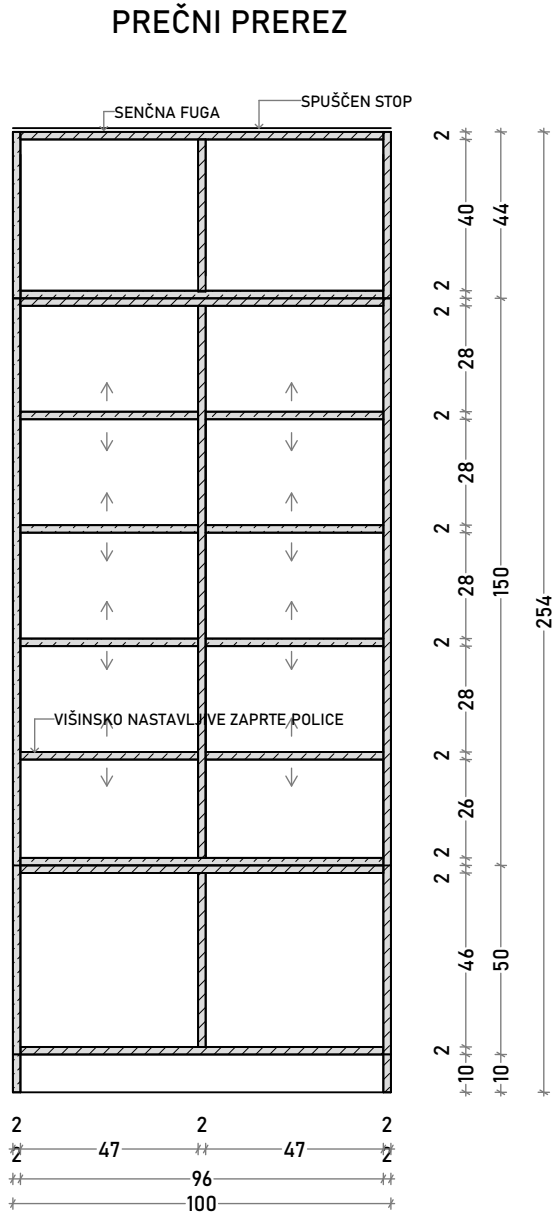


P_R1
REGAL OB AVTOMATIH

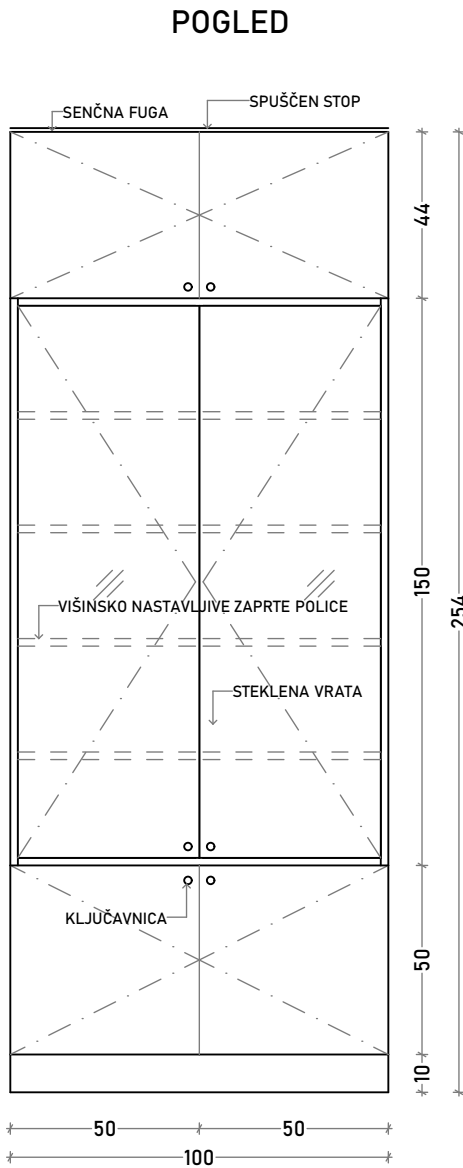


OBLOGA NA KONCU VITRIN

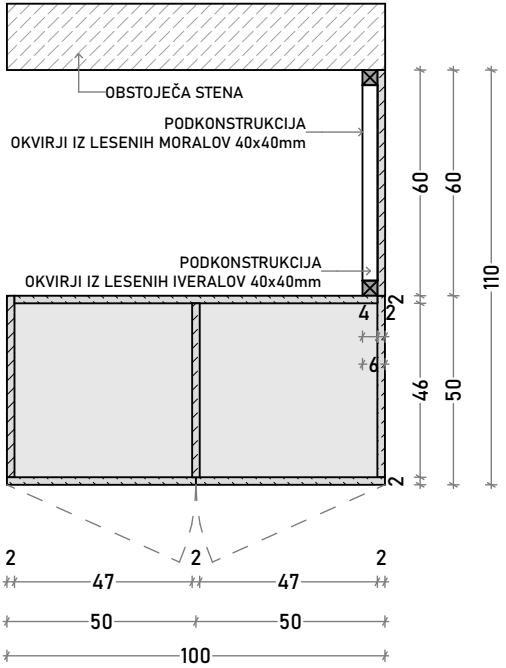

P_R1, REGAL OB AVTOMATIH
oznaka
količina
dimenzija

SHEMATSKI PRIKAZ OBLOGE IN VISOKIH REGALOV OB AVTOMATIH

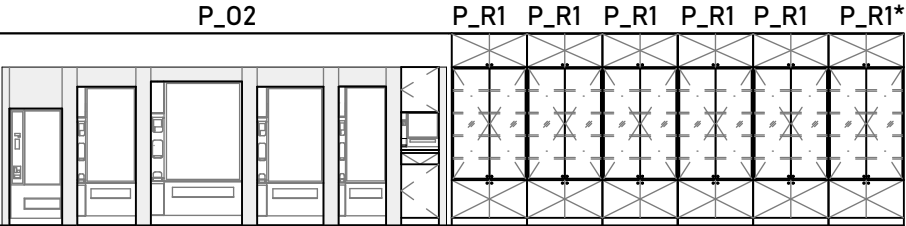

Pozicijo PR1 sestavljajo šest visokih omar ter stranica zadnje vitrine pri dvigali, ki je podaljšana v širini 110 cm (zapiranje linije omar-glej na načrtu P_03). Dimenzija posamezne omare je 101x45x254 cm (šxgxv). Skupna dimenzija je 400x45x254 cm (šxgxv). Korpusi, police in hrbtišče omare so iz 18 mm iverala, vsi robovi so obdelani z 1mm abs nalimkom v enakem dekorju. Omara je po višini razdeljena na tri korpuse. Spodnji del je zaprt z dvema krilnimi vrati, ki se zaklepajo s ključavnico. Fronte vrat so zaradi izpostavljenosti izdelane iz UT.V spodnjem korpusu sta 2 višinsko nastavljivi polici iz iverala. Zgornji korpus višine 44 cm ima prav tako dvojno krilnih vrat, ki se zaklepajo. Omara ima proti novemu spušenemu stropu izvedeno 10-20 mm senčno fugo zaprto z letvijo v dekorju omare. Sredinski korpus omare višine 150 cm je po vertikali razdeljen na 2 dela. V vsakem so 4 višinsko nastavljive police (skupaj 8) iz iverala z abs nalimki. Police so zaprte z dvojimi steklenimi krilnimi vrati iz 10 mm transparentnega kaljenega stekla in se zaklepajo s ključavnico. Steklo je vstavljeno v korpus omare. Odpiranje vseh krilnih vrat je predvideno s ključem, brez ročaja. Omarica ima za podnožje cokel višine 10 cm, ki je v celoti izdelan iz UT. Vsi robovi so obdelani z abs nalimki.

Za preprečitev prevračanja se po potrebi izvede pritrditev v steno za omaro ali v tla. Barve materialov: obdelava kot npr.npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi abs nalimki v enaki barvi

splošno: izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu ! kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta! izvršene za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral) vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtišča so v beli barvi v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrat. Premeriti na licu mesta in prilagoditi opremo! na mestih, kjer so predelne stene z visečimi/obešenimi omaricami, je potrebno predelno steno ojačati

vse mere kontrolirati na objektu samem veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov

plan b d.o.o. arhitekturni biro Ginoprtičeva 21b 2000 Maribor		tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax.: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si
plan b d.o.o. arhitekturni biro Masenka cesta 4 1000 Ljubljana		125 2436
objekt UKC MB_AVLA 1		št. projekta 2121/2021
risba P_R1, REGAL OB AVTOMATIH		vrsta dokum PZI
vodja projekta UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028		merilo 1:20
		št. lista 02.1

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!